2. PIANO SECONDO 1:100

Keyplan Sezione P2 1:500

P2 - Tabella superfici locali e calcolo rapporti aero-illuminanti - R.I.(a)*						
N°	Locale	Area Misurata	H	Superficie Aerante	R.A.	Superficie Illum.(a)	R.I. (a)
011	SBARCO PROTETTO	22,92	3,10 m	1,83	1/12,51	12,41	1/1,85
023	ATTESA	13,90	3,10 m	1,88	1/7,39	6,38	1/2,18
028	RISTORO PERSONALE	15,18	3,10 m	1,94	1/7,82	6,01	1/2,52
029	COORDINATORE INFERMIERISTICO	10,34	3,10 m	1,89	1/5,47	3,88	1/2,67
030	AMBULATORIO	13,60	3,10 m	1,94	1/7,01	6,29	1/2,16
031	OSSERVAZIONE POST PARTUM	32,25	3,10 m	5,89	1/5,48	8,81	1/3,66
034	DEPOSITO PULITO	15,06	2,50 m	1,89	1/7,96	11,97	1/1,26
035	DECONTAMINAZIONE	12,83	3,10 m	5,33	1/2,41	7,84	1/1,64
036	CONFEZIONAMENTO	11,74	3,10 m	3,90	1/3,01	8,41	1/1,40
037	LAVORO PERSONALE	14,99	3,10 m	3,94	1/3,81	8,18	1/1,83
040	SALA PARTO	28,06	3,10 m	3,89	1/7,21	10,44	1/2,69
043	ISOLA NEONATALE	22,35	3,10 m	1,94	1/11,52	10,70	1/2,09
044	SALA PARTO	25,06	3,10 m	3,89	1/6,44	10,44	1/2,40
047	SALA PARTO	25,06	3,10 m	3,89	1/6,44	10,44	1/2,40
048	ISOLA NEONATALE	22,15	3,10 m	3,89	1/5,69	6,03	1/3,67
051	SALA PARTO	28,05	3,10 m	3,89	1/7,21	10,44	1/2,69
052	SALA PARTO	27,33	3,10 m	3,89	1/7,03	10,44	1/2,62
055	ISOLA NEONATALE	27,10	3,10 m	3,79	1/7,15	10,44	1/2,60
056	SALA PARTO	29,19	3,10 m	3,79	1/7,70	8,55	1/3,41
059	STOCCAGGIO LETTI - CULLA EMERGENZA	29,48	3,10 m	3,79	1/7,77	4,14	1/7,12
062	DEPOSITO SPORCO	9,72	2,50 m	1,89	1/5,14	3,98	1/2,44
063	CORRIDOIO	66,56	2,50 m	0,00	---	35,28	1/1,89
086	CAPOSALA	14,76	3,10 m	4,37	1/3,38	4,12	1/3,58
087	DEPOSITO PULITO	25,34	2,50 m	4,37	1/5,80	4,12	1/6,15
088	RISTORO PERSONALE	20,32	3,10 m	4,37	1/4,65	4,12	1/4,93

*R.I.(a) Locali illuminati naturalmente con serramenti vetrati trasparenti a tutta altezza: il calcolo della superficie illuminante è eseguito senza considerare i primi 80 cm di superficie vetrata dal piano di calpestio.

P2 - Tabella superfici locali e calcolo rapporti aero-illuminanti - R.I.***						
N°	Locale	Area Misurata	H	Superficie Aerante	R.A.	Sup. Illum.	R.I.
001	FILTRO	29,05	3,10 m	0,00	-	0,00	-
002	SCALA A	29,50	-	0,00	-	0,00	-
003	CAVEDIO IE	9,21	-	0,00	-	0,00	-
004	ASC. PUBBL.	9,14	-	0,00	-	0,00	-
005	CAVEDIO IM	17,90	-	0,00	-	0,00	-
006	ASC. PUBBL.	9,06	-	0,00	-	0,00	-
007	ASC. PERS.	8,63	-	0,00	-	0,00	-
008	DISIMPEGNO	6,33	3,10 m	0,00	-	0,00	-
009	CORRIDOIO	9,77	2,50 m	0,00	-	0,00	-
010	FILTRO P.F.	18,07	3,10 m	0,00	-	0,00	-
012	CORRIDOIO	18,80	3,10 m	0,00	-	0,00	-
013	CAVEDIO IE	2,07	-	0,00	-	0,00	-
014	ASC. SP.	8,78	-	0,00	-	0,00	-
015	ASC. PUL. - ANTIN	8,63	-	0,00	-	0,00	-
016	ASC. MOV. LETTI - ANTIN	8,80	-	0,00	-	0,00	-
017	SCALA B	34,78	-	0,00	-	0,00	-
018	FILTRO P.F.	19,55	3,10 m	0,00	-	0,00	-
019	DEPOSITO PULITO	5,49	2,50 m	0,00	-	0,00	-
020	WCH	3,71	2,50 m	0,00	-	0,00	-
021	ANTI WC PUB.	4,27	2,50 m	0,00	-	0,00	-
022	WCH	3,57	2,50 m	0,00	-	0,00	-
024	FILTRO PERSONALE	11,60	3,10 m	0,00	-	0,00	-
025	WC	3,58	2,50 m	0,00	-	0,00	-
026	WC	3,63	2,50 m	0,00	-	0,00	-
027	FILTRO VISITATORI	11,57	3,10 m	0,00	-	0,00	-
032	WCH	3,76	2,50 m	0,00	-	0,00	-
033	CORRIDOIO	13,00	2,50 m	0,00	-	0,00	-
038	DEPOSITO SPORCO	5,29	2,50 m	0,00	-	0,00	-
039	CORRIDOIO	131,61	2,50 m	0,00	-	0,00	-
041	WCH	3,67	2,50 m	0,00	-	0,00	-
042	DEPOSITO	3,00	2,50 m	0,00	-	0,00	-
045	WCH	3,67	2,50 m	0,00	-	0,00	-
046	WCH	3,67	2,50 m	0,00	-	0,00	-
049	DEPOSITO	3,00	2,50 m	0,00	-	0,00	-
050	WCH	3,67	2,50 m	0,00	-	0,00	-
053	WCH	3,67	2,50 m	0,00	-	0,00	-
054	DEPOSITO	3,00	2,50 m	0,00	-	0,00	-
057	WCH	3,67	2,50 m	0,00	-	0,00	-
058	FILTRO SANITARIO	6,52	3,10 m	0,00	-	0,00	-
060	CORRIDOIO	28,29	2,50 m	0,00	-	0,00	-
061	DEPOSITO SPORCO/VUOTATOIO	5,90	3,10 m	0,00	-	0,00	-
064	SALA OPERATORIA	42,07	3,00 m	0,00	-	0,00	-
065	SALA OPERATORIA	43,52	3,00 m	0,00	-	0,00	-
066	SALA OPERATORIA	44,15	3,00 m	0,00	-	0,00	-
067	DEPOSITO PULIZIE	9,46	2,50 m	0,00	-	0,00	-
068	DEPOSITO PULITO	9,07	2,50 m	0,00	-	0,00	-
069	CONFEZIONAMENTO	11,54	2,50 m	0,00	-	0,00	-
070	DECONTAMINAZIONE	9,28	3,10 m	2,23	-	0,00	-
071	LAVORO INFERMIERI / LOCALE CONTROLLO	109,04	2,70 m	0,00	-	0,00	-
072	AREA RISVEGLIO	26,27	2,70 m	2,99	-	0,00	-
073	AREA PREPARAZIONE	31,53	2,70 m	2,99	-	0,00	-
074	LOCALE COORDINAMENTO	10,62	2,70 m	5,98	-	0,00	-
075	PASSA MALATO	3,36	3,10 m	0,00	-	0,00	-
076	LAVAGGIO CHIRURGHI	4,79	3,10 m	0,00	-	0,00	-
077	LAVAGGIO CHIRURGHI	2,81	3,10 m	0,00	-	0,00	-
078	SALA OPERATORIA	50,34	3,00 m	0,00	-	0,00	-
079	DEPOSITO MATERIALE STERILE	16,45	2,50 m	0,00	-	0,00	-
080	DEPOSITO SPORCO /VUOTATOIO	4,60	2,50 m	0,00	-	0,00	-
081	CAVEDIO IM	16,34	-	0,00	-	0,00	-
082	RACK DATI	8,27	3,10 m	0,00	-	0,00	-
083	CAVEDIO IE	8,89	-	0,00	-	0,00	-
084	CORRIDOIO	33,91	2,50 m	0,00	-	0,00	-
085	FILTRO P.F.	4,92	3,10 m	0,00	-	0,00	-
089	LOCALE QUADRI	9,77	3,70 m	0,00	-	0,00	-
090	WC	2,49	2,50 m	0,00	-	0,00	-
091	FILTRO PERSONALE	12,56	3,10 m	0,00	-	0,00	-
092	FILTRO P.F.	25,17	3,10 m	0,00	-	0,00	-
093	FILTRO PERSONALE	22,21	3,10 m	0,00	-	0,00	-
094	WC	2,16	2,50 m	0,00	-	0,00	-
095	WC	2,96	2,50 m	0,00	-	0,00	-
096	DEPOSITO ATTREZZATURE	7,75	3,10 m	0,00	-	0,00	-
097	DEPOSITO PULITO	7,55	2,50 m	0,00	-	0,00	-
098	DEPOSITO SPORCO - VUOTATOIO	6,93	2,50 m	0,00	-	0,00	-
099	DEPOSITO PULIZIE	8,13	2,50 m	0,00	-	0,00	-
100	DEPOSITO ATTREZZATURA	8,82	2,50 m	0,00	-	0,00	-
101	ISOLA NEONATALE	20,18	3,10 m	0,00	-	0,00	-

***R.I. Locali interni non illuminati naturalmente o similari

NOTA GENERALE:
- Il calcolo dei rapporti aero-illuminanti è stato eseguito considerando la larghezza del serramento computata da asse ad asse del montate di facciata e l'altezza del vetro, al netto dei trasversi di facciata.
- Le quote dei serramenti riportate in pianta rappresentano le dimensioni nette dei vetri di facciata.
- In tutti i locali è prevista areazione forzata e illuminazione artificiale, ad integrazione delle componenti naturali

Servizi igienici visitatori

Ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236
"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche"
Art. 8. Specifiche funzionali e dimensionali - 8.1.6. Servizi igienici.

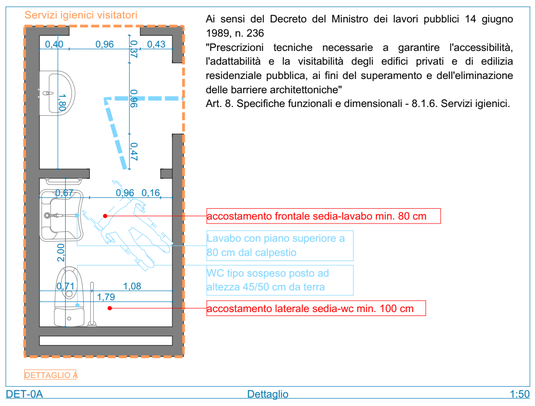

DET-0A Dettaglio 1:50

LEGENDA

xxx	NOME LOCALE
n.	NUMERO LOCALE
A	AREA
H	ALTEZZA UTILE

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma
Via A. Gramsci n°14/1 - 43126 PARMA Tel. 0521/703174- Fax 0521/703517

X/01/21 - COMPLETAMENTO POLO MATERNO INFANTILE NUOVO "OSPEDALE DELLE MAMME"

2°STRALCIO - NUOVA COSTRUZIONE

CUP F91B211006130001

Cod. intervento 166 - Finanziato da PNC (Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR)

oggetto dell'elaborato
OSPEDALE DELLE MAMME
ARCHITETTONICO
Pianta Quotata - Piano Secondo

PROGETTO DEFINITIVO

il Direttore Generale
dott. Massimo Fabi

il Direttore Sanitario
dott. Nunziata D'Abbiero

il Direttore del Servizio Attività Tecniche/RUP
ing. Renato Maria Saviano

affidatario servizio progettazione: SIRAM VEOLIA

progettazione architettonica: bininipartners

gruppo di lavoro
progettazione architettonica: Binini Partners - Ing. Tiziano Binini
progettazione strutturale: Ing. Maurizio Ghillani
progettazione impiantistica: Ing. Filippo Borrini/Per. ind. Mirko Mantovani
progettazione acustica: Studio QSA Ing. Gabriella Magri
coord. sicurezza CSP: Studio QSA Ing. Gabriella Magri

elaborato n.	S2	DSA	04	02	scala 1:500, 1:100	data Febbraio 2023

progetto/attività n.	gara n.	direzione lavori n.	padiglione/livello	scala di plot
X/01/21	-	-	012.00/04	1:1

validazione				
revisione 1	1 Emissione	data Febbraio 2023	controllato	
revisione 2	.	data .	controllato	
revisione 3	.	data .	controllato	
revisione 4	.	data .	controllato	

il presente elaborato non può essere riprodotto, consegnato a terzi od utilizzato a scopi diversi da quello di destinazione senza l'autorizzazione scritta del SATL che ne detiene la proprietà