
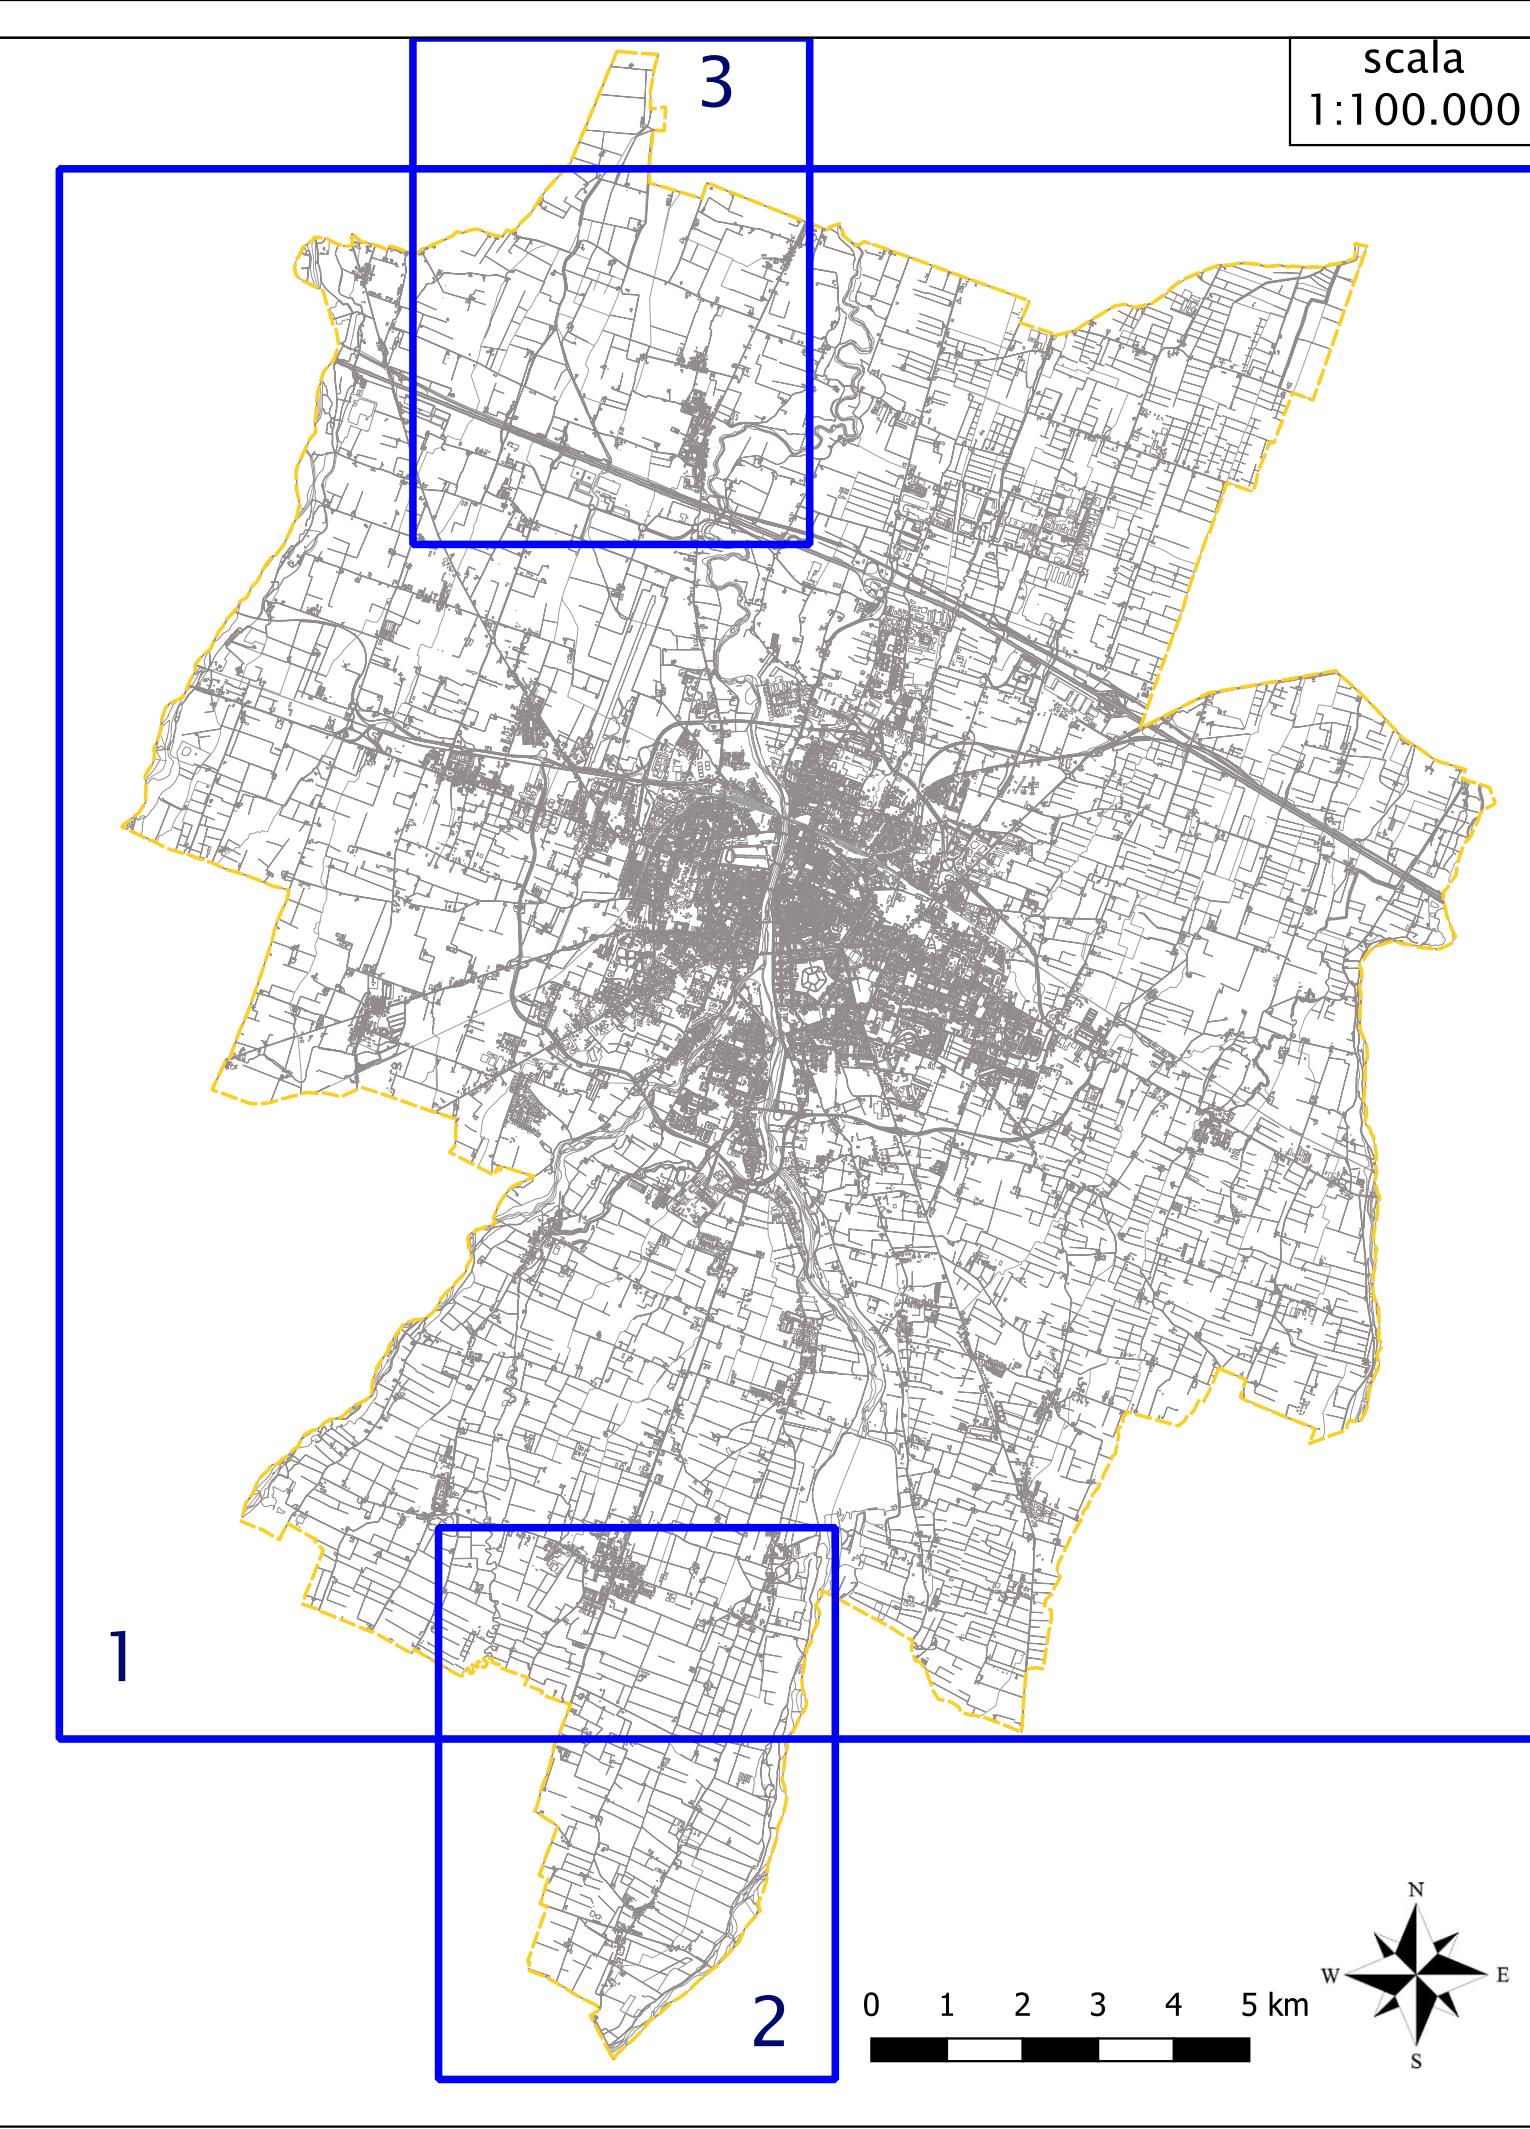
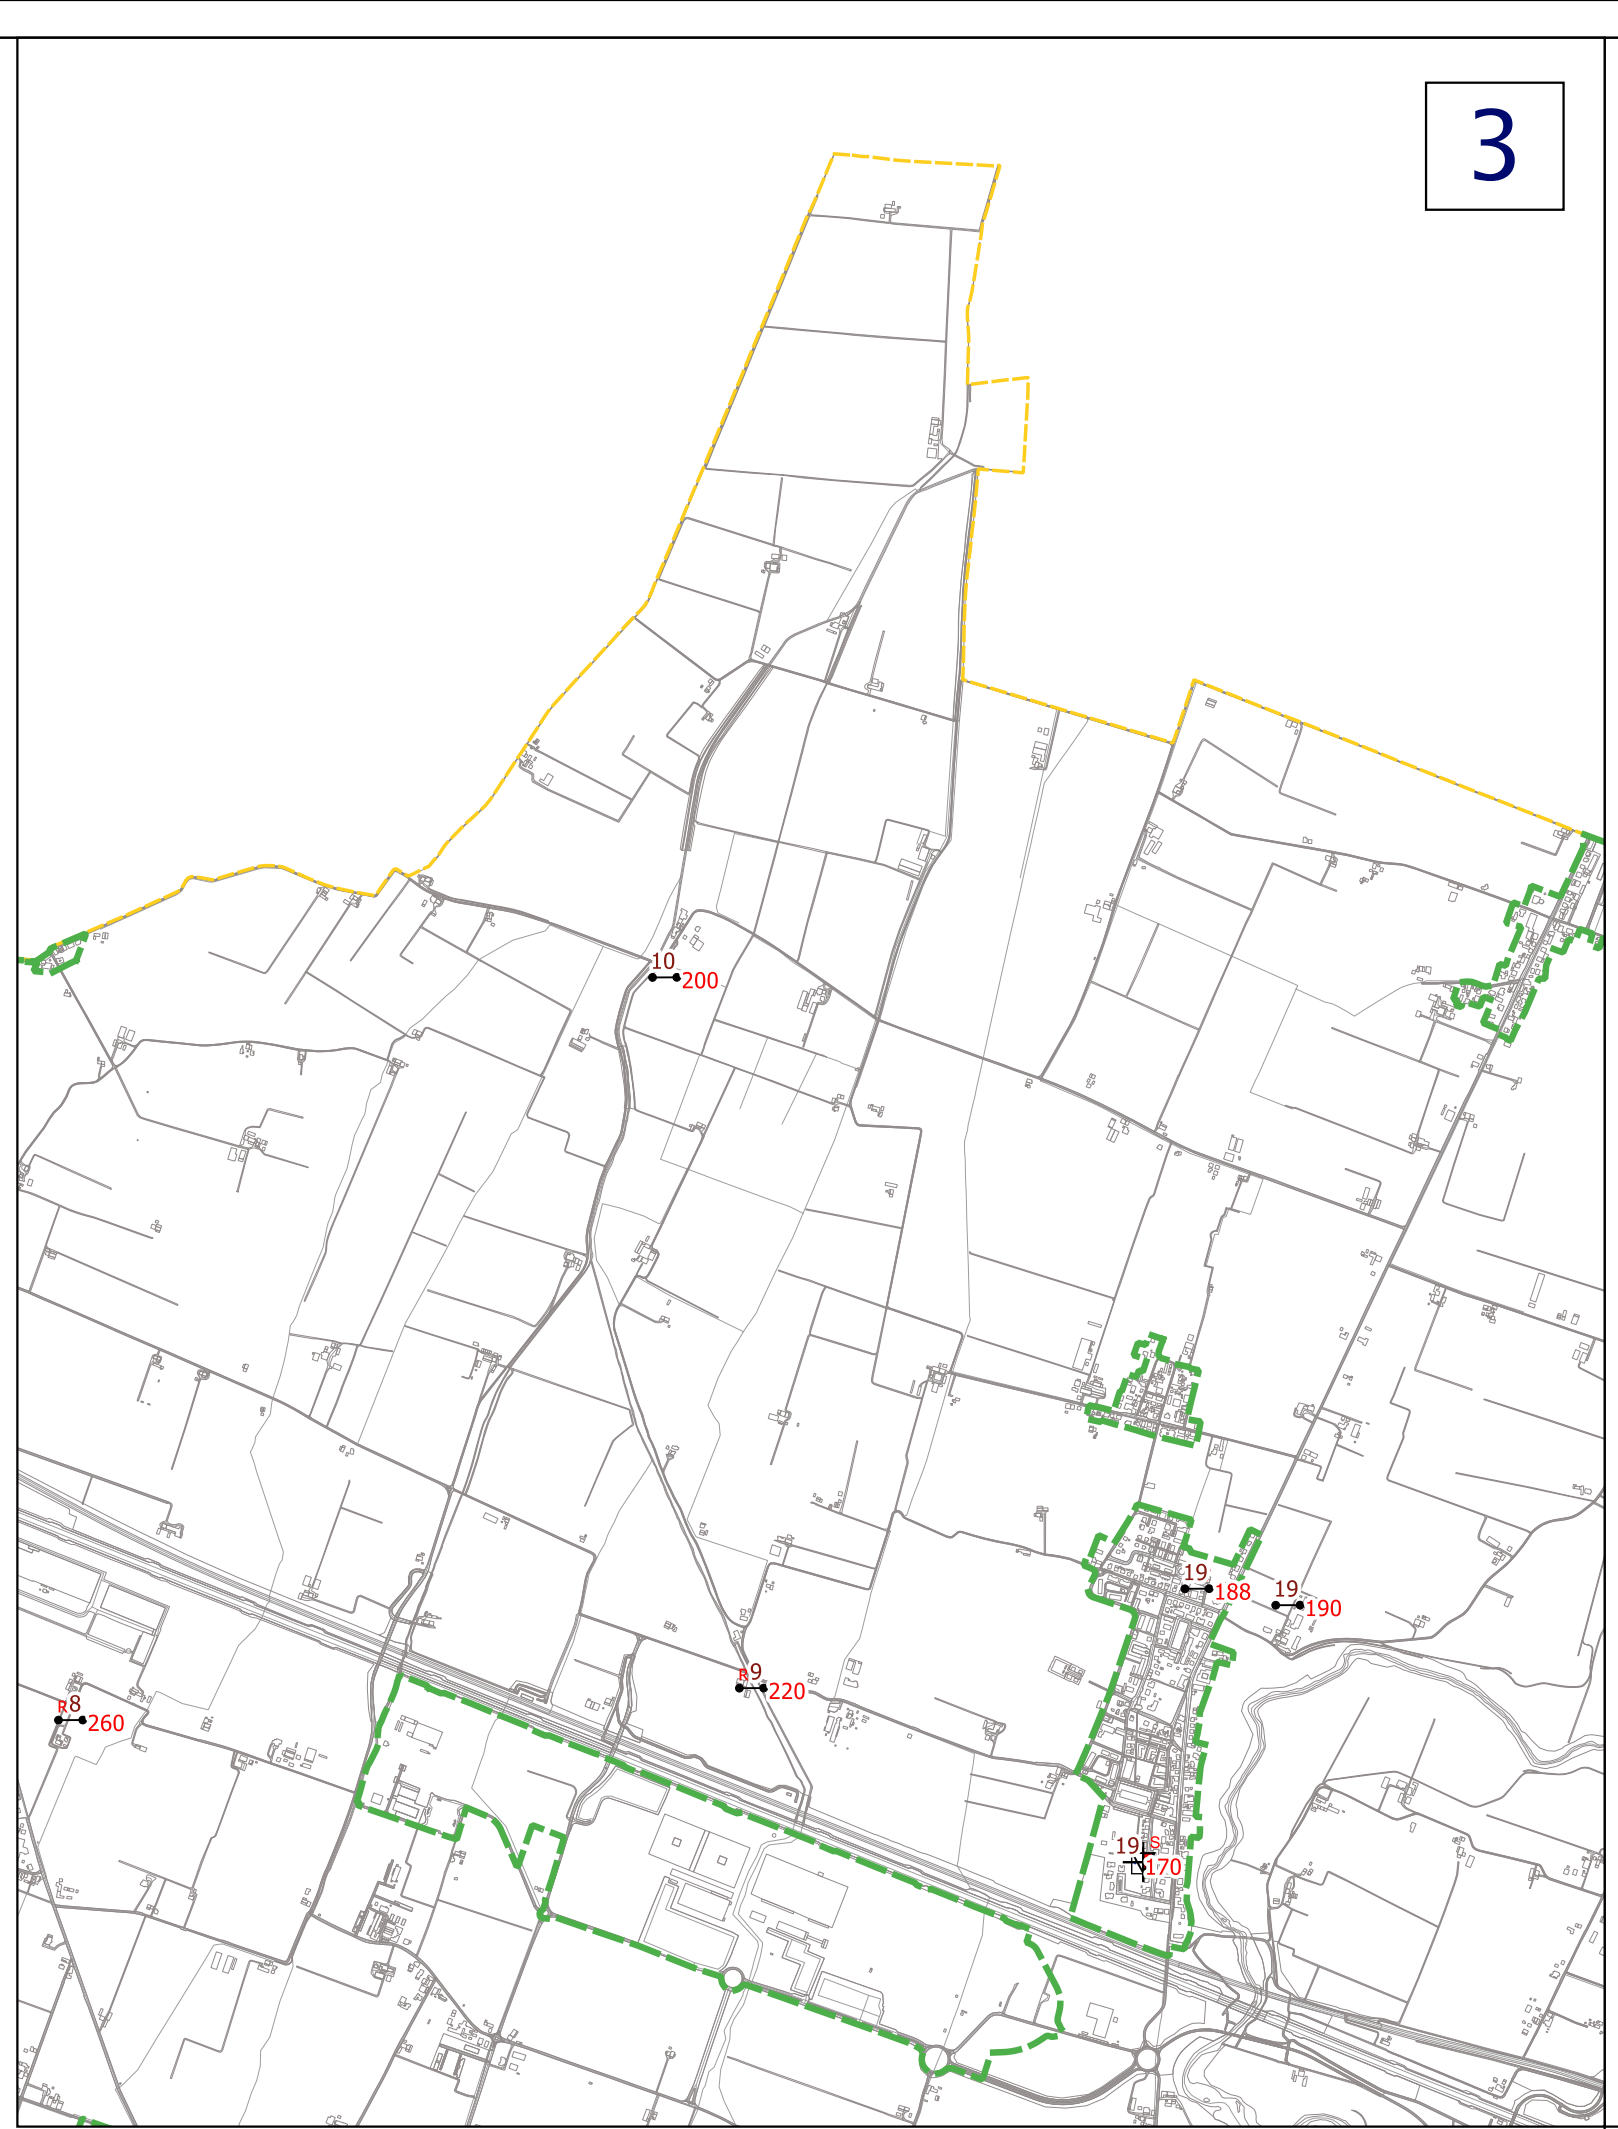


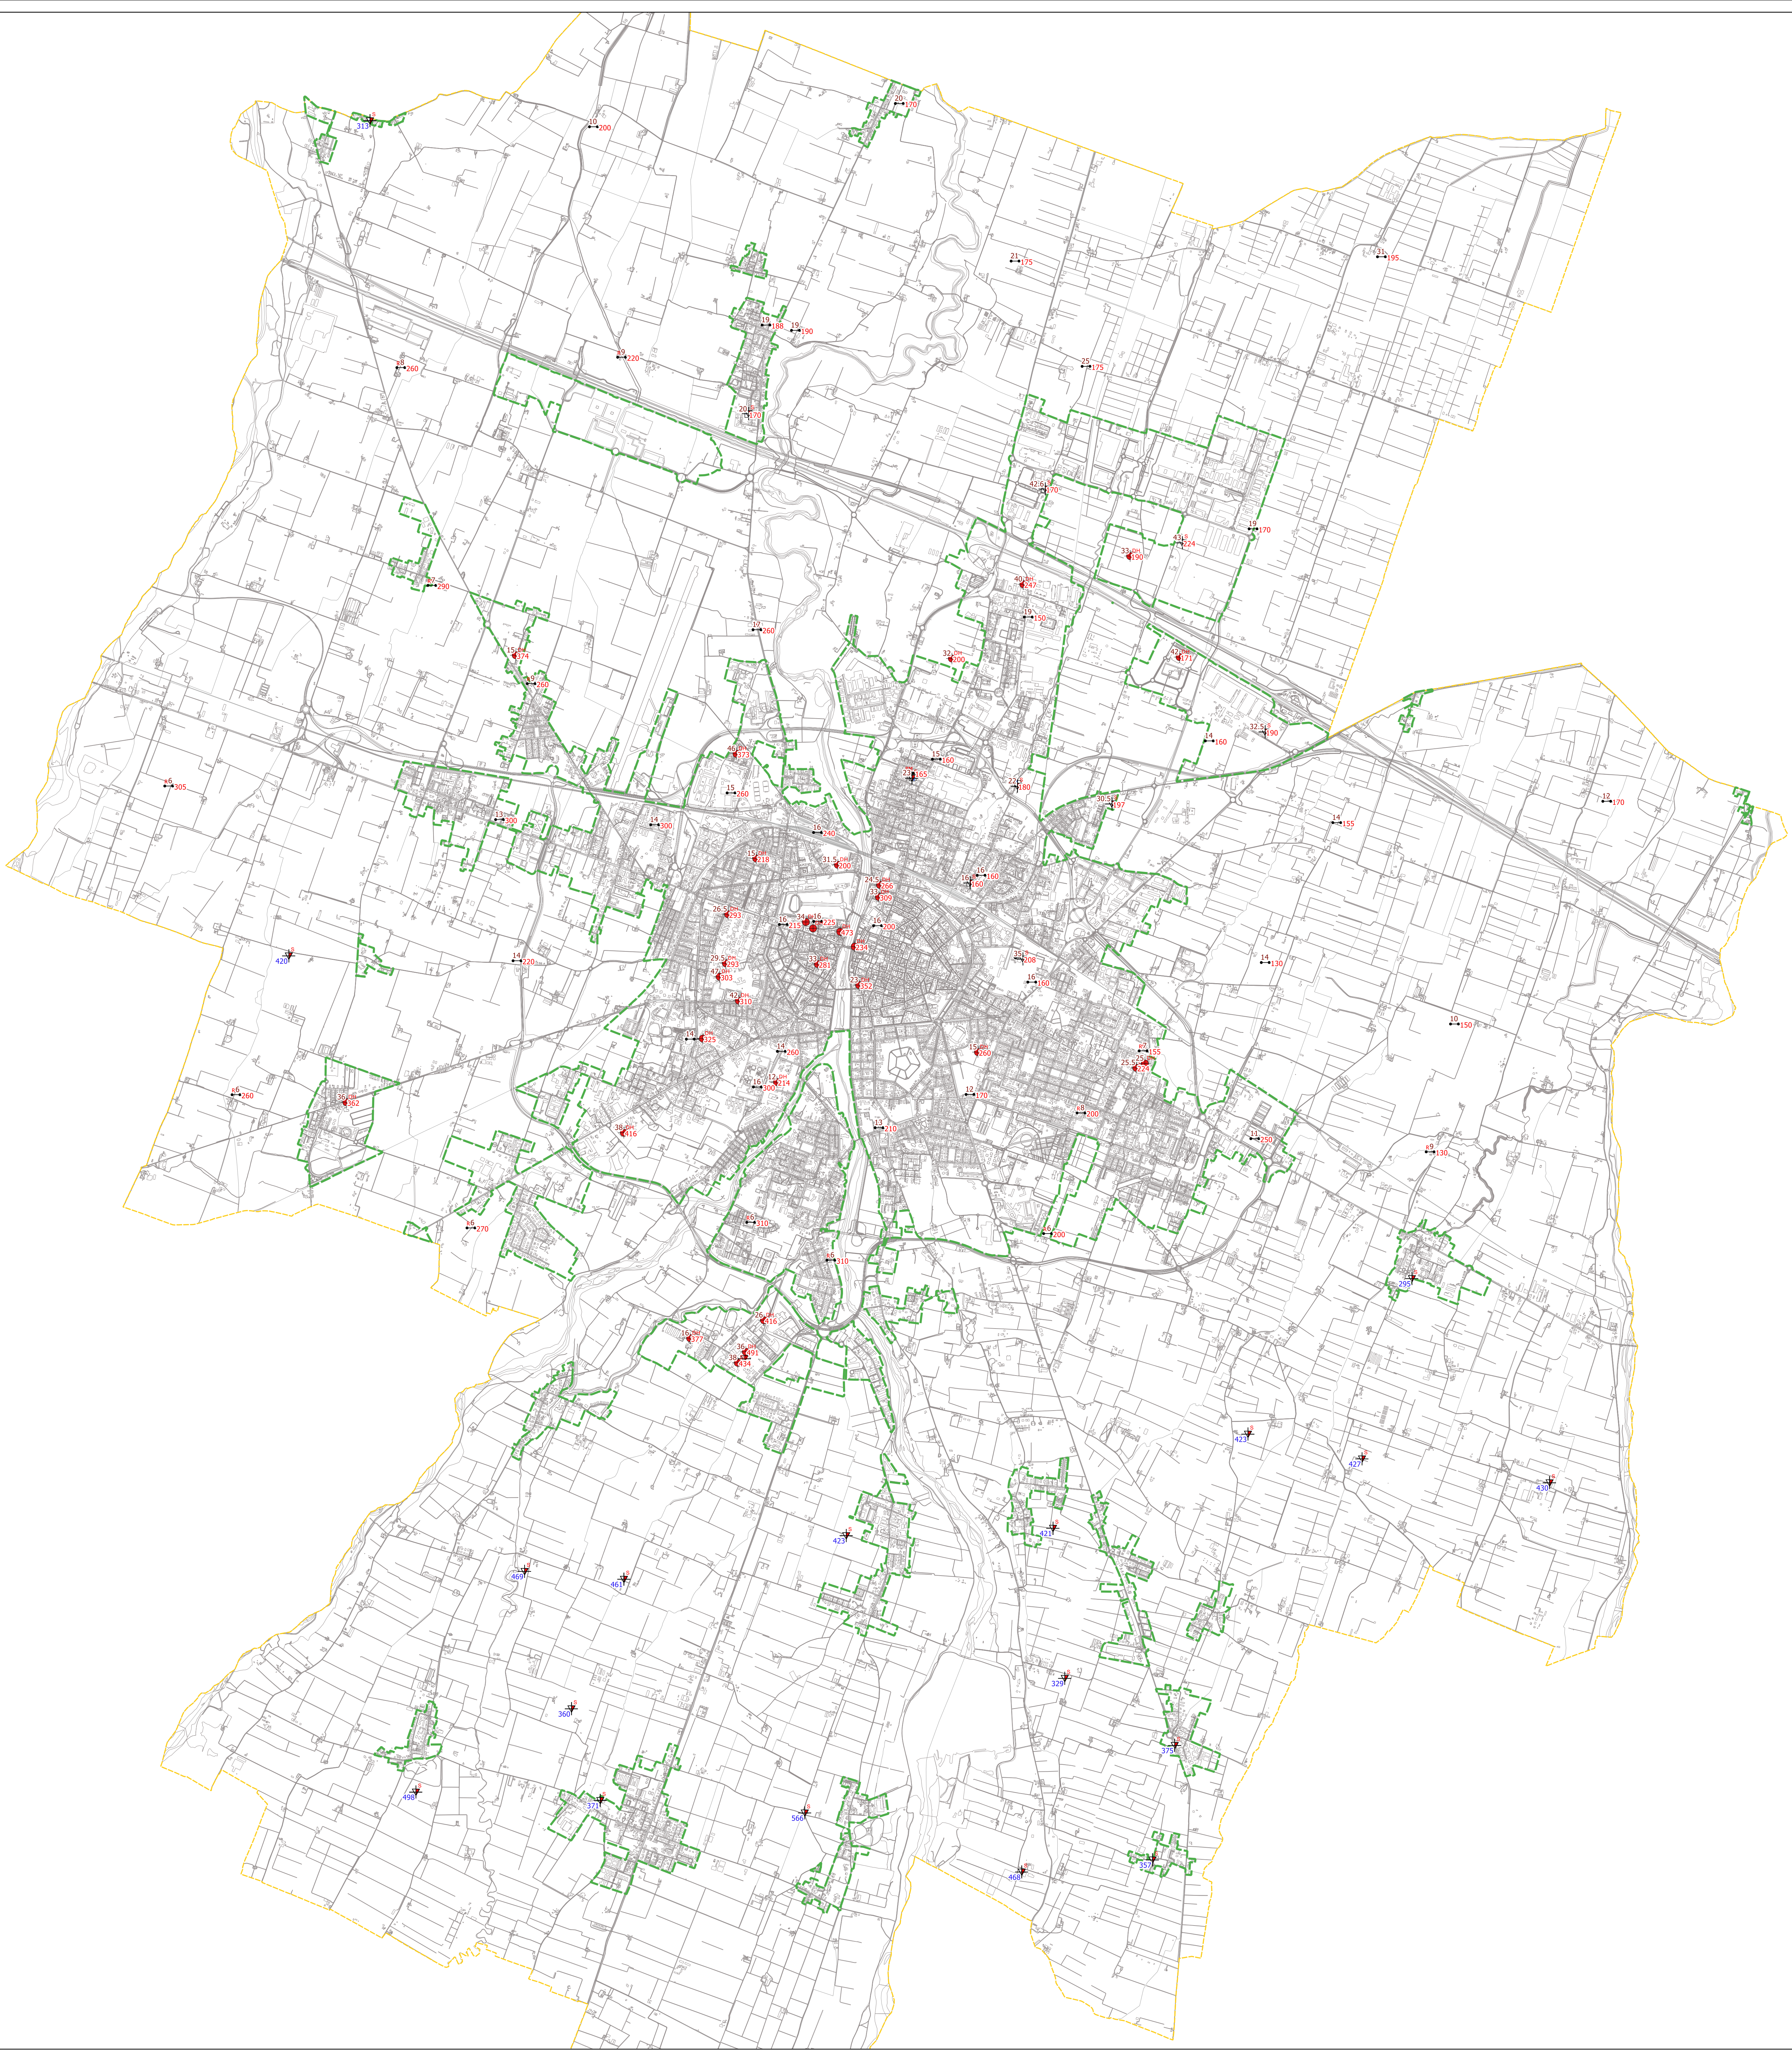

Legenda

Confine comunale

Urbanizzazione

Territorio urbanizzato


Indagini

- Stazione microtremore a stazione singola
- Prova sismica in foro tipo Downhole
- Prova REfractionMicrotremors
- Prova REfractionMicrotremors
- Prova penetrometrica con cono sismico
- Prova MASW

8	H	Profondità (m) da p.c. del contrasto di velocità più significativo individuato dalle misure di microtremore ambientale HVSR e riconducibile all'interfaccia terreni di "copertura" / "substrato rigido" ($V_s \geq 800$ m/s) o "non rigido" ($V_s < 800$ m/s) sottostante.
250	VS_H	Velocità V_s (m/s) delle onde di taglio S dei terreni di "copertura" sovrastanti al "substrato rigido" ($V_s \geq 800$ m/s) o "non rigido" ($V_s < 800$ m/s).
450	VS₃₀	Velocità V_s (m/s) delle onde di taglio S nei primi 30 m di terreno

0 1 2 3 4 Km

N
W E
S

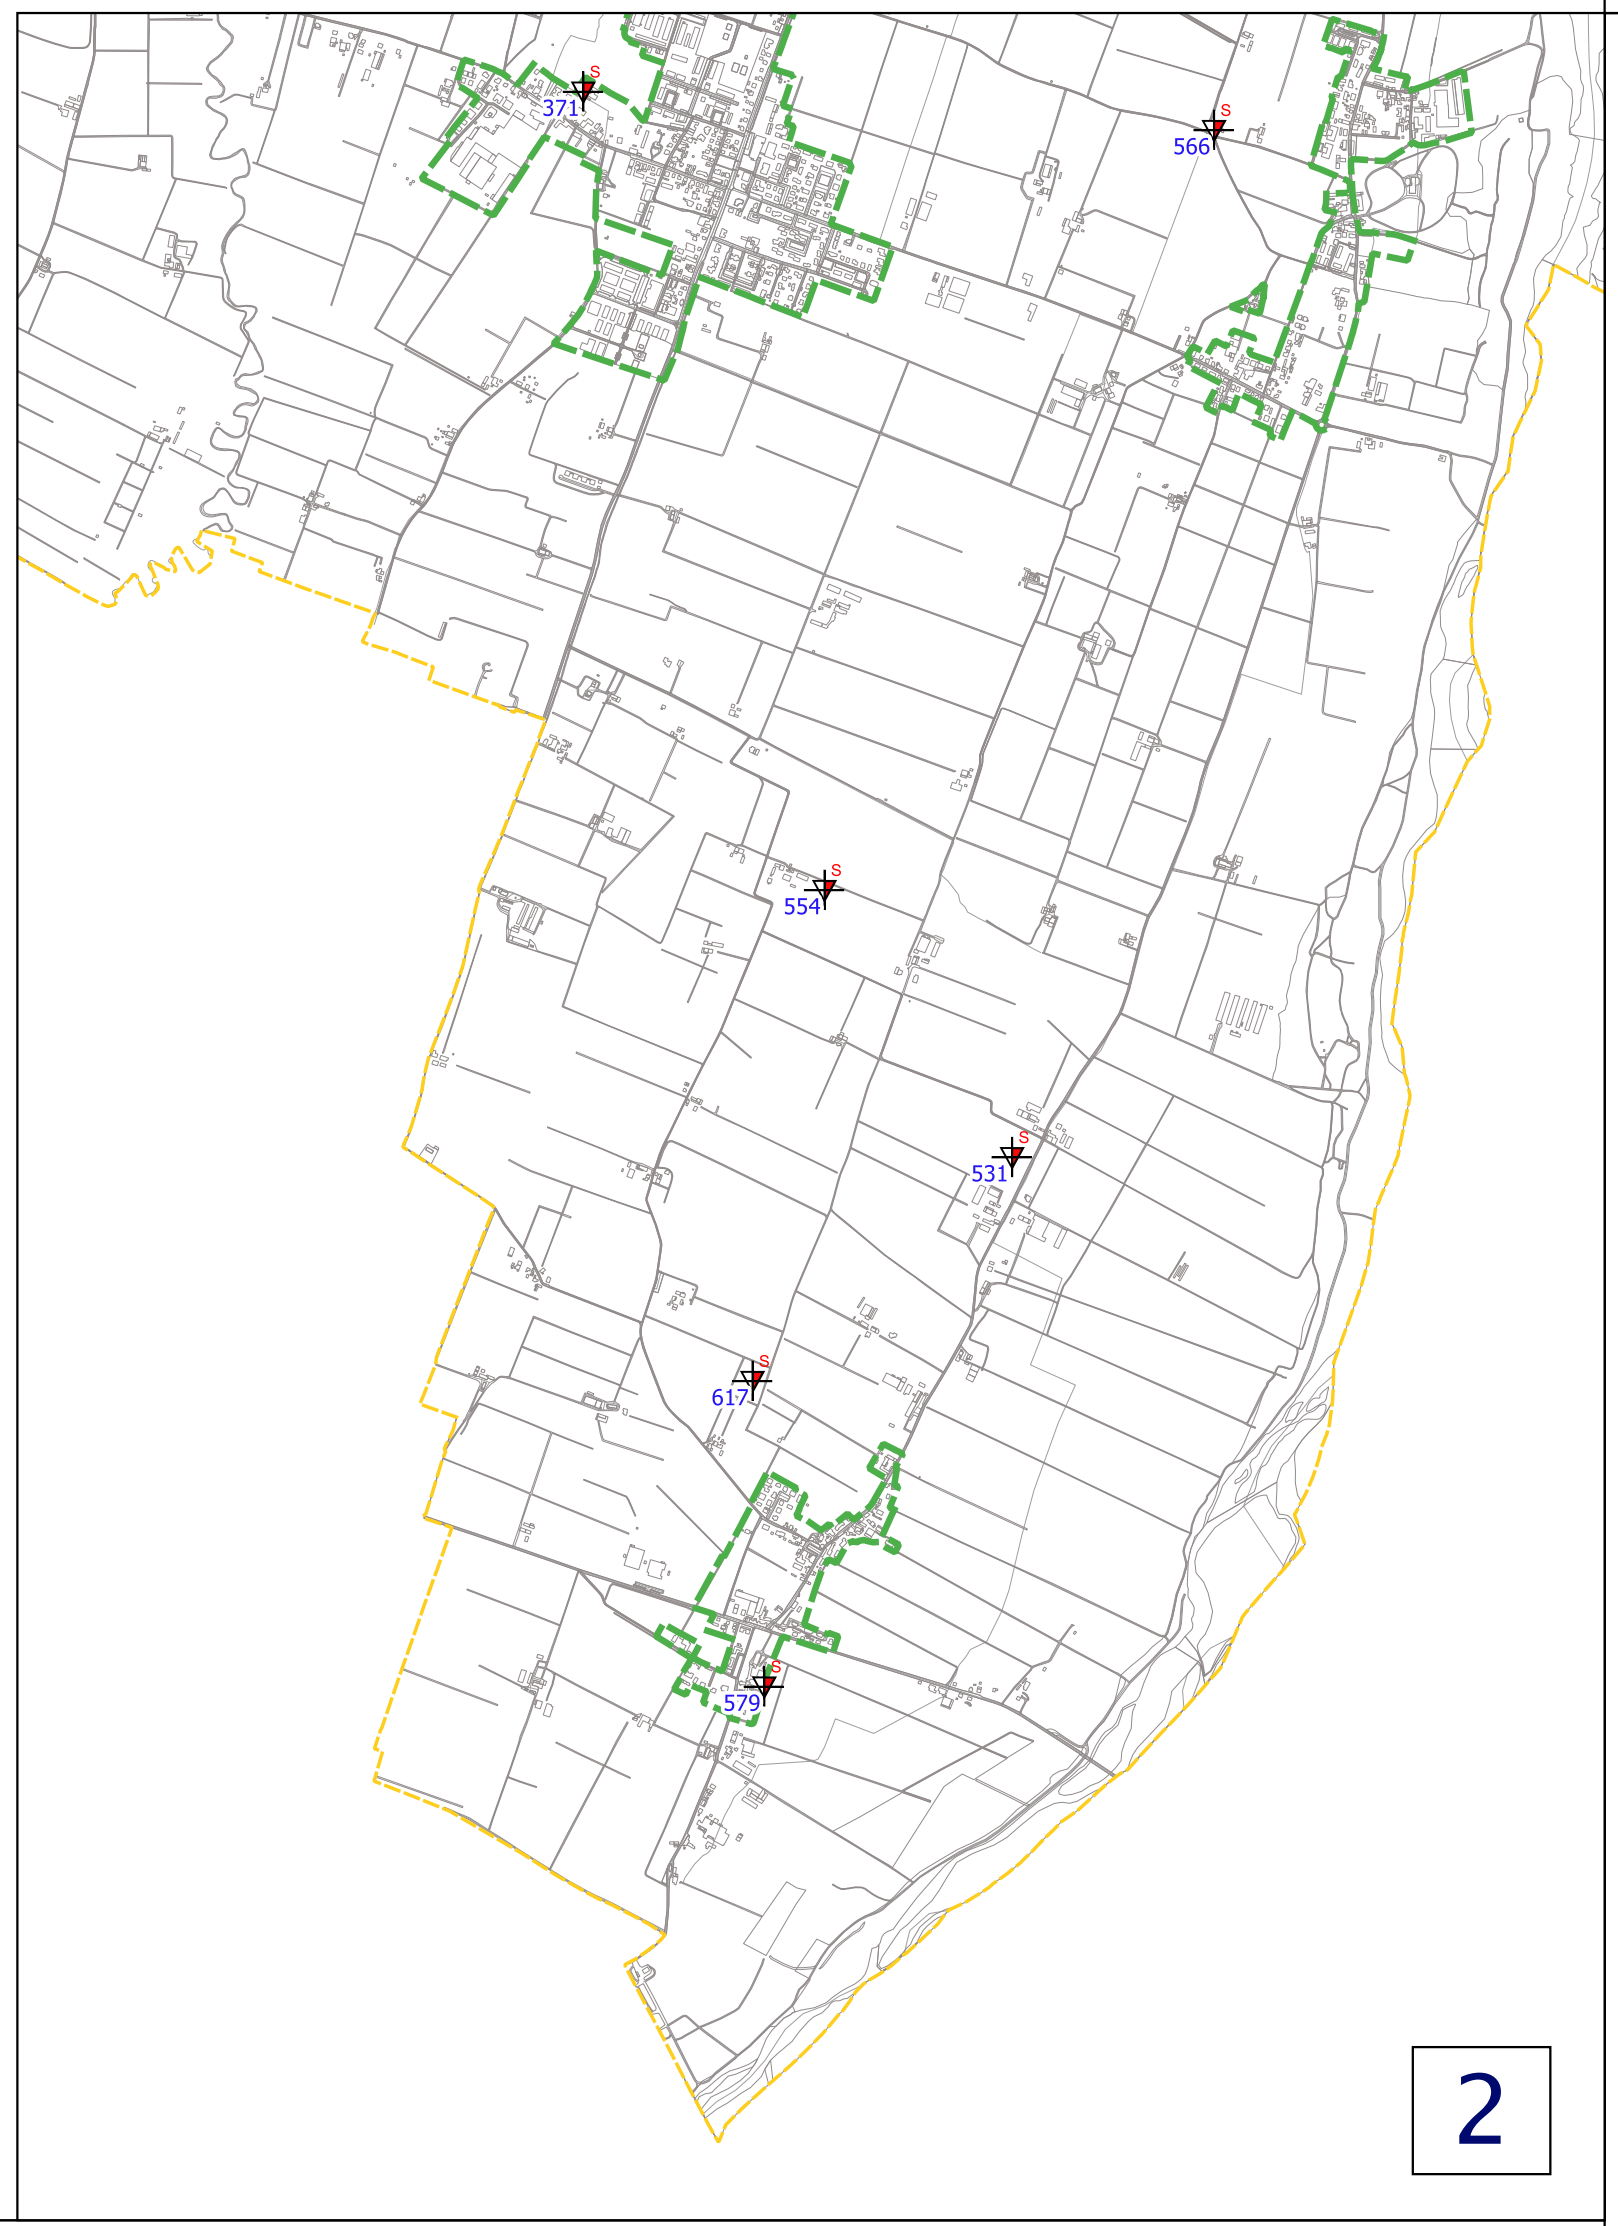

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Regione Emilia-Romagna

CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME

Regione
Emilia-Romagna

Soggetto realizzatore

www.engeo.it

Direzione tecnica
Dott. Geol. Carlo Caleffi
Dott. Geol. Francesco Cerutti

Collaboratori
Dott. Geol. Andrea Conti
Dott. Geol. Alessandro Ferrari

Data
Maggio 2026

MS3