


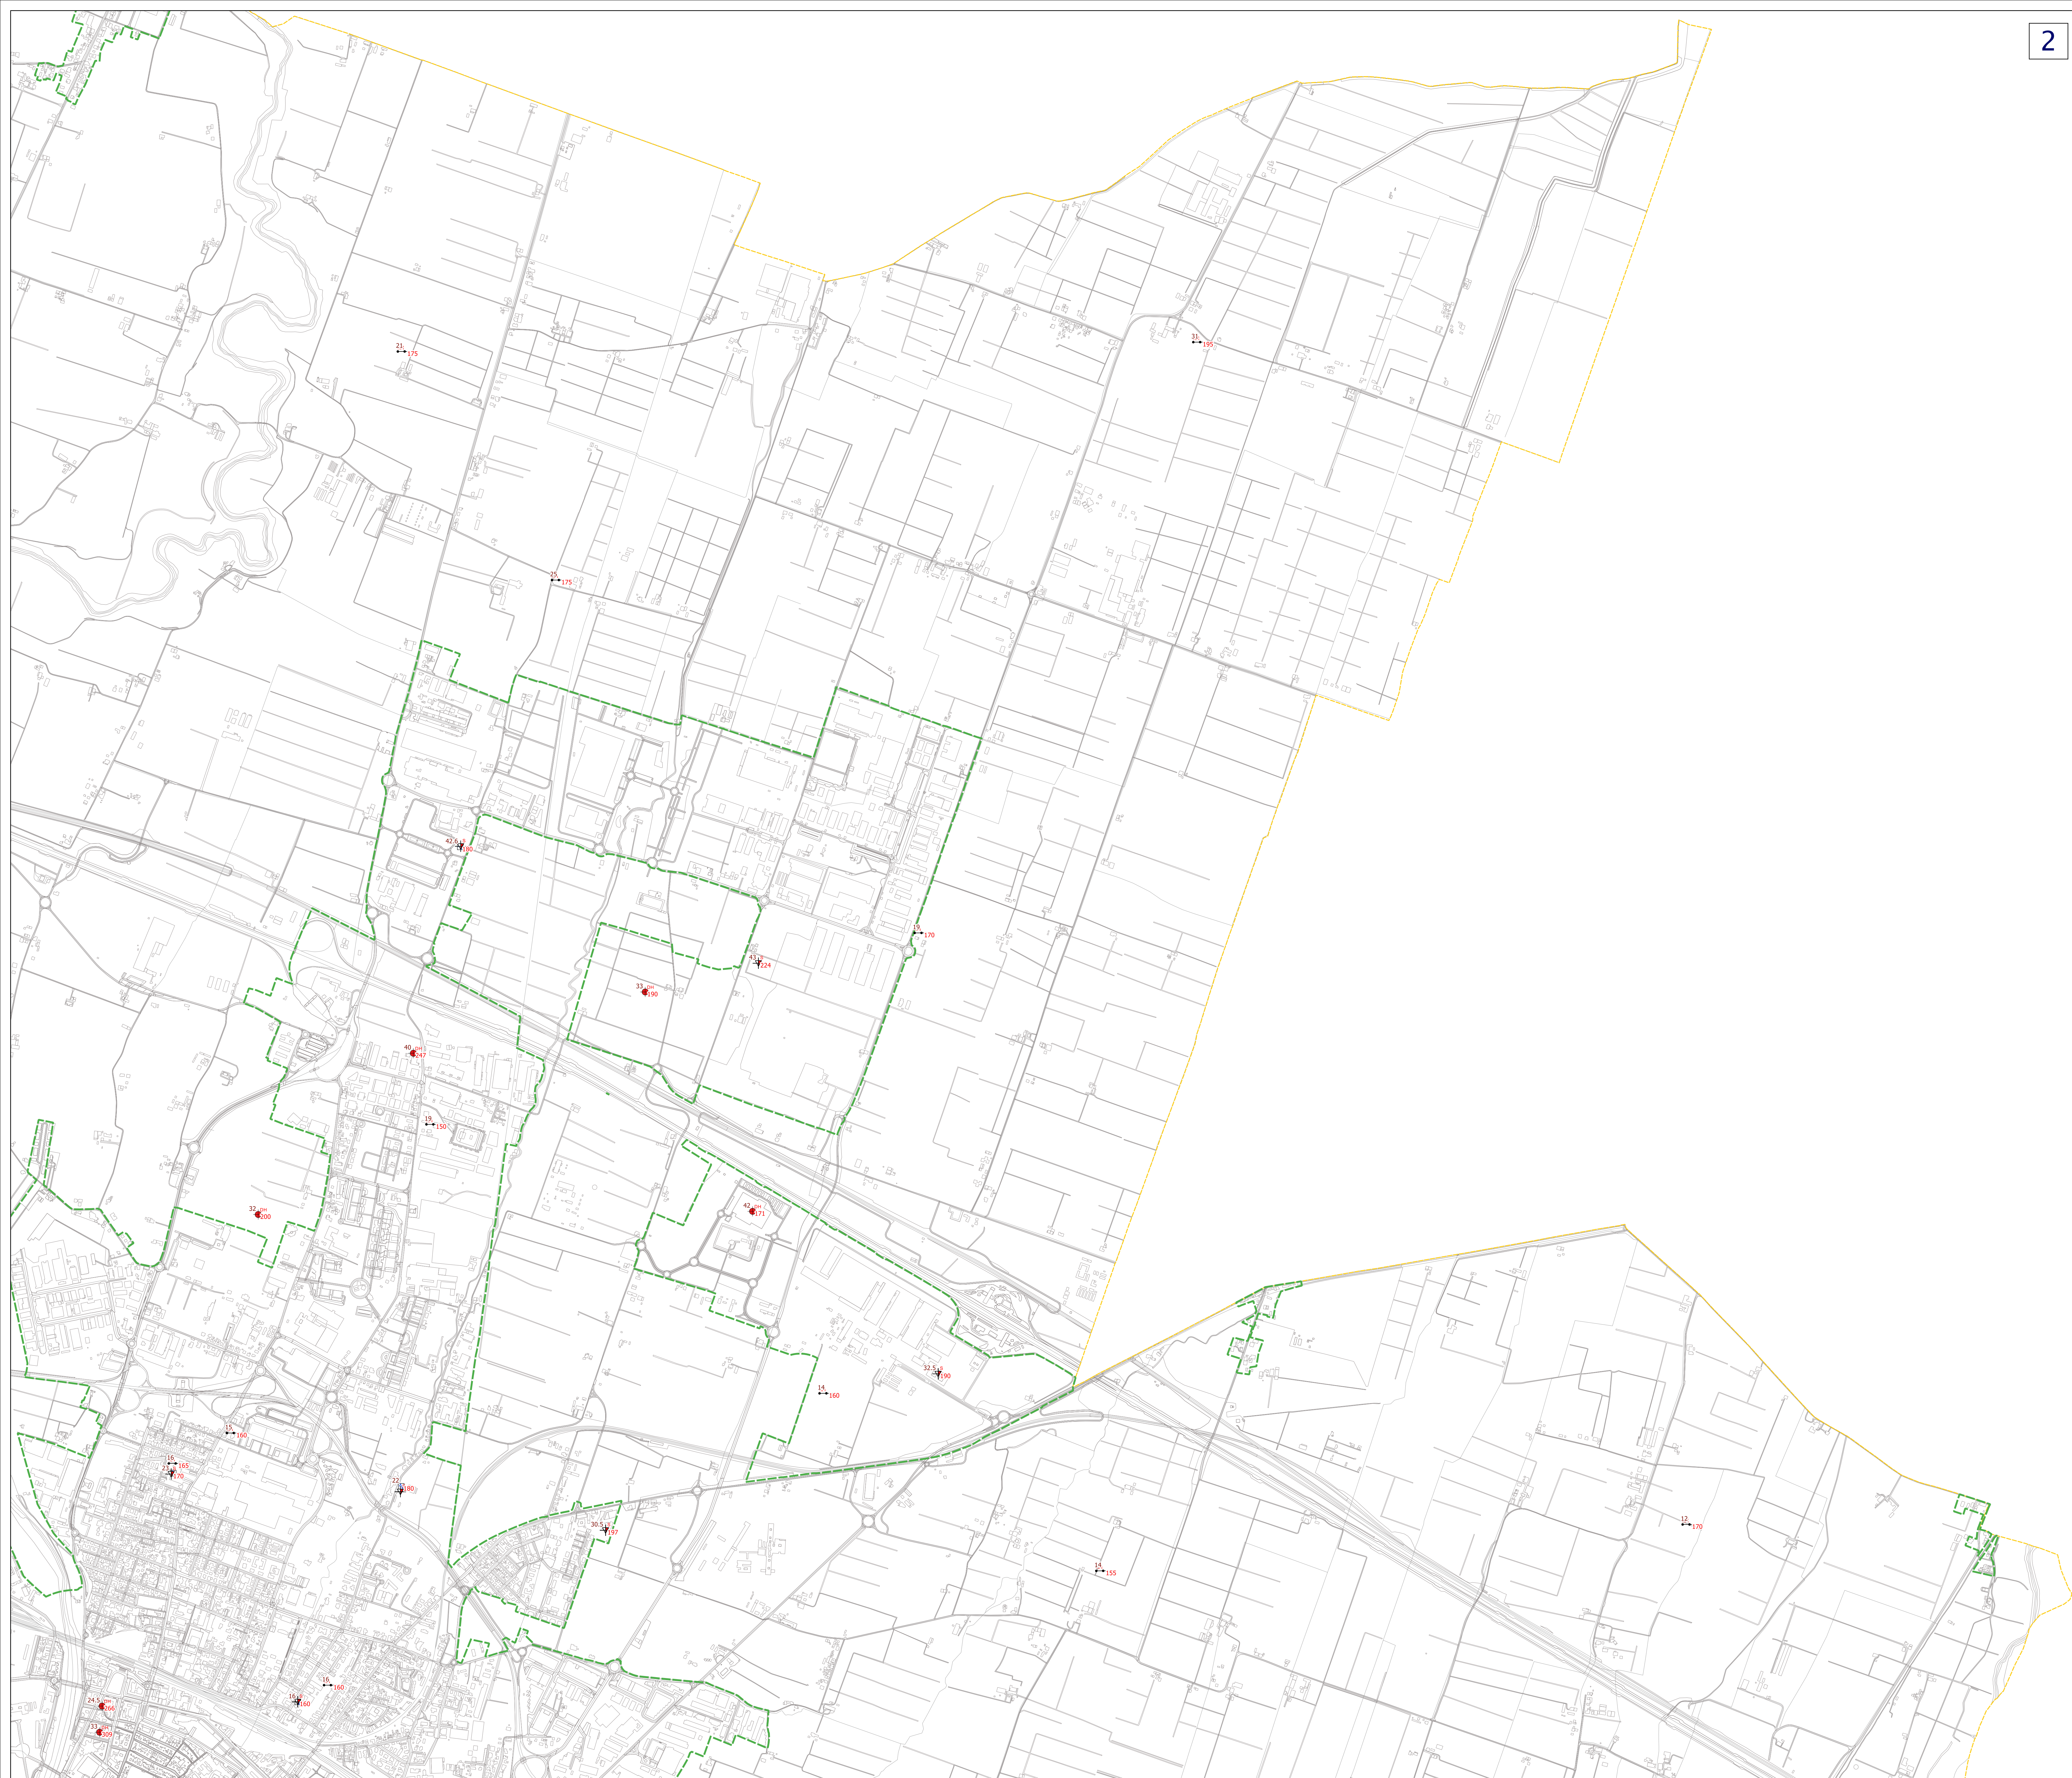

2

1

scala
1:100.000

2



3

4

5a

5

5b

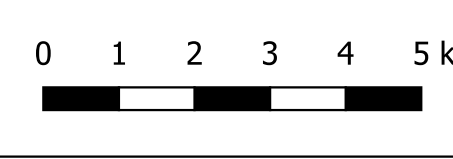

Legenda



Confine comunale

Territorio urbanizzato

Indagini

- Stazione microtremore a stazione singola
- Prova sismica in foro tipo Downhole
- Prova REfractionMicrotremors
- Prova REfractionMicrotremors
- Prova penetrometrica con cono sismico

8	H	Profondità (m) da p.c. del contrasto di velocità più significativo individuato dalle misure di microtremore ambientale HVSR e riconducibile all'interfaccia terreni di "copertura" / "substrato rigido" (Vs ≥ 800 m/s) o "non rigido" (Vs < 800 m/s) sottostante.
250	VSH	Velocità Vs (m/s) delle onde di taglio S dei terreni di "copertura" sovrastanti al "substrato rigido" (Vs ≥ 800 m/s) o "non rigido" (Vs < 800 m/s).
450	VS30	Velocità Vs (m/s) delle onde di taglio S nei primi 30 m di terreno

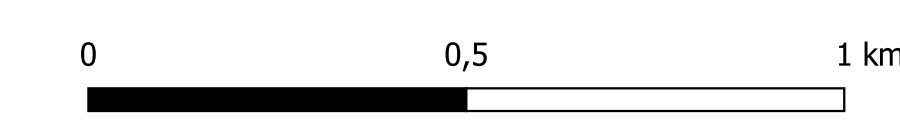

Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n. 77

MICROZONAZIONE SISMICA Tav. 4b – Carta della velocità delle onde di taglio S

scala 1:10.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Parma



Regione Emilia-Romagna	Soggetto realizzatore Direzione tecnica Dott. Geol. Carlo Caleffi Dott. Geol. Francesco Cerutti Collaboratori Dott. Geol. Andrea Conti Dott. Geol. Alessandro Ferrari	Data Maggio 2026 MS3
---------------------------	---	---------------------------------------