



COMUNE DI PARMA
Regione Emilia Romagna
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BASSANO DEL GRAPPA, Parma



advisor

CEA - CENTRO ETICA AMBIENTALE DI PARMA
piazza Duomo n. 1 - 43121 Parma
www.centroeticambientale.org



cofinanziamento

**FONDAZIONE
CARIPARMA**

PAT.T.O. per il territorio
strada al ponte Caprazucca n. 4 - 43121 Parma
info@fondazionegrp.it www.fondazionegrp.it


progetto



architettura e ingegneria
Via L.Ferretti, 5/A - 43126 Parma
tel. 05211965440 cell. 3755436733
e-mail info@tecnofaber.net
ing. Paolo Bertozzi arch. Lorenzo Stirparo

R.U.P. Ing. Silvia Ferrari

FILE	OGGETTO	LAVORO	FASE	REDAZIONE			DATA	REVISIONE			DATA
				2°	REVISIONE			2°			
				1°	REVISIONE:			1°			
				0	EMISSIONE: Arch. Lorenzo Stirparo	febb. 2026		0	REVISIONE: Ing. Paolo Bertozzi	febb. 2026	
			PROGETTO ESECUTIVO								
			RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA BASSANO DEL GRAPPA							TAV. BDG _ R03	
			RELAZIONE VERIFICA D.P.R. 503/96							SCALA	
			...								



BDG

D.P.R. 503/96

Firma titolare





RELAZIONE VERIFICA

D.P.R. 503/96


Progetto RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO URBANO DI VIA BASSANO DEL GRAPPA - PARMA

1	OGGETTO DEGLI INTERVENTI.....	2
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
3	CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE	3
4	CRITERI DI PROGETTAZIONE PER L'ACCESSIBILITA'	3
4.1	Pavimentazioni	3
4.2	Rampa.....	3
5	CONSIDERAZIONI FINALI E ASSEVERAZIONE.....	4



1 OGGETTO DEGLI INTERVENTI

Il presente elaborato è relativo alla verifica dell'accessibilità ai sensi del D.P.R. 503/96 nell'ambito del progetto di riqualificazione di Piazza Bassano del Grappa, situato in via Bassano del Grappa, a nord-est di Parma.

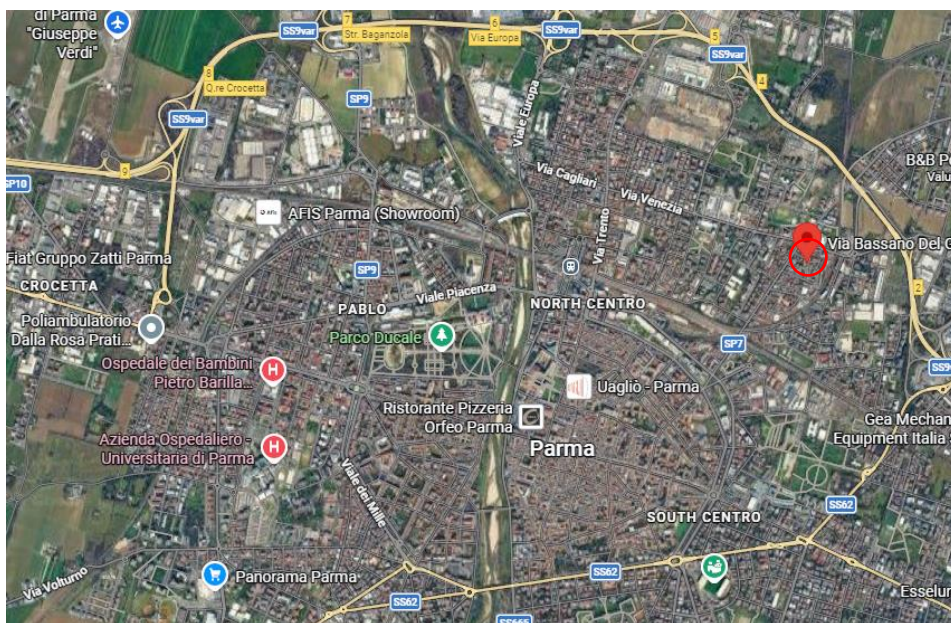

1. Inquadramento aereo dell'area di progetto.

L'area di intervento è circoscritta tra Via Codroipo e Via Bassano del Grappa, dove attualmente si trova la piazza.

Lo stato dei luoghi mostra come l'accessibilità alla piazza sia fortemente condizionata dalla presenza di barriere architettoniche. Le aree del piazzale sono pavimentate con asfalto disconnesso. L'ingresso alla Piazza avviene attualmente in modo disordinato e non regolamentato da pavimentazioni coerenti e accessibili.



2. Il perimetro arancione delimita l'area di progetto



Gli interventi di progetto prevedono l'abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi del D.P.R. 503/96 e del D.M. 236/89, tramite il rifacimento della pavimentazione esistente della Piazza in calcestruzzo drenante, della realizzazione di rampe di accesso e, infine, la disposizione di un percorso tattile per ipovedenti.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento per l'accessibilità agli spazi pubblici sono il D.P.R. 503 del 24/07/19996 – regolamento che riporta le norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, e il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 – regolamento che contiene le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'articolo 16 del D.P.R. 503/96 riguarda gli "Spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti" e fa riferimento ai punti 4.1 (criteri di progettazione per l'accessibilità) e 8.1 (unità ambientali e loro componenti) del D.M. 14 giugno 1989, n. 236.

Oltre alle normative nazionali sull'accessibilità, un altro riferimento è la norma UNI EN 17210, documento contenente raccomandazioni funzionali per intervenire in ambienti costruiti, al fine di rendere gli spazi inclusivi e utilizzabili dal maggior numero possibile di persone, secondo l'approccio di "Universal design".

3 CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE

L'accessibilità delle aree esterne è garantita in tutto lo spazio di progetto, grazie alla realizzazione di una nuova pavimentazione e al posizionamento di percorsi tattili. L'accesso alla sede del plesso "A. Motti" è possibile attraverso gli ingressi esistenti a piano terra (soglia h. 2 cm), così come è garantita l'accessibilità all'istituto Zanelli grazie alla nuova rampa.

4 CRITERI DI PROGETTAZIONE PER L'ACCESSIBILITA'

Per la progettazione si fa riferimento a quanto prescritto nel D.P.R. 503/96 (art. 16) con rimandi specifici ai punti del D.M. 236/89, relativamente alle seguenti unità ambientali e alle loro componenti.

4.1 PAVIMENTAZIONI

La proposta progettuale prevede:

- L'impiego del calcestruzzo drenante a sostituzione dell'asfalto.

Si tratta di pavimentazioni antisdrucciolevoli conformi ai criteri specifici prescritti al punto 8.2.2 "Pavimentazioni" del D.M. 236/89.

Eventuali soglie presentano una altezza pari a 2 cm.

4.2 RAMPA

Il progetto prevede la realizzazione di nuove rampe, che presentano le seguenti caratteristiche geometriche:

La rampa è conforme alle indicazioni specifiche presenti nel punto 8.1.11. "Rampe" del D.M. 236/89.



5 CONSIDERAZIONI FINALI E ASSEVERAZIONE

La realizzazione delle nuove rampe, la sostituzione della pavimentazione esistente, la realizzazione di percorsi con l'impiego di mappe tattili, conformi alle normative di accessibilità vigenti, rendono possibile l'abbattimento delle barriere architettoniche che condizionano la fruizione dell'area di progetto, permettendo così all'area di progetto di assumere un ruolo centrale all'interno del quartiere.

ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA: Il progetto denominato RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO URBANO DI VIA BASSANO DEL GRAPPA - PARMA, localizzato in via Bassano del Grappa, Parma è stato redatto in conformità alla normativa vigente e, nello specifico al DPR 503-96 e alla norma UNI EN 17210.