
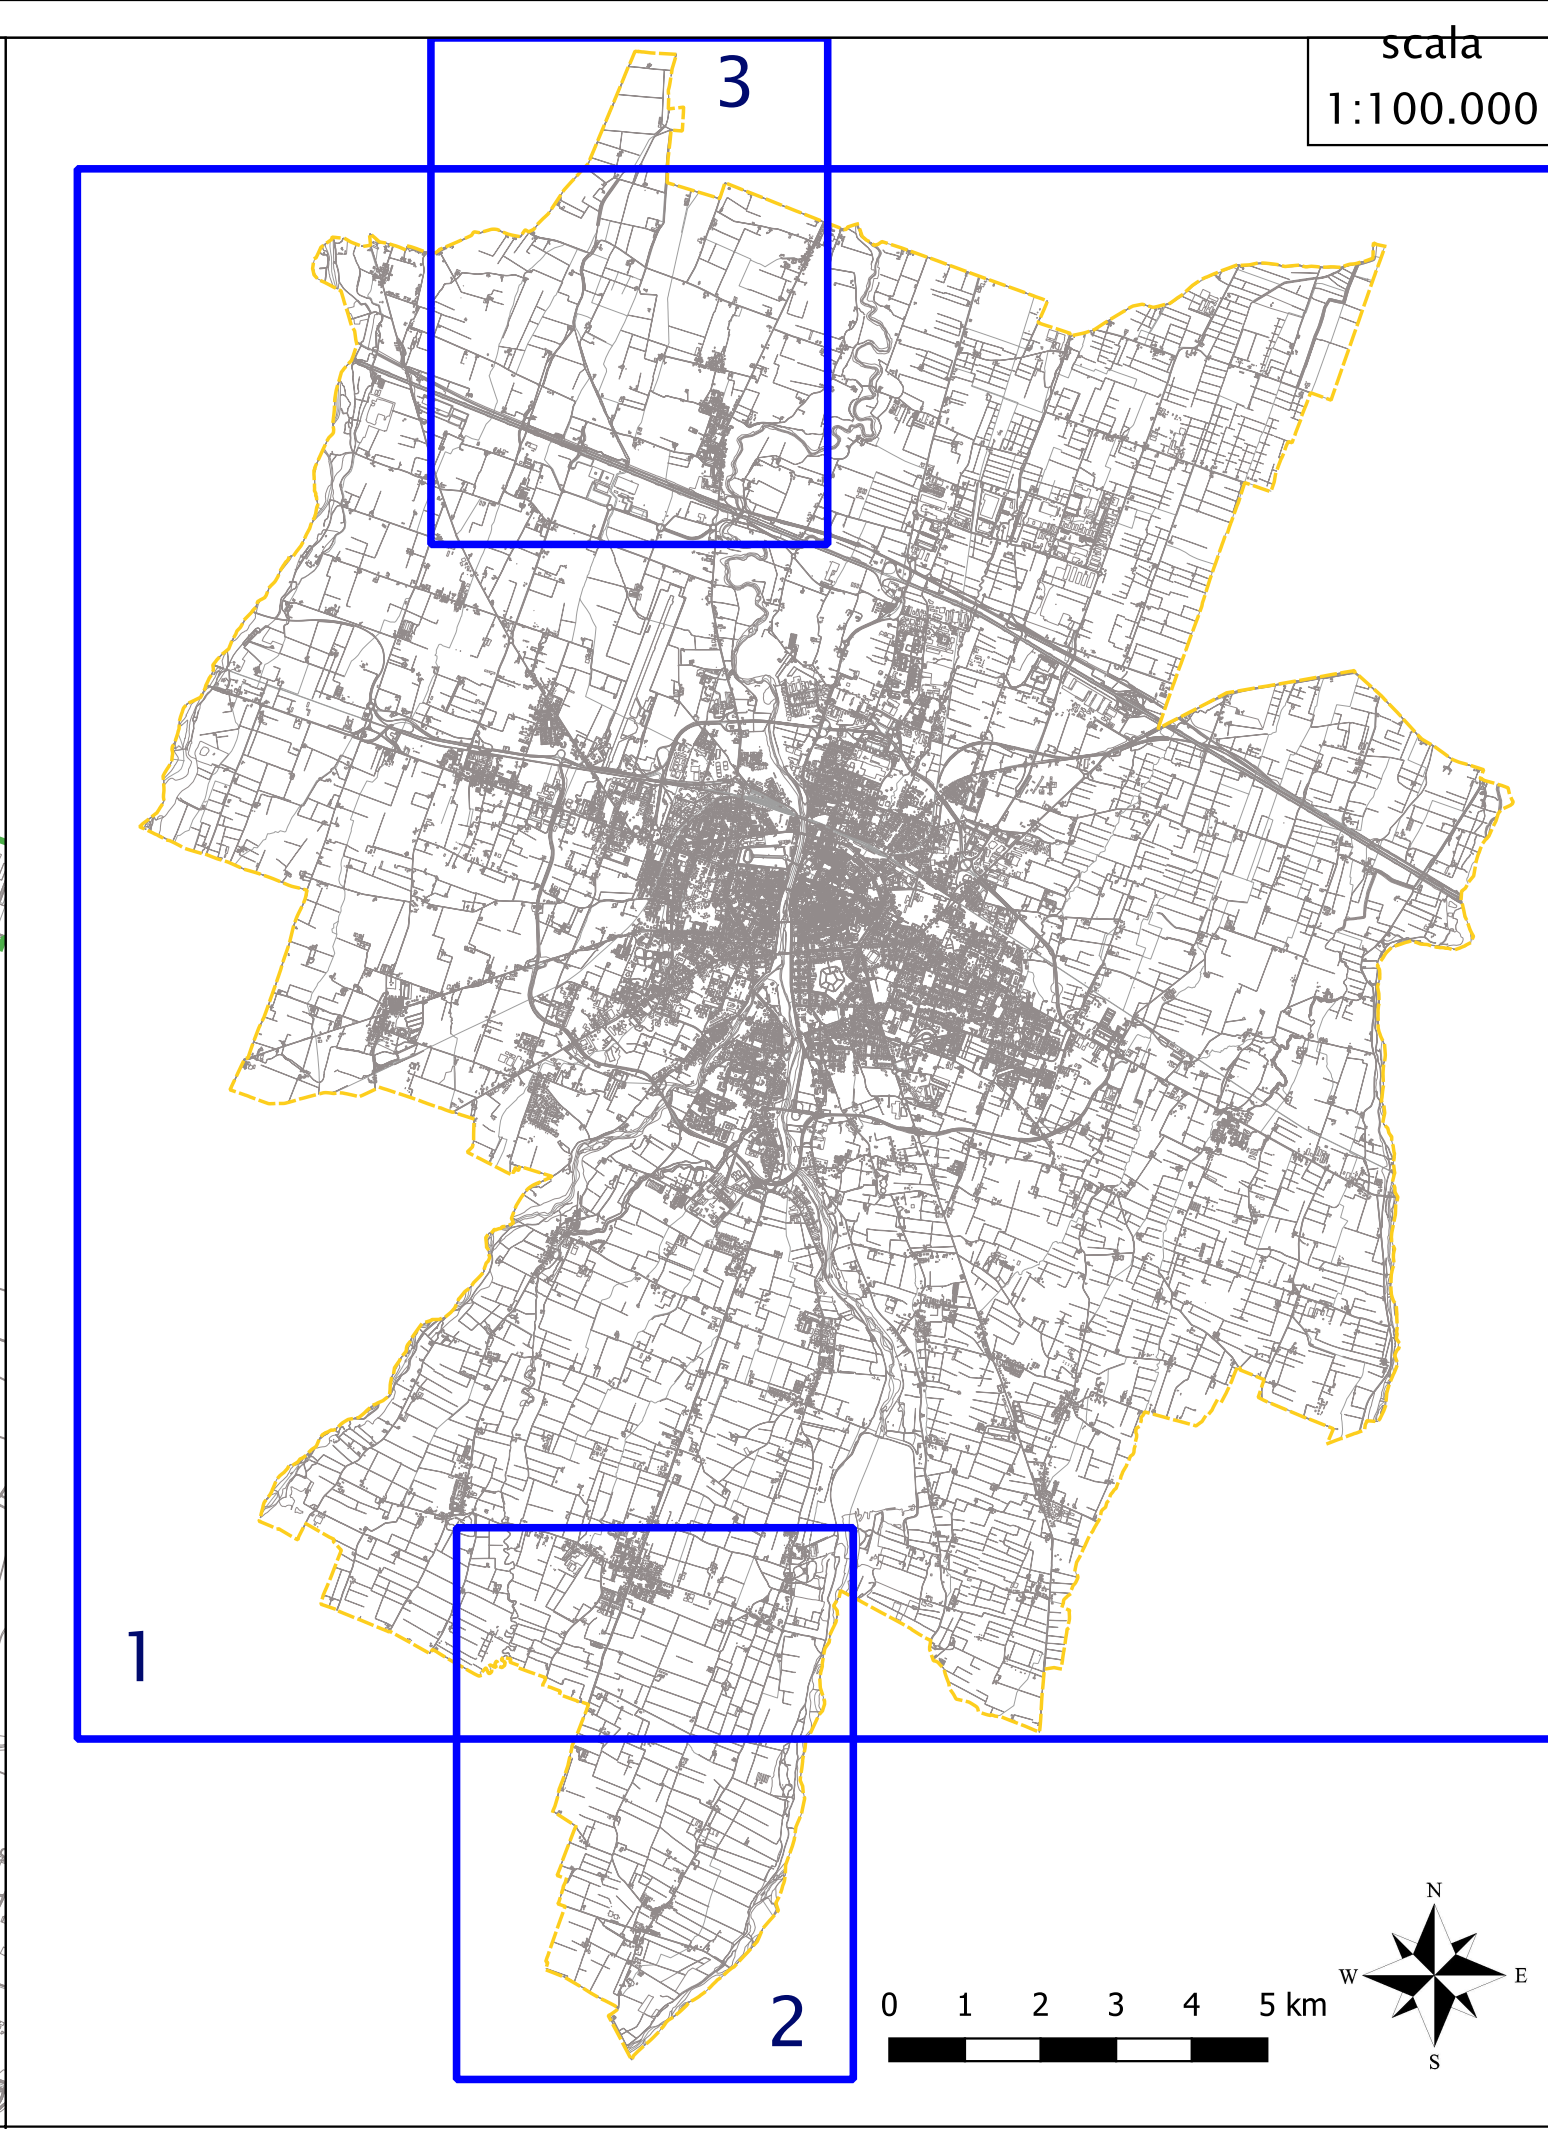
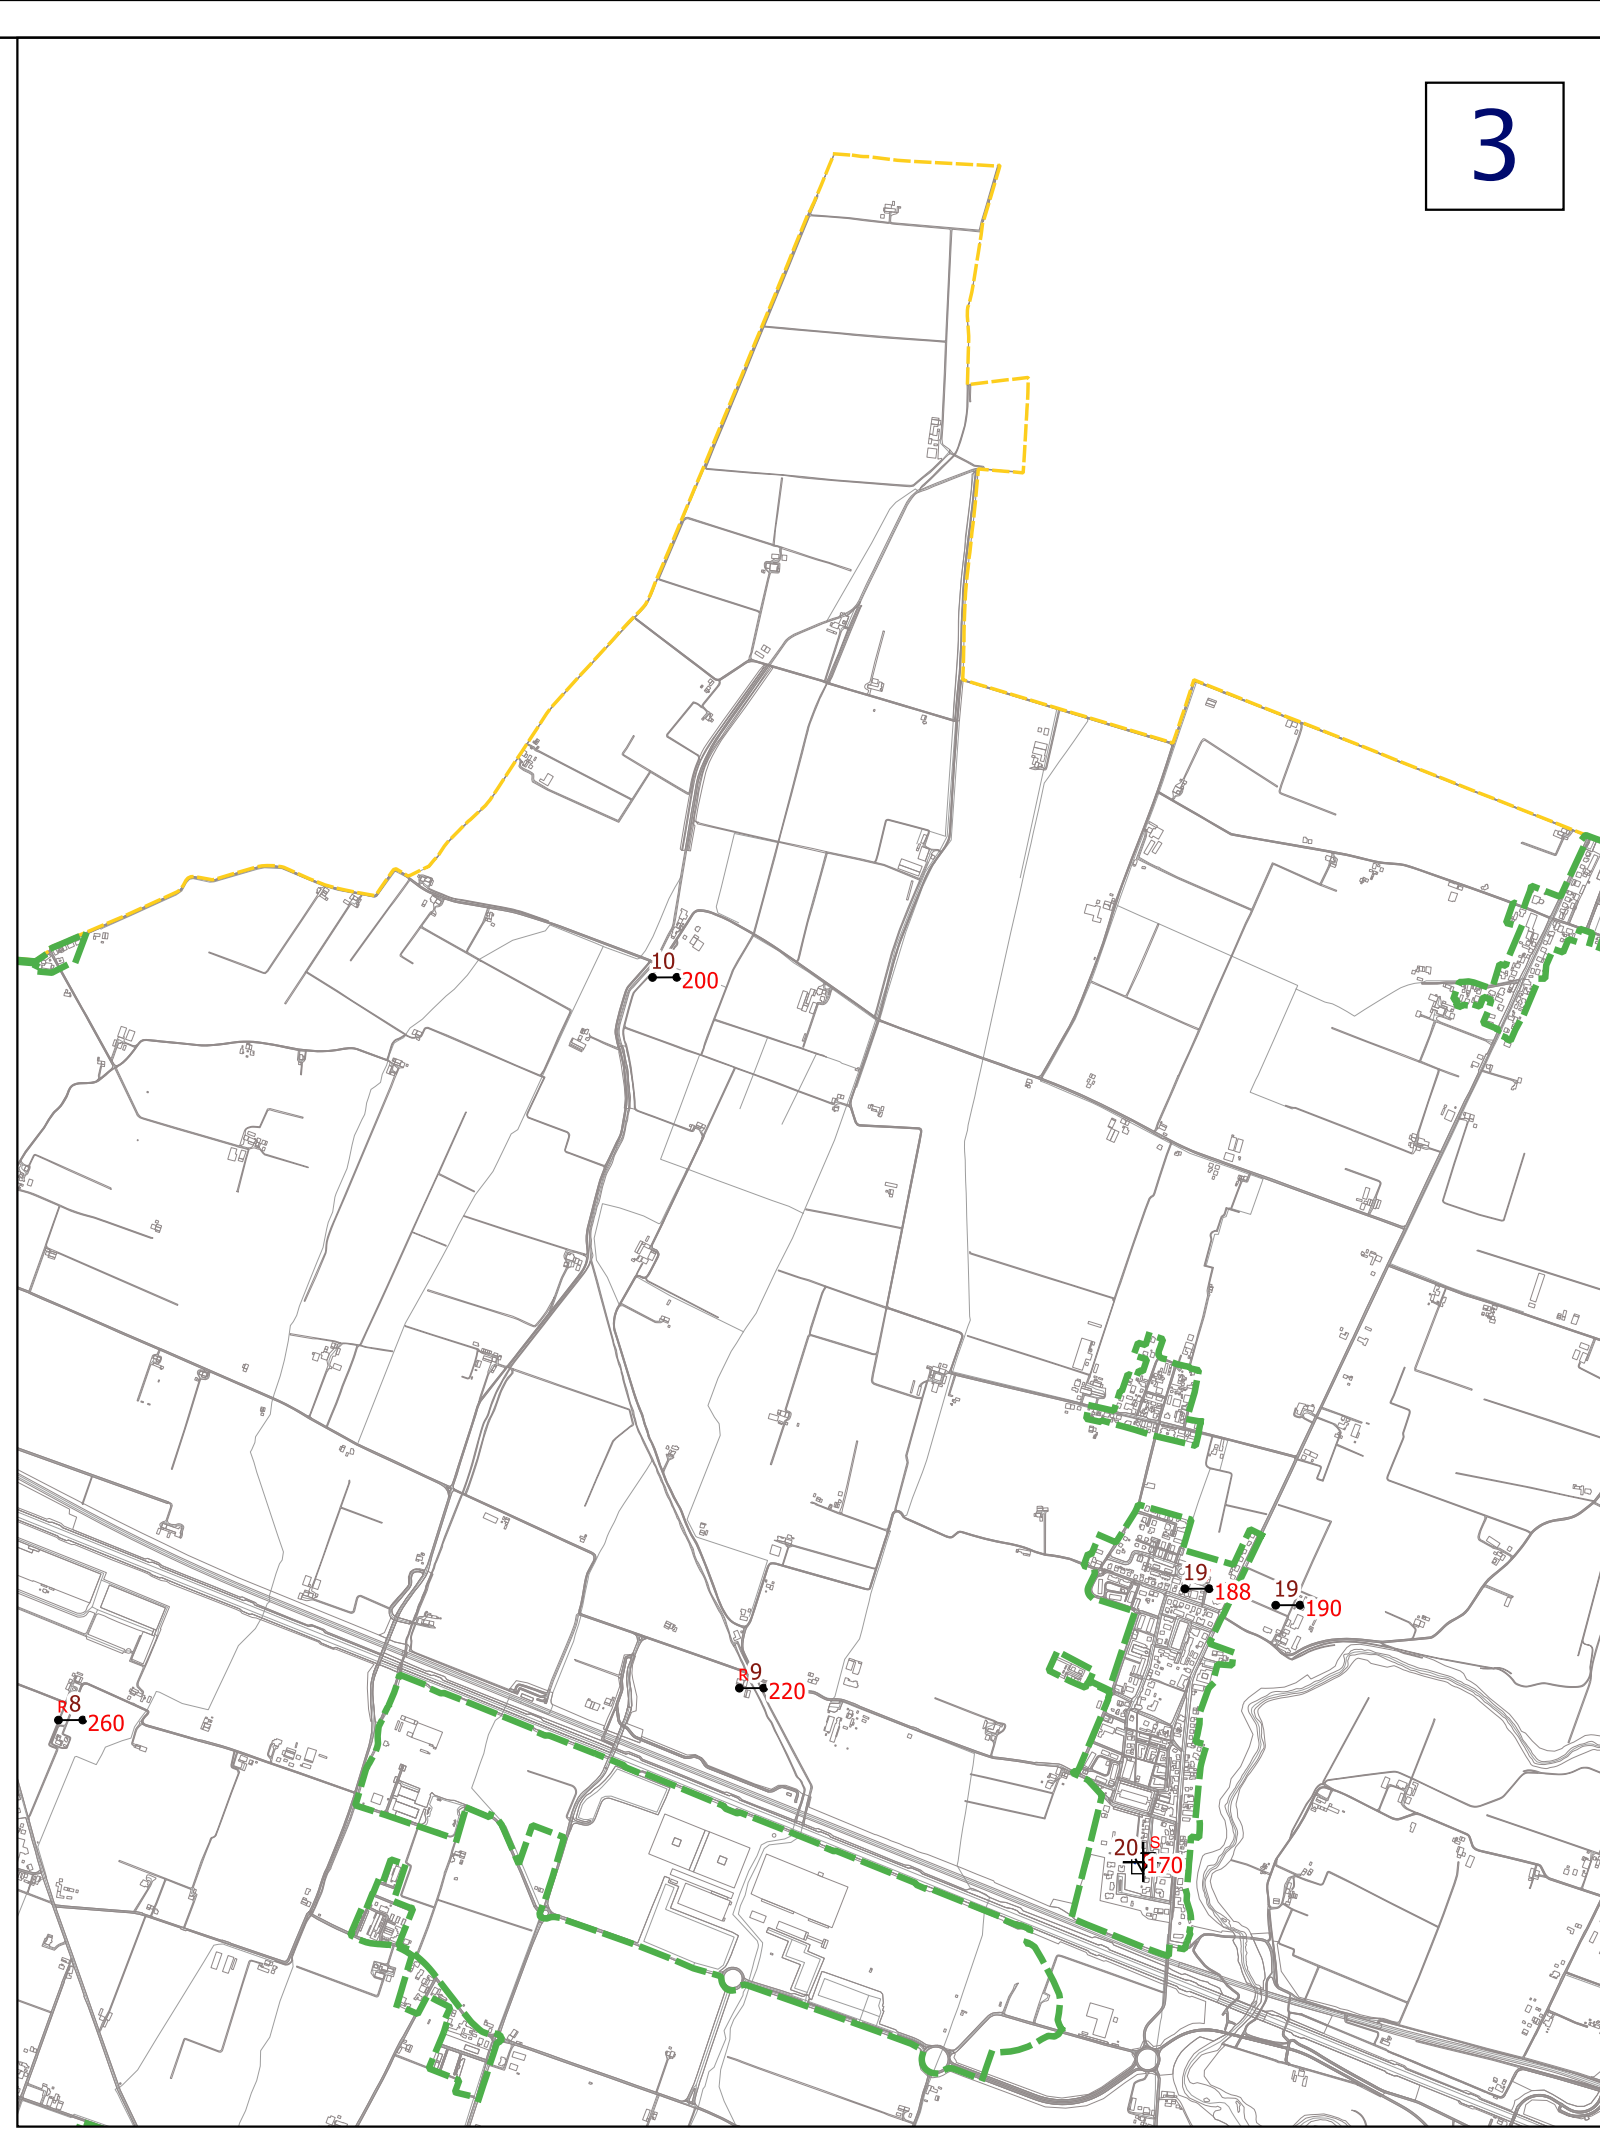


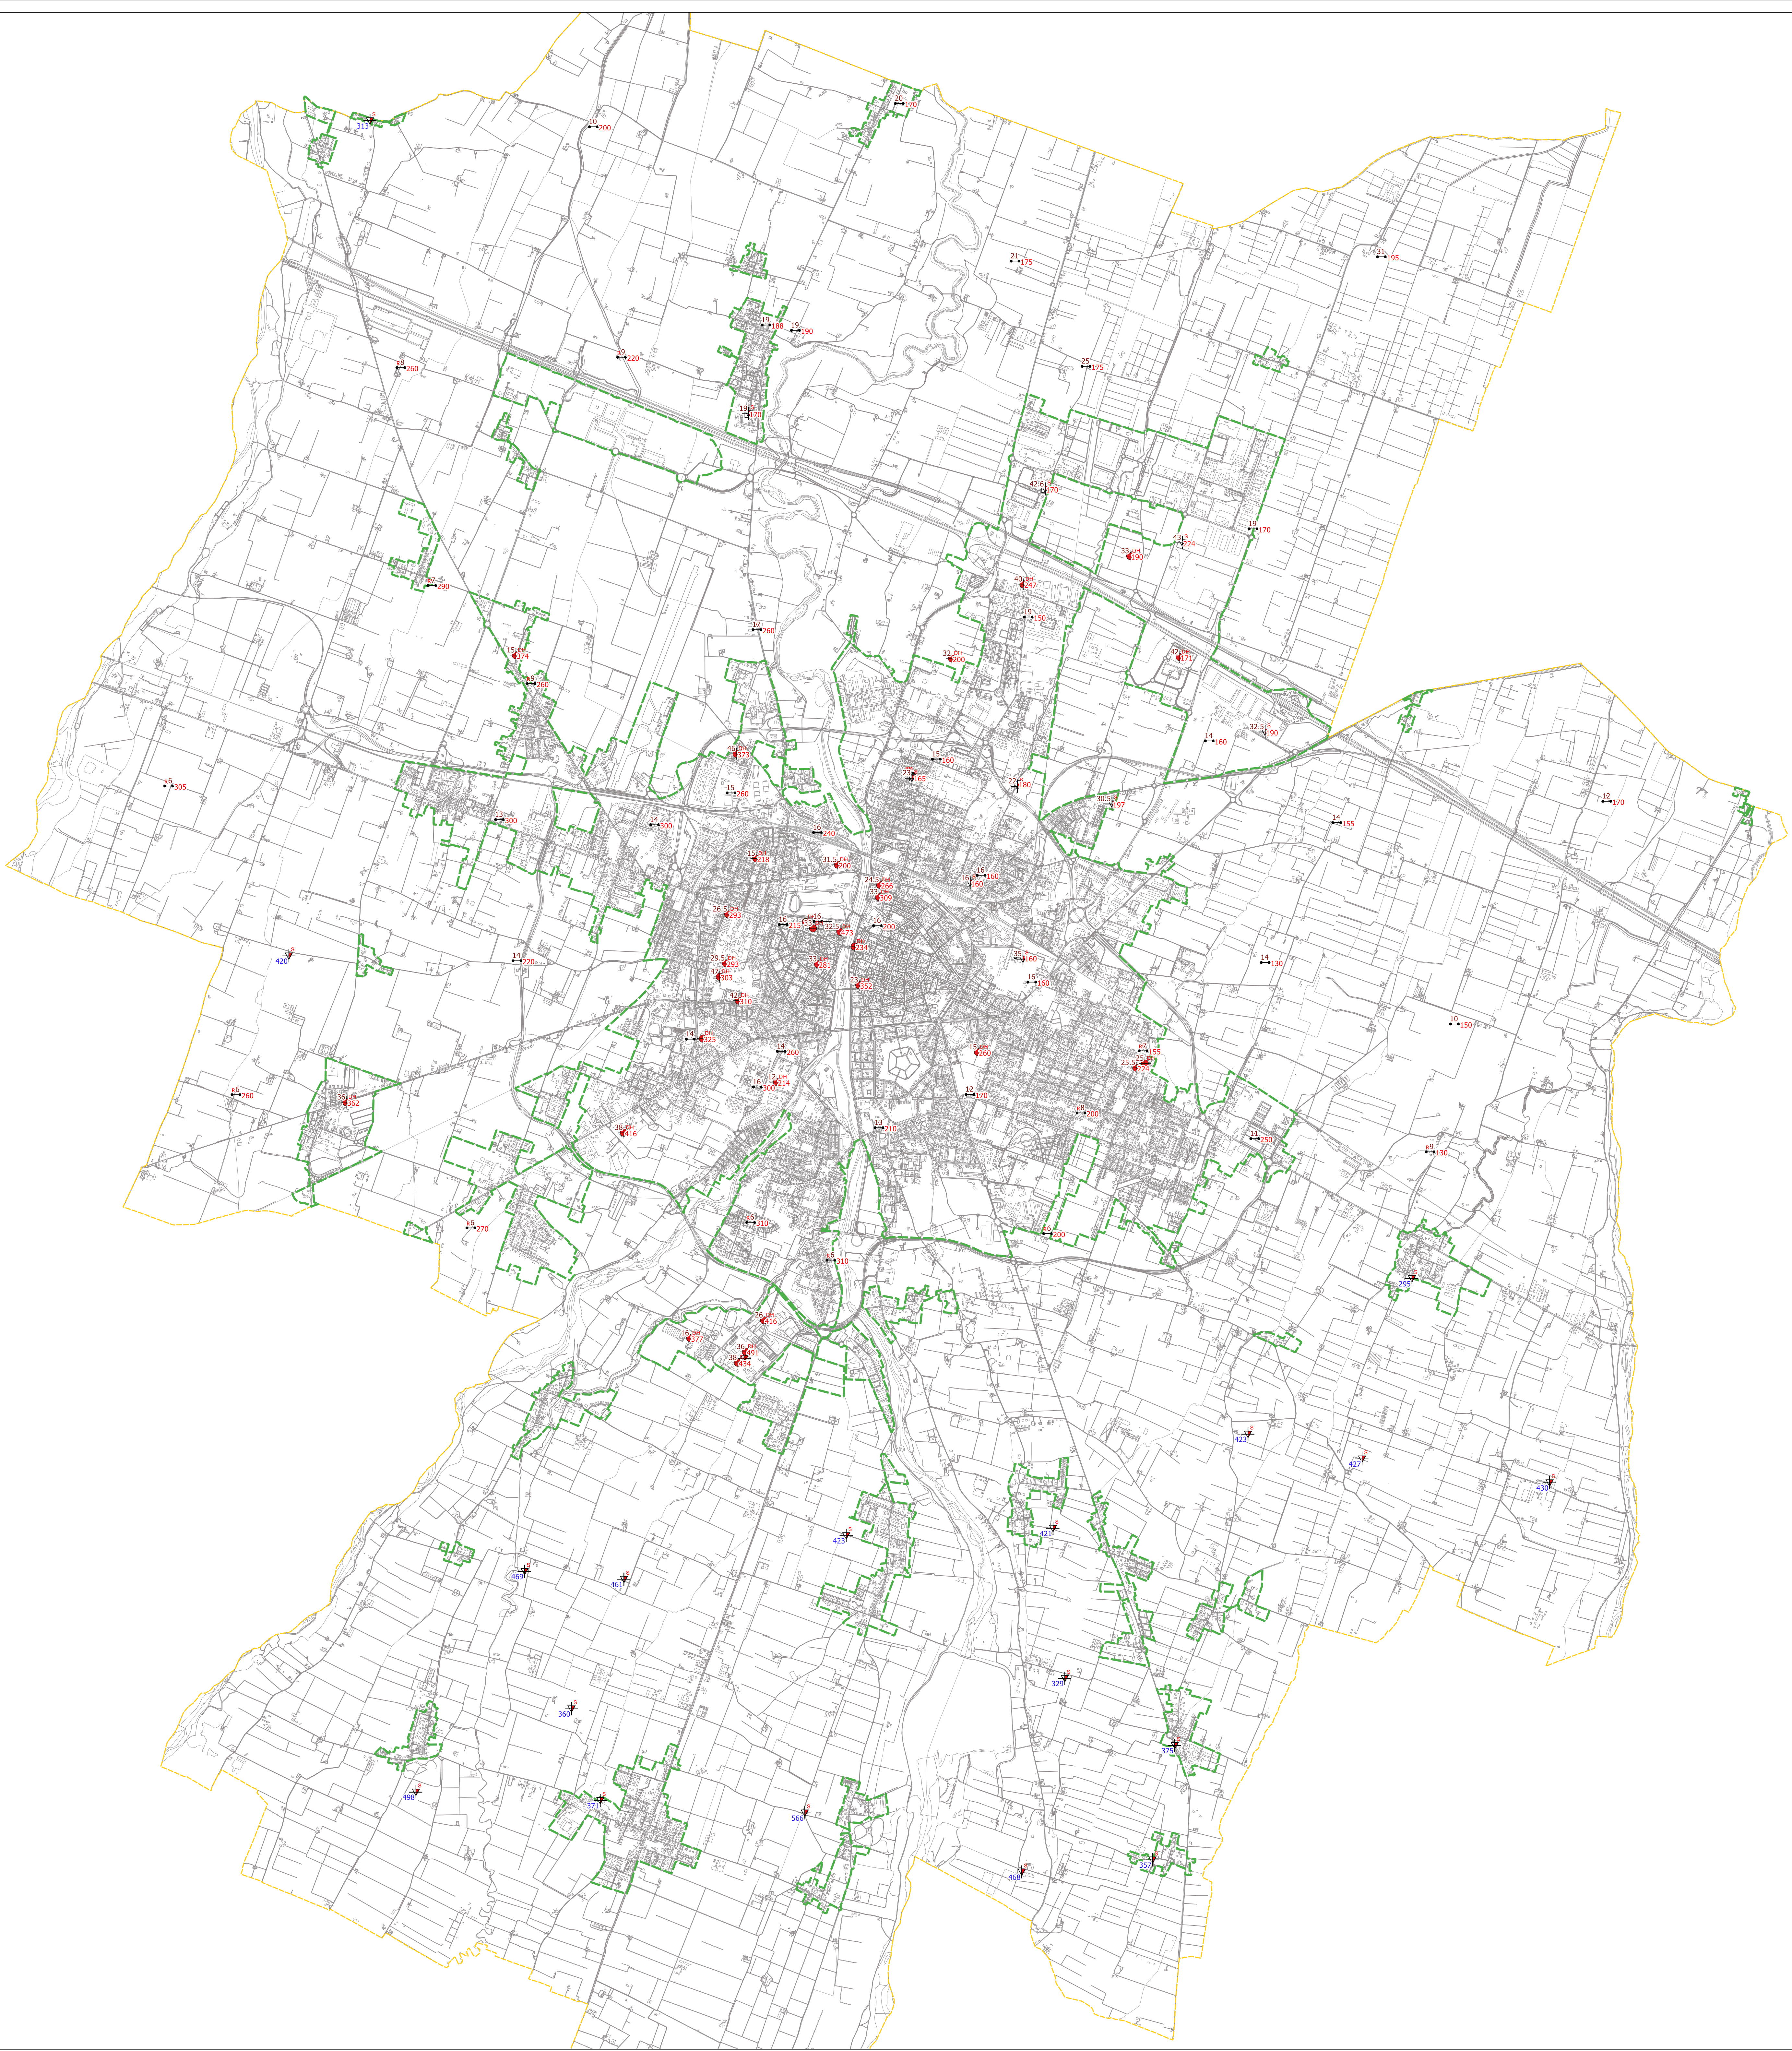

Legenda

Confine comunale

Stazione microtremore a stazione singola [5]

Prova sismica in foro tipo Downhole [31]

Prova REfractionMicrotremors [46]


Prova penetrometrica con cono sismico [32]

Prova MASW [1]

8	H	Profondità (m) da p.c. del contrasto di velocità più significativo individuato dalle misure di microtremore ambientale HVSR e riconducibile all'interfaccia terreni di "copertura" / "substrato rigido" ($V_s \geq 800$ m/s) o "non rigido" ($V_s < 800$ m/s) sottostante.
250	VSH	Velocità V_s (m/s) delle onde di taglio S dei terreni di "copertura" sovrastanti al "substrato rigido" ($V_s \geq 800$ m/s) o "non rigido" ($V_s < 800$ m/s).
450	VS30	Velocità V_s (m/s) delle onde di taglio S nei primi 30 m di terreno

0 1 2 3 4 Km

N
S
E
W

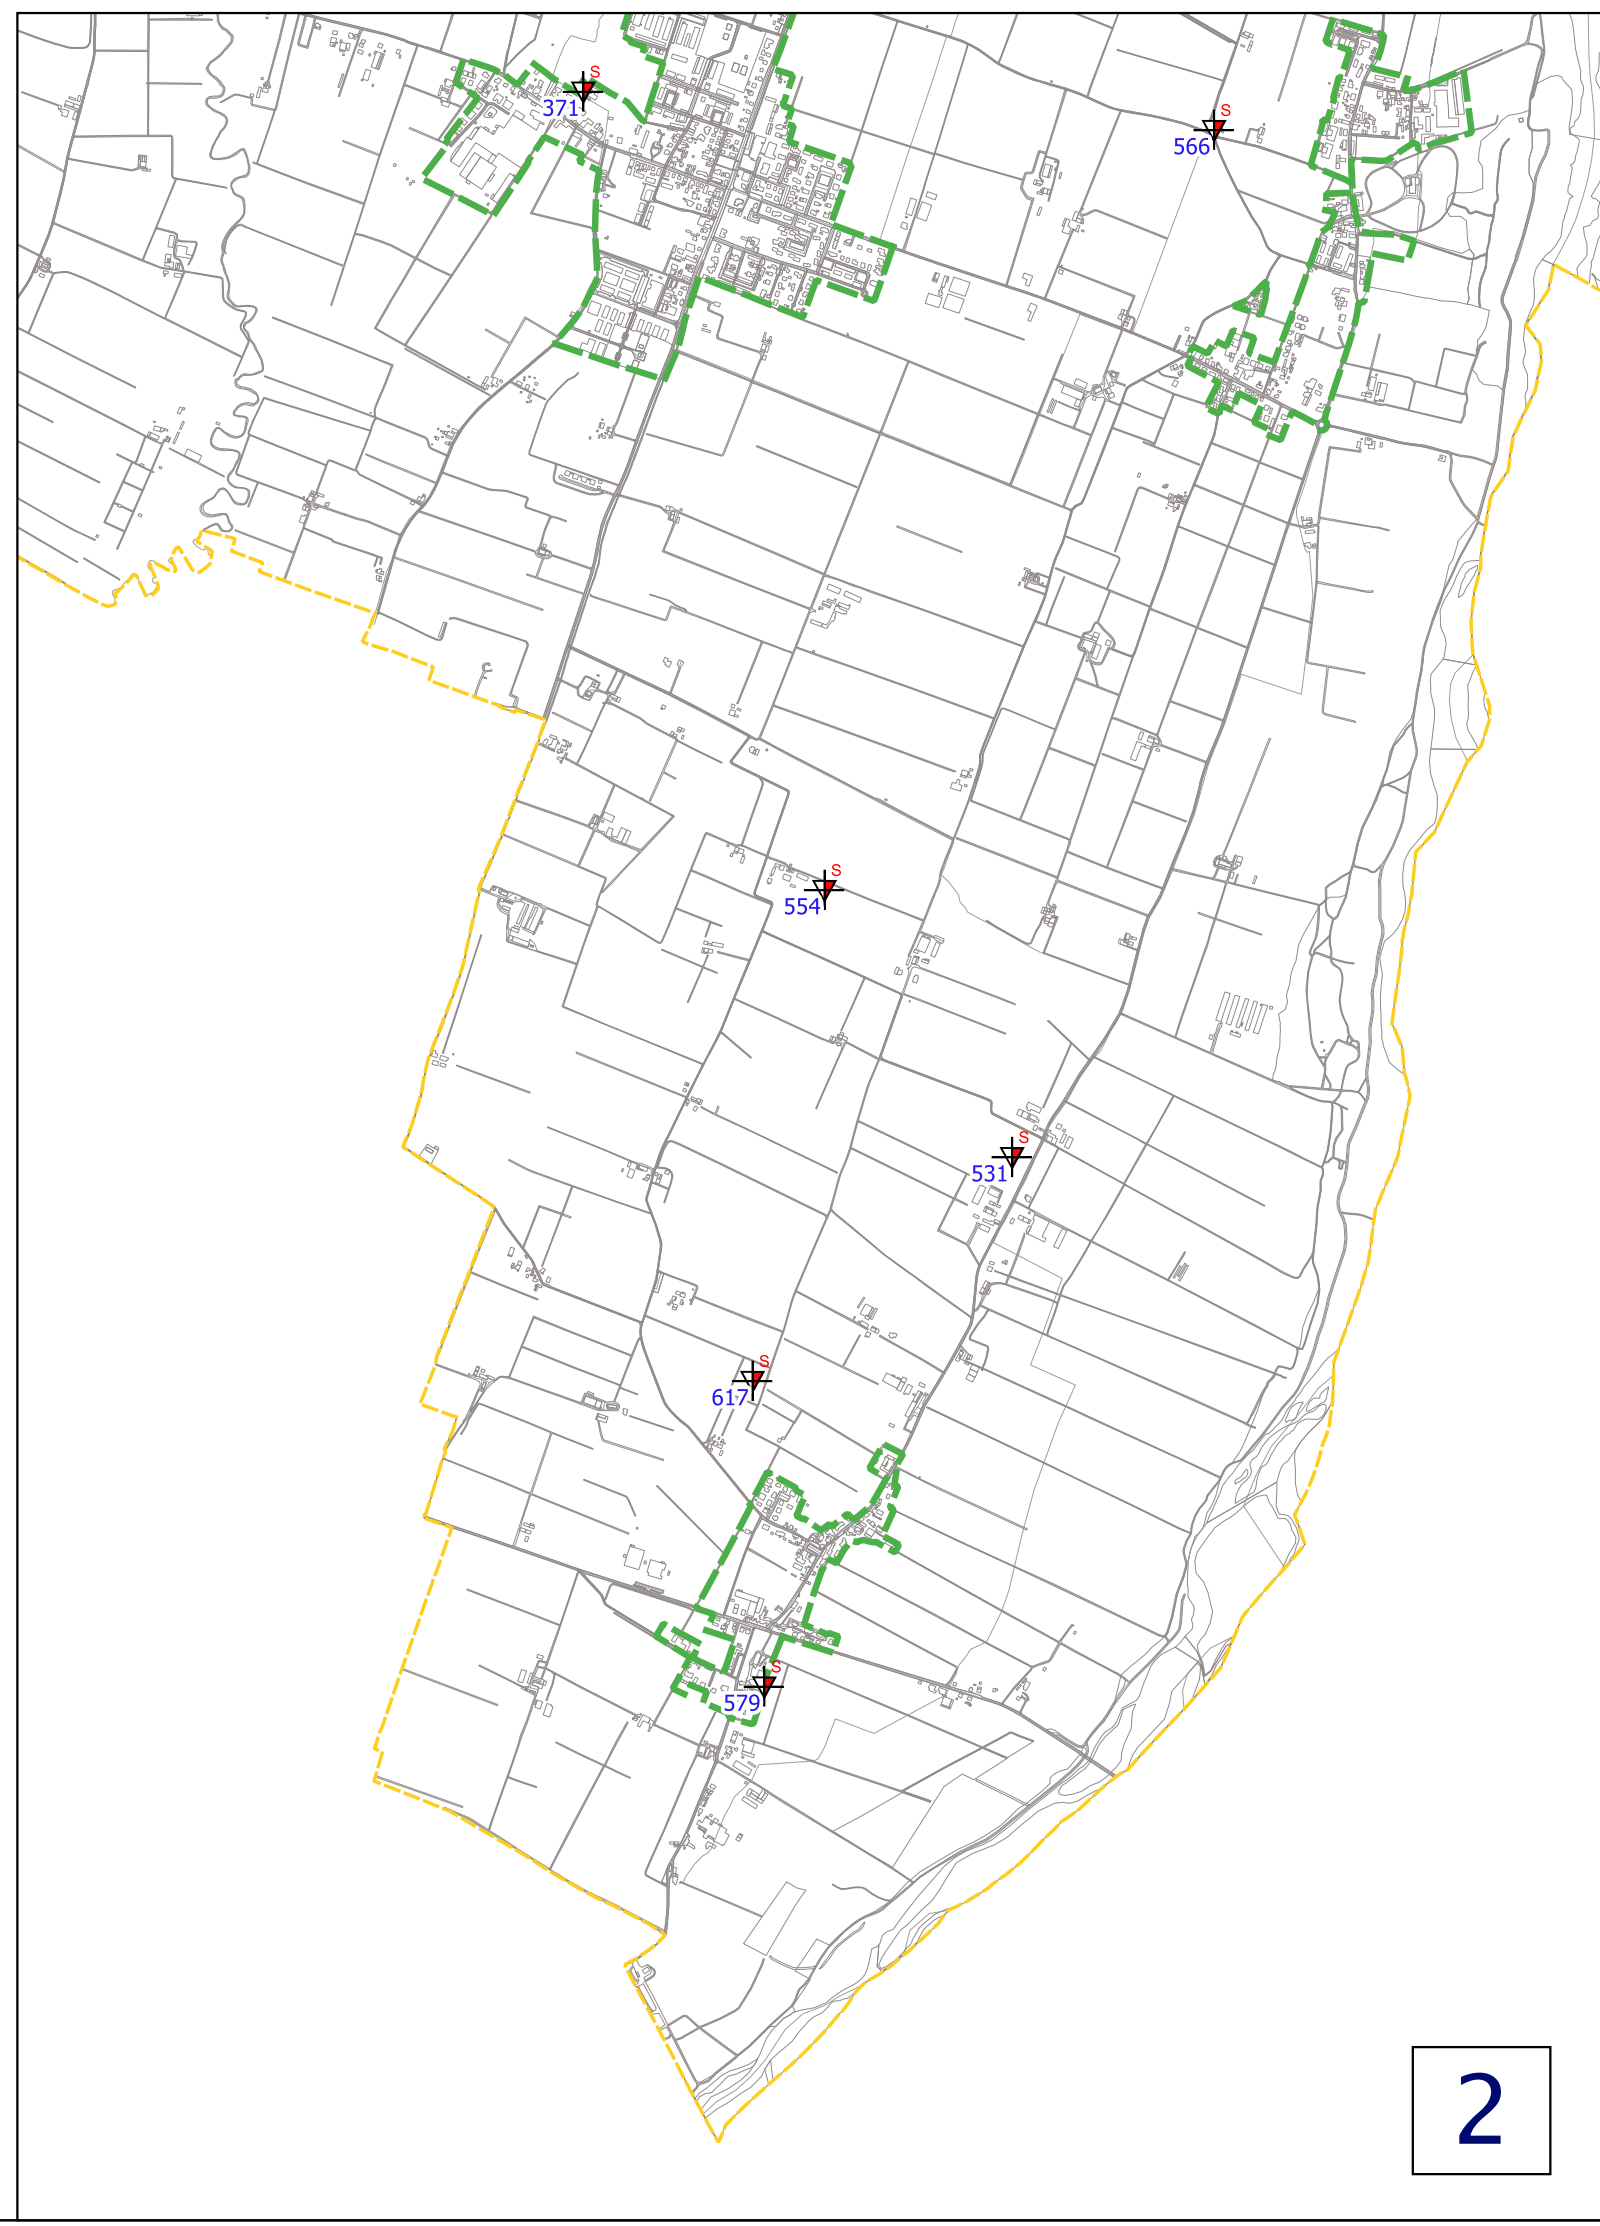

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME

Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n. 77

MICROZONAZIONE SISMICA
Tav. 4 – Carta della velocità delle onde di taglio S
scala 1:25.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Parma

Regione
Emilia-Romagna

Soggetto realizzatore
EN GEO S.p.A.
www.engeo.it

Direzione tecnica
Dott. Geol. Carlo Caleffi
Dott. Geol. Francesco Cerutti

Collaboratori
Dott. Geol. Andrea Conti
Dott. Geol. Alessandro Ferrari

Data
Aprile 2023

MS3