



Studio ET



via Damiano Chiesa 6, 43125 Parma (PR)
0521/601291
ufficiotecnico@studioet.eu
enrico.tedeschi@ingpec.eu

PROGETTO


ing. ENRICO TEDESCHI

COLLABORATORI AL PROGETTO

ing. ALESSIA MENDOLA
geom. SIMONE BARBIERI

RUP:

ing. ANDREA MANCINI

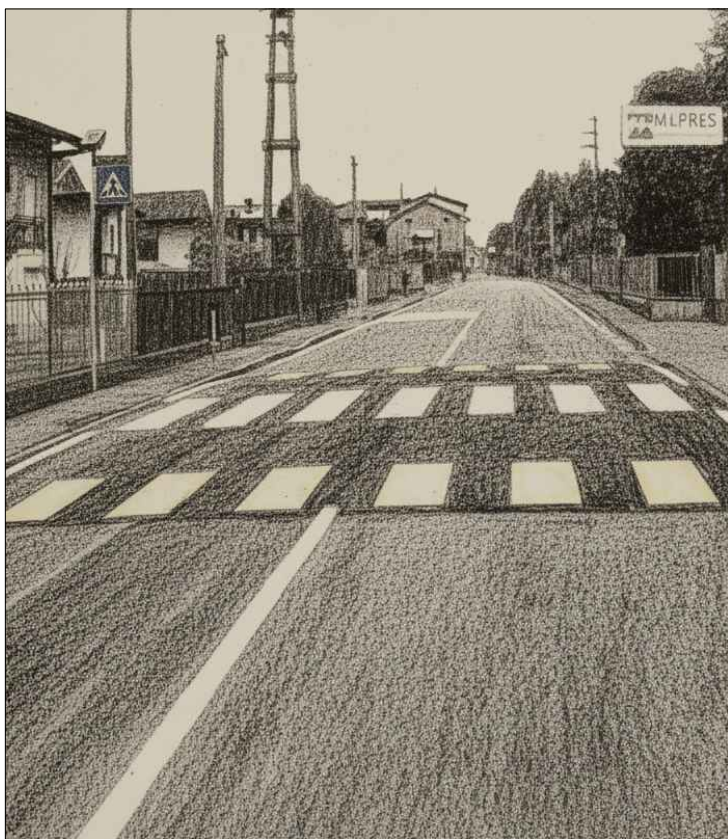

**COMUNE DI
PARMA**

**INTERVENTI DI
MESSA IN SICUREZZA
STRADALE E
TRAFFIC CALMING**

CUP:

I99J24000640004

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

<u>REVISIONE</u>	<u>DATA</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>REDATTO</u>	<u>CONTROLLATO</u>	<u>APPROVATO</u>
0	dicembre 2025	EMISSIONE	MENDOLA	TEDESCHI	MANCINI
1					
2					
3					
4					

TITOLO ELABORATO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FILE:

A02_CE.dcf

SERIE:

A

TAVOLA NUMERO:

2

COMPUTO METRICO

OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE E TRAFFIC CALMING

COMMITTENTE: Comune di Parma

Data, 16/12/2025

IL TECNICO
ing. Enrico Tedeschi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	INTERVENTO 1 - Via Brennero intersezione Via Sassari (Cat 1)							
1	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato per la regolare delimitazione dei trat ... a profondità di taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore profondità si potrà fare riferimento all'articolo B01.007.005							
C01.058.020	marciapiedi esistenti	2,00	5,00			10,00		
	marciapiedi nuovi	4,00	20,00			80,00		
	ovest		7,00			7,00		
	nord		6,00			6,00		
	est		6,00			6,00		
	sud		6,00			6,00		
	per posa cavidotti *(lung.=+8+12+11+11)	2,00	42,00			84,00		
	per realizzazione spartitraffico		45,00			45,00		
	SOMMANO m					244,00	2,56	624,64
2	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in roccia alterata							
C02.001.005.	predisposizione cavidotti		50,00	0,600	0,400	12,00		
b	SOMMANO mc					12,00	12,82	153,84
3	Trasporto a discarica o impianto di recupero dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica							
B01.061.005	Vedi voce n° 2 [mc 12.00]					12,00		
	SOMMANO mc					12,00	59,09	709,08
4	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfiaccio attorno alle tubazioni; per mc di sabbia							
C02.001.015			50,00	0,150	0,400	3,00		
	SOMMANO mc					3,00	35,25	105,75
5	Rinfiaccio di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature							
C02.001.025			50,00	0,450	0,400	9,00		
	SOMMANO mc					9,00	124,69	1'122,21
6	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ... EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisorie e di scavo, Ø esterno: 125 mm							
D02.019.005.			50,00			50,00		
g	SOMMANO m					50,00	11,54	577,00
	A R I P O R T A R E							3'292,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'292,52
7 C02075b	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a terra: 50x50x50 cm					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	44,09	220,45
8 C02.019.150. c	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme classe C 250 della n ... oprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 500 x 500 mm, peso totale 39 kg circa Vedi voce n° 7 [cadauno 5.00]					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	242,82	1'214,10
9 C01.058.090. c	Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in cemento marciapiedi esistenti	2,00	5,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	5,03	50,30
10 C01.058.075	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	16,70	167,00
11 C01.049.030	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco Vedi voce n° 10 [cad 10.00]					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,77	57,70
12 C01.058.005	Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo, compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di distanza massicciate marciapiedi per realizzazione spartitraffico	2,00	5,00 21,00	1,500 1,200		15,00 25,20		
	SOMMANO mq					40,20	5,92	237,98
13 C01.037.040. e	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5 R, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare: 15 x 25 x 100 cm	2,00 4,00	5,00 20,00 45,00			10,00 80,00 45,00		
	SOMMANO cad					135,00	22,71	3'065,85
14 C01.019.026	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granul ... ndicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Vedi voce n° 12 [mq 40.20]	4,00	20,00	1,500	0,120 0,120	4,82 14,40		
	A RIPORTARE					19,22		8'305,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19,22		8'305,90
	SOMMANO mc					19,22	41,61	799,74
15 A03.007.010. e	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 ... donea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C20/25 (Rck 25 N/mmq) Vedi voce n° 12 [mq 40.20] spartitraffico	4,00	20,00 21,00	1,500 0,700	0,100 0,100 0,100	4,02 12,00 1,47		
	SOMMANO mc					17,49	186,42	3'260,49
16 A03.013.010	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... erati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc. isola spartitraffico	1,10 1,10	85,00 21,00	1,500 0,700	3,034 3,034	425,52 49,06		
	SOMMANO kg					474,58	2,33	1'105,77
17 C01.034.010	Marciapiede pavimentato in asfalto colato spessore 18 mm compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura Vedi voce n° 12 [mq 40.20] SOMMANO mq					40,20 40,20	38,94	1'565,39
18 C01.058.015. a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore SOMMANO mq	300,00			3,000	900,00 900,00	1,24	1'116,00
19 B01.061.005	Trasporto a discarica o impianto di recupero dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica da fresature Vedi voce n° 18 [mq 900.00] *(H/peso=1/100) da rimozione cordoli Vedi voce n° 9 [m 10.00] SOMMANO mc			0,150	0,010 0,150	9,00 0,23 9,23	59,09	545,40
20 C01.022.005. b	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni ... del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3) SOMMANO mq					300,00 300,00	1,58	474,00
21 C01.022.015. a	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... l quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela: spessore compresso fino a 5 cm							
	A R I P O R T A R E							17'172,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'172,69
	Vedi voce n° 20 [mq 300.00]					300,00		
	SOMMANO mq					300,00	13,80	4'140,00
22 C01.022.015. b	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... 1 quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela: per ogni cm in più di spessore Vedi voce n° 21 [mq 300.00]	2,00				600,00		
	SOMMANO mq					600,00	3,46	2'076,00
23 C01.022.017	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... su miscela: sovrapprezzo allo strato di binder per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti(Percentuale del30%) (par.ug.=4140+2076)	6216,00				6'216,00		
	SOMMANO %					6'216,00	30,00	1'864,80
24 C01.022.018	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... del 4,2% su miscela: sovrapprezzo allo strato di binder per lavori su superfici inferiori a 1000 mq(Percentuale del20%) Vedi voce n° 23 [% 6 216.00]					6'216,00		
	SOMMANO %					6'216,00	20,00	1'243,20
25 C01.022.020. a	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla f ... 00, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm Vedi voce n° 21 [mq 300.00]					300,00		
	SOMMANO mq					300,00	10,45	3'135,00
26 C01.022.028	Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti(Percentuale del30%)					3'135,00		
	SOMMANO %					3'135,00	30,00	940,50
27 C01.022.031	Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per lavori su superfici inferiori a 1000 mq(Percentuale del20%) Vedi voce n° 26 [% 3 135.00]					3'135,00		
	SOMMANO %					3'135,00	20,00	627,00
28 C02.019.070. a	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... , ecc. incluso scavo, rinfiacco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 600 x 600 x 850 mm, spessore 120 mm, peso 870 kg					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	231,32	1'850,56
	A R I P O R T A R E							33'049,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33'049,75
29 C02.019.225. b	Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificata ISO 900 ... 640 mm, altezza 100 mm, luce netta 500 x 500 mm, superficie di scarico non inferiore a 990 cmq, peso totale 55 kg circa Vedi voce n° 28 [cad 8.00]					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	305,19	2'441,52
30 NP.01	Onere relativo all'intercettazione linea fognaria esistente per il collegamento di nuovi pozzetti. Onere comprensivo di taglio del manto stradale, scavo, innesto, fornitura di tub ... i e pezzi speciali e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Collegamento nuove caditoie stradali Vedi voce n° 29 [cad 8.00]					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	300,00	2'400,00
31 NP.02	Rimessa in quota di chiusini o caditoie - Rimessa in quota di caditoie e/o pozzetti esistenti, mediante spessorametno o demolizione fino al raggiungimento delle nuove quote della pavimentazione previste sui disegni di progetto e/o secondo le indicazioni della D.L.					18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	150,00	2'700,00
32 C01.052.005. b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... antità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm		145,00			145,00		
	SOMMANO m					145,00	1,25	181,25
33 C01.052.015. a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrastrada eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq attraversamenti pedonali segnaletica di colore giallo fasce d'arresto simboli/scritte	26,00 26,00 2,00	2,50 1,00 5,00	0,500 0,500		32,50 13,00 10,00 10,00		
	SOMMANO mq				1,000 10,000	65,50	6,94	454,57
34 C01.049.010. d	Paletto zincato di Ø 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,5 m					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	133,99	535,96
35 C01.049.010. b	Paletto zincato di Ø 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3 m					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	120,80	966,40
36 C01.049.010. a	Paletto zincato di Ø 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 2 m					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		42'729,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		42'729,45
	SOMMANO cad					2,00	94,41	188,82
37 C01.043.020. b	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Cod ... della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm segnale verticale dosso figura II.2					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	57,19	228,76
38 C01.043.110. b	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabi ... dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: Ø 60 cm Vedi voce n° 37 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	53,97	215,88
39 C01.043.175. a	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. ... 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	30,31	242,48
40 C01.046.020. b	Delineatore speciale di ostacolo in alluminio, di colore giallo delle dimensioni di 50 x 40 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 472 Art 177), per la segnalazione di isole spartitraffico: rifrangenza classe II					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	39,55	79,10
41 C01.043.110. a	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabi ... dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: Ø 40 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	32,20	64,40
42 C01.049.030	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco Vedi voce n° 37 [cad 4.00] Vedi voce n° 38 [cad 4.00] Vedi voce n° 39 [cad 8.00] Vedi voce n° 40 [cad 2.00] Vedi voce n° 41 [cad 2.00]					4,00		
						4,00		
						8,00		
						2,00		
						2,00		
	SOMMANO cad					20,00	5,77	115,40
43 NP.13	Maggiorazione per lavori parcelizzati e riallestimento/disallestimento cantiere					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1'400,00	2'800,00
	A R I P O R T A R E							46'664,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							46'664,29
44 NP.08	Specializzato edile (comprensivo di S.G. e U.I.)	5,00			16,000	80,00		
	SOMMANO ora					80,00	39,02	3'121,60
	INTERVENTO 2 – Via Buozi presso Parco dei Gelsi (Cat 2)							
45 C01.058.020	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato per la regolare delimitazione dei trat ... a profondità di taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore profondità si potrà fare riferimento all'articolo B01.007.005	2,00	8,00		1,000	16,00		
	marciapiedi *(lung.=5+1,5+1,5)	2,00		7,000	1,000	14,00		
	SOMMANO m					30,00	2,56	76,80
46 C01.058.090. c	Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in cemento	2,00	5,00		1,000	10,00		
	marciapiedi							
	SOMMANO m					10,00	5,03	50,30
47 C01.058.075	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	16,70	66,80
48 C01.049.030	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco					4,00		
	Vedi voce n° 47 [cad 4.00]							
	SOMMANO cad					4,00	5,77	23,08
49 C01.058.005	Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo, compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di distanza	2,00	5,00	1,500	1,000	15,00		
	massicciate marciapiedi							
	SOMMANO mq					15,00	5,92	88,80
50 C01.037.040. e	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5 R, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare: 15 x 25 x 100 cm	2,00	5,00		1,000	10,00		
	SOMMANO cad					10,00	22,71	227,10
51 C01.019.026	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granul ... ndicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento	0,12			1,000	1,80		
	Vedi voce n° 49 [mq 15.00]							
	SOMMANO mc					1,80	41,61	74,90
	A R I P O R T A R E							50'393,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'393,67
52 A03.013.010	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... erati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.	1,10 1,10	5,00 5,00	1,500 1,500	3,034 3,034	25,03 25,03		
	SOMMANO kg					50,06	2,33	116,64
53 A03.007.010. e	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 ... donca miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C20/25 (Rck 25 N/mmq) Vedi voce n° 49 [mq 15.00]	0,10			1,000	1,50		
	SOMMANO mc					1,50	186,42	279,63
54 C01.034.010	Marciapiede pavimentato in asfalto colato spessore 18 mm compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura Vedi voce n° 49 [mq 15.00]					15,00		
	SOMMANO mq					15,00	38,94	584,10
55 C01.058.015. a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore 3 cm	3,00	12,50	7,000	1,000	262,50		
	SOMMANO mq					262,50	1,24	325,50
56 B01.061.005	Trasporto a discarica o impianto di recupero dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica da fresature Vedi voce n° 55 [mq 262.50] *(H/peso=+1/100) da rimozione cordoli Vedi voce n° 46 [m 10.00]				0,010 0,150	2,63 0,23		
	SOMMANO mc					2,86	59,09	169,00
57 C01.022.005. b	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni ... del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)		12,50	7,000	1,000	87,50		
	SOMMANO mq					87,50	1,58	138,25
58 C01.022.015. a	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... l quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela: spessore compresso fino a 5 cm		12,50	7,000	1,000	87,50		
	SOMMANO mq					87,50	13,80	1'207,50
	A R I P O R T A R E							53'214,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'214,29
59 C01.022.015. b	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... 1 quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela: per ogni cm in più di spessore 2 cm Vedi voce n° 58 [mq 87.50] SOMMANO mq	2,00			1,000	175,00 175,00	3,46	605,50
60 C01.022.017	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... su miscela: sovrapprezzo allo strato di binder per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti(Percentuale del30%) importo voci C01.002.015.a+C01.022.015.b *(par.ug.=1207,50+605,50) SOMMANO %	1813,00				1'813,00 1'813,00	30,00	543,90
61 C01.022.018	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... del 4,2% su miscela: sovrapprezzo allo strato di binder per lavori su superfici inferiori a 1000 mq(Percentuale del20%) Vedi voce n° 60 [% 1 813.00] SOMMANO %					1'813,00 1'813,00	20,00	362,60
62 C01.022.020. a	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla f ... 00, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm Vedi voce n° 59 [mq 175.00] SOMMANO mq					175,00 175,00	10,45	1'828,75
63 C01.022.028	Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti(Percentuale del30%) SOMMANO %					1'828,75 1'828,75	30,00	548,63
64 C01.022.031	Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per lavori su superfici inferiori a 1000 mq(Percentuale del20%) Vedi voce n° 63 [% 1 828.75] SOMMANO %					1'828,75 1'828,75	20,00	365,75
65 C02.019.070. a	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... , ecc. incluso scavo, rinfilanco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 600 x 600 x 850 mm, spessore 120 mm, peso 870 kg SOMMANO cad	4,00			1,000	4,00 4,00	231,32	925,28
66 C02.019.225. b	Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificata ISO 900 ... 640 mm, altezza 100 mm, luce netta 500 x 500 mm, superficie di scarico non							
	A R I P O R T A R E							58'394,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							58'394,70
	inferiore a 990 cmq, peso totale 55 kg circa Vedi voce n° 65 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	305,19	1'220,76
67 NP.01	Onere relativo all'intercettazione linea fognaria esistente per il collegamento di nuovi pozzetti. Onere comprensivo di taglio del manto stradale, scavo, innesto, fornitura di tub ... i e pezzi speciali e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Collegamento nuove caditoie stradali Vedi voce n° 66 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	300,00	1'200,00
68 NP.02	Rimessa in quota di chiusini o caditoie - Rimessa in quota di caditoie e/o pozzetti esistenti, mediante spessorametto o demolizione fino al raggiungimento delle nuove quote della pavimentazione previste sui disegni di progetto e/o secondo le indicazioni della D.L.	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	150,00	600,00
69 C01.052.005. b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... antità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm	3,00	20,00		1,000	60,00		
	SOMMANO m					60,00	1,25	75,00
70 C01.052.015. a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq attraversamenti pedonali segnaletica di colore giallo	7,00 14,00	2,50 1,00	0,500 0,500	1,000 1,000	8,75 7,00		
	SOMMANO mq					15,75	6,94	109,31
71 C01.049.010. d	Paletto zincato di Ø 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,5 m	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	133,99	267,98
72 C01.049.010. b	Paletto zincato di Ø 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3 m					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	120,80	241,60
73 C01.043.020. b	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Cod ... della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm segnale verticale dosso figura II.2	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	57,19	114,38
	A R I P O R T A R E							62'223,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							62'223,73
74 C01.043.110. b	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabi ... dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: Ø 60 cm Vedi voce n° 73 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	53,97	107,94
75 C01.043.175. a	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	30,31	60,62
76 C01.049.030	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco Vedi voce n° 73 [cad 2.00] Vedi voce n° 74 [cad 2.00] Vedi voce n° 75 [cad 2.00]					2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					6,00	5,77	34,62
77 NP.13	Maggiorazione per lavori parcelizzati e riallestimento/disallestimento cantiere					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'400,00	1'400,00
78 NP.08	Specializzato edile (comprensivo di S.G. e U.I.)	2,00		8,000	1,000	16,00		
	SOMMANO ora					16,00	39,02	624,32
INTERVENTO 3 – Via Matilde Serao intersezione Via Gramatica (Cat 3)								
79 C01.058.020	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato per la regolare delimitazione dei trat ... a profondità di taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore profondità si potrà fare riferimento all'articolo B01.007.005 marciapiedi *(lung.=5+1,5+1,5) attraversamento	2,00 2,00	8,00	8,000	1,000 1,000	16,00 16,00		
	SOMMANO m					32,00	2,56	81,92
80 C01.058.090. c	Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in cemento marciapiedi	2,00	5,00		1,000	10,00		
	SOMMANO m					10,00	5,03	50,30
81 C01.058.075	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		64'583,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		64'583,45
82 C01.049.030	SOMMANO cad Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco Vedi voce n° 81 [cad 4.00]					4,00	16,70	66,80
	SOMMANO cad					4,00	5,77	23,08
83 C01.058.065. a	Disfacimento di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompreso, con accatastamento degli eventuali masselli di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasp ... km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo: eseguita a mano con recupero e pulizia dei masselli massicciate marciapiedi	2,00	5,00	1,500	1,000	15,00		
	SOMMANO mq					15,00	21,81	327,15
84 C01.037.040. e	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5 R, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare: 15 x 25 x 100 cm	2,00	5,00		1,000	10,00		
	SOMMANO cad					10,00	22,71	227,10
85 C01.019.026	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granul ... ndicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Vedi voce n° 83 [mq 15.00]	0,12			1,000	1,80		
	SOMMANO mc					1,80	41,61	74,90
86 A03.013.010	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... erati cementizi, prelavata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.	1,10 1,10	5,00 5,00	1,500 1,500	3,034 3,034	25,03 25,03		
	SOMMANO kg					50,06	2,33	116,64
87 A03.007.010. e	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 ... donea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C20/25 (Rck 25 N/mmq) Vedi voce n° 83 [mq 15.00]	0,10			1,000	1,50		
	SOMMANO mc					1,50	186,42	279,63
88 NP.03	Pavimentazione tattile. Fornitura e posa di pavimentazione tattile tipo LOGES per non vedenti; comprensivo di ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. marciapiedi marciapiedi	2,00 2,00	2,40 1,80	0,600 0,400	1,000 1,000	2,88 1,44		
	SOMMANO mq					4,32	100,00	432,00
89 C03.001.070	Pavimentazione in masselli autobloccanti, in calcestruzzo vibrocompreso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato							
	A R I P O R T A R E							66'130,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							66'130,75
90 C01.058.015. a	di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessor ... on mezzo meccanico: dimensioni 12 x 25 cm, colorazione superficiale standard fiammata, spessore 7 cm, posata manualmente Vedi voce n° 83 [mq 15.00]					15,00		
	SOMMANO mq					15,00	60,95	914,25
	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore 3 cm	3,00	12,50	8,000	1,000	300,00		
	SOMMANO mq					300,00	1,24	372,00
91 B01.061.005	Trasporto a discarica o impianto di recupero dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica da fresature Vedi voce n° 90 [mq 300.00] *(H/peso=+1/100) da rimozione cordoli Vedi voce n° 80 [m 10.00]					0,010 3,00		
				0,150	0,150	0,23		
	SOMMANO mc					3,23	59,09	190,86
92 C01.022.005. b	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni ... del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)		12,50	8,000	1,000	100,00		
	SOMMANO mq					100,00	1,58	158,00
93 C01.022.015. a	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... 1 quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela: spessore compresso fino a 5 cm		12,50	8,000	1,000	100,00		
	SOMMANO mq					100,00	13,80	1'380,00
94 C01.022.015. b	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... 1 quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela: per ogni cm in più di spessore 2 cm Vedi voce n° 93 [mq 100.00]	2,00			1,000	200,00		
	SOMMANO mq					200,00	3,46	692,00
95 C01.022.017	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... 1 su miscela: sovrapprezzo allo strato di binder per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti(Percentuale del30%) importo voci C01.002.015.a+C01.022.015.b *(par.ug.=1380+692)	2072,00				2'072,00		
	SOMMANO %					2'072,00	30,00	621,60
	A RIPORTARE							70'459,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							70'459,46
96 C01.022.018	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... del 4,2% su miscela: sovrapprezzo allo strato di binder per lavori su superfici inferiori a 1000 mq(Percentuale del20%) Vedi voce n° 95 [% 2 072.00]					2'072,00		
	SOMMANO %					2'072,00	20,00	414,40
97 C01.022.020. a	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla f ... 00, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm Vedi voce n° 94 [mq 200.00]					200,00		
	SOMMANO mq					200,00	10,45	2'090,00
98 C01.022.028	Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti(Percentuale del30%)					2'090,00		
	SOMMANO %					2'090,00	30,00	627,00
99 C01.022.031	Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per lavori su superfici inferiori a 1000 mq(Percentuale del20%) Vedi voce n° 98 [% 2 090.00]					2'090,00		
	SOMMANO %					2'090,00	20,00	418,00
100 C02.019.070. a	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... , ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 600 x 600 x 850 mm, spessore 120 mm, peso 870 kg	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	231,32	925,28
101 C02.019.225. b	Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificata ISO 900 ... 640 mm, altezza 100 mm, luce netta 500 x 500 mm, superficie di scarico non inferiore a 990 cmq, peso totale 55 kg circa Vedi voce n° 100 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	305,19	1'220,76
102 NP.01	Onere relativo all'intercettazione linea fognaria esistente per il collegamento di nuovi pozzetti. Onere comprensivo di taglio del manto stradale, scavo, innesto, fornitura di tub ... i e pezzi speciali e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Collegamento nuove caditoie stradali Vedi voce n° 101 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	300,00	1'200,00
103 NP.02	Rimessa in quota di chiusini o caditoie - Rimessa in quota di caditoie e/o pozzetti esistenti, mediante spessorametno o demolizione fino al raggiungimento delle nuove quote della pavimentazione previste sui disegni di progetto e/o secondo le indicazioni della D.L.	4,00			1,000	4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		77'354,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		77'354,90
	SOMMANO cadauno					4,00	150,00	600,00
104 C01.052.005. b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... antità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm	3,00	20,00		1,000	60,00		
	SOMMANO m					60,00	1,25	75,00
105 C01.052.015. a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq	8,00	2,50	0,500	1,000	10,00		
	attraversamenti pedonali	8,00	0,50	0,500	1,000	2,00		
	attraversamento ciclabile	16,00	1,00	0,500	1,000	8,00		
	segnaletica di colore giallo		2,50	8,000	1,000	20,00		
	striscia ciclabile							
	SOMMANO mq					40,00	6,94	277,60
106 C01.049.010. d	Paletto zincato di Ø 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,5 m	2,00			1,000	2,00		
		2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO cad					4,00	133,99	535,96
107 C01.043.020. b	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Cod ... della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm	2,00			1,000	2,00		
	segnale verticale dosso figura II.2							
	SOMMANO cad					2,00	57,19	114,38
108 C01.043.110. b	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabi ... dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: Ø 60 cm					2,00		
	Vedi voce n° 107 [cad 2.00]							
	SOMMANO cad					2,00	53,97	107,94
109 C01.043.175. a	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. ... 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm	2,00			1,000	2,00		
		2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO cad					4,00	30,31	121,24
110 C01.049.030	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco					2,00		
	Vedi voce n° 107 [cad 2.00]					2,00		
	Vedi voce n° 108 [cad 2.00]							
	A R I P O R T A R E					4,00		79'187,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		79'187,02
111 NP.13	Vedi voce n° 109 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					8,00	5,77	46,16
	Maggiorazione per lavori parcelizzati e riallestimento/disallestimento cantiere					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'400,00	1'400,00
112 NP.08	Specializzato edile (comprensivo di S.G. e U.I.)	2,00		8,000	1,000	16,00		
	SOMMANO ora					16,00	39,02	624,32
INTERVENTO 4 – Via Sant’Anna in Martorano SP52 (Cat 4)								
113 C01.058.020	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato per la regolare delimitazione dei trat ... a profondità di taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore profondità si potrà fare riferimento all'articolo B01.007.005							
	marciapiedi *(lung.=5+1,5+1,5)		8,00		2,000	16,00		
	attraversamento	2,00		7,000	2,000	28,00		
	SOMMANO m					44,00	2,56	112,64
114 C01.058.090. c	Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in cemento		5,00		2,000	10,00		
	marciapiedi					10,00	5,03	50,30
115 C01.058.075	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	16,70	66,80
116 C01.049.030	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco					4,00		
	Vedi voce n° 115 [cad 4.00]					4,00	5,77	23,08
117 C01.058.005	Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo, compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di distanza	1,00	5,00	1,500	2,000	15,00		
	massicciate marciapiedi					15,00	5,92	88,80
118 C01.037.040. e	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5 R, compresi rinfilanco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare: 15 x 25 x 100 cm	1,00	5,00		2,000	10,00		
	SOMMANO cad					10,00	22,71	227,10
	A R I P O R T A R E							81'826,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							81'826,22
119 C01.019.026	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granul ... ndicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Vedi voce n° 117 [mq 15.00]	0,12				1,80		
	SOMMANO mc					1,80	41,61	74,90
120 A03.013.010	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... erati cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.	1,10 1,10	5,00 5,00	1,500 1,500	3,034 3,034	25,03 25,03		
	SOMMANO kg					50,06	2,33	116,64
121 A03.007.010. e	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 ... donea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C20/25 (Rck 25 N/mmq) Vedi voce n° 117 [mq 15.00]	0,10				1,50		
	SOMMANO mc					1,50	186,42	279,63
122 C01.034.010	Marciapiede pavimentato in asfalto colato spessore 18 mm compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura Vedi voce n° 117 [mq 15.00]					15,00		
	SOMMANO mq					15,00	38,94	584,10
123 C01.058.015. a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore 3 cm	3,00	14,00	7,000	2,000	588,00		
	SOMMANO mq					588,00	1,24	729,12
124 B01.061.005	Trasporto a discarica o impianto di recupero dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica da fresature Vedi voce n° 123 [mq 588.00] *(H/peso=+1/100) da rimozione cordoli Vedi voce n° 114 [m 10.00]			0,150	0,150	5,88 0,23		
	SOMMANO mc					6,11	59,09	361,04
125 C01.022.005. b	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni ... del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)		14,00	7,000	2,000	196,00		
	SOMMANO mq					196,00	1,58	309,68
	A R I P O R T A R E							84'281,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'281,33
126 C01.022.015. a	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... 1 quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela: spessore compresso fino a 5 cm		14,00	7,000	2,000	196,00		
	SOMMANO mq					196,00	13,80	2'704,80
127 C01.022.015. b	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... 1 quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela: per ogni cm in più di spessore 2 cm Vedi voce n° 126 [mq 196.00]	2,00				392,00		
	SOMMANO mq					392,00	3,46	1'356,32
128 C01.022.017	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... su miscela: sovrapprezzo allo strato di binder per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti(Percentuale del30%) importo voci C01.002.015.a+C01.022.015.b *(par.ug.=2704+ 1356,32)	4060,32				4'060,32		
	SOMMANO %					4'060,32	30,00	1'218,10
129 C01.022.018	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... del 4,2% su miscela: sovrapprezzo allo strato di binder per lavori su superfici inferiori a 1000 mq(Percentuale del20%) Vedi voce n° 128 [% 4 060.32]					4'060,32		
	SOMMANO %					4'060,32	20,00	812,06
130 C01.022.020. a	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla f ... 00, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm Vedi voce n° 127 [mq 392.00]					392,00		
	SOMMANO mq					392,00	10,45	4'096,40
131 C01.022.028	Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti(Percentuale del30%)					4'096,40		
	SOMMANO %					4'096,40	30,00	1'228,92
132 C01.022.031	Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per lavori su superfici inferiori a 1000 mq(Percentuale del20%) Vedi voce n° 131 [% 4 096.40]					4'096,40		
	SOMMANO %					4'096,40	20,00	819,28
133 C02.019.070.	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio							
	A R I P O R T A R E							96'517,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							96'517,21
a	o griglia, posti in opera compreso og ... , ecc. incluso scavo, rinfiacco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 600 x 600 x 850 mm, spessore 120 mm, peso 870 kg	4,00			2,000	8,00		
	SOMMANO cad					8,00	231,32	1'850,56
134 C02.019.225. b	Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificata ISO 900 ... 640 mm, altezza 100 mm, luce netta 500 x 500 mm, superficie di scarico non inferiore a 990 cmq, peso totale 55 kg circa Vedi voce n° 133 [cad 8.00]					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	305,19	2'441,52
135 NP.01	Onere relativo all'intercettazione linea fognaria esistente per il collegamento di nuovi pozzetti. Onere comprensivo di taglio del manto stradale, scavo, innesto, fornitura di tub ... i e pezzi speciali e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Collegamento nuove caditoie stradali Vedi voce n° 134 [cad 8.00]					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	300,00	2'400,00
136 NP.02	Rimessa in quota di chiusini o caditoie - Rimessa in quaota di caditoie e/o pozzetti esistenti, mediante spessorametno o demolizione fino al raggiungimento delle nuove quote della pavimentazione previste sui disegni di progetto e/o secondo le indicazioni della D.L.	4,00			2,000	8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	150,00	1'200,00
137 C01.052.005. b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm	3,00	20,00		2,000	120,00		
	SOMMANO m					120,00	1,25	150,00
138 C01.052.015. a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq attraversamenti pedonali segnaletica di colore giallo	7,00 14,00	4,00 1,00	0,500 0,500	2,000 2,000	28,00 14,00		
	SOMMANO mq					42,00	6,94	291,48
139 C01.049.010. d	Paletto zincato di Ø 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,5 m	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	133,99	535,96
140 C01.049.010. b	Paletto zincato di Ø 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3 m	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	120,80	483,20
	A R I P O R T A R E							105'869,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'869,93
141 C01.043.020. b	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Cod ... della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm segnale verticale dosso figura II.2	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	57,19	228,76
142 C01.043.110. b	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabi ... dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: Ø 60 cm Vedi voce n° 141 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	53,97	215,88
143 C01.043.175. a	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. ... 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	30,31	121,24
144 C01.049.030	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco Vedi voce n° 141 [cad 4.00] Vedi voce n° 142 [cad 4.00] Vedi voce n° 143 [cad 4.00]					4,00 4,00 4,00		
	SOMMANO cad					12,00	5,77	69,24
145 NP.13	Maggiorazione per lavori parcelizzati e riallestimento/disallestimento cantiere					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'400,00	1'400,00
146 NP.08	Specializzato edile (comprensivo di S.G. e U.I.)	2,00		8,000	2,000	32,00		
	SOMMANO ora					32,00	39,02	1'248,64
	INTERVENTO 5 – Via Baganzola in Vicomero (Cat 5)							
147 C01.058.020	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato per la regolare delimitazione dei trat ... a profondità di taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore profondità si potrà fare riferimento all'articolo B01.007.005 marciapiedi *(lung.=5+1,5+1,5) attraversamento	1,00 2,00	8,00	7,500	2,000 2,000	16,00 30,00		
	SOMMANO m					46,00	2,56	117,76
148 C01.058.090.	Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni							
	A R I P O R T A R E							109'271,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'271,45
c	altro onere e magistero: per cigli in cemento marciapiedi	1,00	5,00		2,000	10,00		
	SOMMANO m					10,00	5,03	50,30
149 C01.058.075	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	16,70	66,80
150 C01.049.030	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco Vedi voce n° 149 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	5,77	23,08
151 C01.058.005	Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo, compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di distanza massicciate marciapiedi	1,00	5,00	1,500	2,000	15,00		
	SOMMANO mq					15,00	5,92	88,80
152 C01.037.040. e	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5 R, compresi rinfilanco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare: 15 x 25 x 100 cm	1,00	5,00		2,000	10,00		
	SOMMANO cad					10,00	22,71	227,10
153 C01.019.026	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granul ... ndicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Vedi voce n° 151 [mq 15.00]	0,12				1,80		
	SOMMANO mc					1,80	41,61	74,90
154 A03.013.010	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... erati cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.	1,10 1,10	5,00 5,00	1,500 1,500	3,034 3,034	25,03 25,03		
	SOMMANO kg					50,06	2,33	116,64
155 A03.007.010. e	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 ... donea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C20/25 (Rck 25 N/mmq) Vedi voce n° 151 [mq 15.00]	0,10				1,50		
	SOMMANO mc					1,50	186,42	279,63
156	Marciapiede pavimentato in asfalto colato spessore 18 mm compreso							
	A R I P O R T A R E							110'198,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'198,70
C01.034.010	onere di spandimento graniglia e della rullatura Vedi voce n° 151 [mq 15.00]					15,00		
	SOMMANO mq					15,00	38,94	584,10
157 C01.058.015. a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore 3 cm	3,00	14,00	7,500	2,000	630,00		
	SOMMANO mq					630,00	1,24	781,20
158 B01.061.005	Trasporto a discarica o impianto di recupero dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica da fresature Vedi voce n° 157 [mq 630.00] *(H/peso=+1/100) da rimozione cordoli Vedi voce n° 148 [m 10.00]				0,010	6,30		
				0,150	0,150	0,23		
	SOMMANO mc					6,53	59,09	385,86
159 C01.022.005. b	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni ... del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)		14,00	7,500	2,000	210,00		
	SOMMANO mq					210,00	1,58	331,80
160 C01.022.015. a	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... 1 quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela: spessore compresso fino a 5 cm		14,00	7,500	2,000	210,00		
	SOMMANO mq					210,00	13,80	2'898,00
161 C01.022.015. b	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... 1 quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela: per ogni cm in più di spessore 2 cm Vedi voce n° 160 [mq 210.00]	2,00				420,00		
	SOMMANO mq					420,00	3,46	1'453,20
162 C01.022.017	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... su miscela: sovrapprezzo allo strato di binder per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti(Percentuale del30%) importo voci C01.002.015.a+C01.022.015.b *(par.ug.=2898+1453,20)	4351,20				4'351,20		
	SOMMANO %					4'351,20	30,00	1'305,36
	A R I P O R T A R E							117'938,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117'938,22
163 C01.022.018	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... del 4,2% su miscela: sovrapprezzo allo strato di binder per lavori su superfici inferiori a 1000 mq(Percentuale del20%) Vedi voce n° 162 [% 4 351.20]					4'351,20		
	SOMMANO %					4'351,20	20,00	870,24
164 C01.022.020. a	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla f ... 00, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm Vedi voce n° 161 [mq 420.00]					420,00		
	SOMMANO mq					420,00	10,45	4'389,00
165 C01.022.028	Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti(Percentuale del30%)					4'389,00		
	SOMMANO %					4'389,00	30,00	1'316,70
166 C01.022.031	Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per lavori su superfici inferiori a 1000 mq(Percentuale del20%) Vedi voce n° 165 [% 4 389.00]					4'389,00		
	SOMMANO %					4'389,00	20,00	877,80
167 C02.019.070. a	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... , ecc. incluso scavo, rinfilanco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 600 x 600 x 850 mm, spessore 120 mm, peso 870 kg	4,00			2,000	8,00		
	SOMMANO cad					8,00	231,32	1'850,56
168 C02.019.225. b	Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificata ISO 900 ... 640 mm, altezza 100 mm, luce netta 500 x 500 mm, superficie di scarico non inferiore a 990 cmq, peso totale 55 kg circa Vedi voce n° 167 [cad 8.00]					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	305,19	2'441,52
169 NP.01	Onere relativo all'intercettazione linea fognaria esistente per il collegamento di nuovi pozzetti. Onere comprensivo di taglio del manto stradale, scavo, innesto, fornitura di tub ... i e pezzi speciali e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Collegamento nuove caditoie stradali Vedi voce n° 168 [cad 8.00]					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	300,00	2'400,00
170 NP.02	Rimessa in quota di chiusini o caditoie - Rimessa in quaota di caditoie e/o pozzetti esistenti, mediante spessorametno o demolizione fino al raggiungimento delle nuove quote della pavimentazione previste sui disegni di progetto e/o secondo le indicazioni della D.L.	4,00			2,000	8,00		
	A R I P O R T A R E					8,00		132'084,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,00		132'084,04
	SOMMANO cadauno					8,00	150,00	1'200,00
171 C01.052.005. b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... antità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm	3,00	20,00		2,000	120,00		
	SOMMANO m					120,00	1,25	150,00
172 C01.052.015. a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq attraversamenti pedonali segnaletica di colore giallo	6,00 12,00	4,00 1,00	0,500 0,500	2,000 2,000	24,00 12,00		
	SOMMANO mq					36,00	6,94	249,84
173 C01.049.010. d	Paletto zincato di Ø 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,5 m	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	133,99	535,96
174 C01.049.010. b	Paletto zincato di Ø 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3 m	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	120,80	483,20
175 C01.043.020. b	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Cod ... della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm segnale verticale dosso figura II.2	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	57,19	228,76
176 C01.043.110. b	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabi ... dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: Ø 60 cm Vedi voce n° 175 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	53,97	215,88
177 C01.043.175. a	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. ... 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	30,31	121,24
178 C01.049.030	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco							
	A R I P O R T A R E							135'268,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							135'268,92
	Vedi voce n° 175 [cad 4.00] Vedi voce n° 176 [cad 4.00] Vedi voce n° 177 [cad 4.00] SOMMANO cad					4,00 4,00 4,00 12,00	5,77	69,24
179 NP.13	Maggiorazione per lavori parcelizzati e riallestimento/disallestimento cantiere SOMMANO a corpo	1,00			2,000	2,00 2,00	1'400,00	2'800,00
180 NP.08	Specializzato edile (comprensivo di S.G. e U.I.) SOMMANO ora	2,00		8,000	2,000	32,00 32,00	39,02	1'248,64
	INTERVENTO 6 – Via Sanremo, Via Riomaggiore (Cat 6)							
181 C01.058.020	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato per la regolare delimitazione dei trat ... a profondità di taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore profondità si potrà fare riferimento all'articolo B01.007.005 marciapiedi *(lung.=5+1,5+1,5) attraversamento SOMMANO m	2,00 2,00	8,00	7,000	2,000 2,000	32,00 28,00 60,00	2,56	153,60
182 C01.058.090. c	Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in cemento marciapiedi SOMMANO m	2,00	5,00		2,000	20,00 20,00	5,03	100,60
183 C01.058.075	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido SOMMANO cad					4,00 4,00	16,70	66,80
184 C01.049.030	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco Vedi voce n° 183 [cad 4.00] SOMMANO cad					4,00 4,00	5,77	23,08
185 C01.058.065. a	Disfacimento di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompreso, con accatastamento degli eventuali masselli di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasp ... km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo: eseguita a mano con recupero e pulizia dei masselli massicciate marciapiedi SOMMANO mq	2,00	5,00	1,500	2,000	30,00 30,00	21,81	654,30
186 C01.037.040. e	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5 R, compresi rinfilanco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare: 15 x 25 x 100 cm							
	A R I P O R T A R E							140'385,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							140'385,18
		2,00	5,00		2,000	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	22,71	454,20
187 C01.019.026	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granul ... ndicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Vedi voce n° 185 [mq 30.00]	0,12				3,60		
	SOMMANO mc					3,60	41,61	149,80
188 A03.013.010	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... erati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc. (par.ug.=2*1,1) (par.ug.=2*1,1)	2,20 2,20	5,00 5,00	1,500 1,500	3,034 3,034	50,06 50,06		
	SOMMANO kg					100,12	2,33	233,28
189 A03.007.010. e	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 ... donea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C20/25 (Rck 25 N/mmq) Vedi voce n° 185 [mq 30.00]	0,10				3,00		
	SOMMANO mc					3,00	186,42	559,26
190 C03.001.070	Pavimentazione in masselli autobloccanti, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore ... on mezzo meccanico: dimensioni 12 x 25 cm, colorazione superficiale standard fiammata, spessore 7 cm, posata manualmente Vedi voce n° 185 [mq 30.00]					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	60,95	1'828,50
191 C01.058.015. a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore 3 cm	3,00	12,50	7,000	2,000	525,00		
	SOMMANO mq					525,00	1,24	651,00
192 B01.061.005	Trasporto a discarica o impianto di recupero dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica da fresature Vedi voce n° 191 [mq 525.00] *(H/peso=+1/100) da rimozione cordoli Vedi voce n° 182 [m 20.00]			0,150	0,150	5,25 0,45		
	SOMMANO mc					5,70	59,09	336,81
193 C01.022.005.	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee							
	A R I P O R T A R E							144'598,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							144'598,03
b	attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni ... del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)		12,50	7,000	2,000	175,00		
	SOMMANO mq					175,00	1,58	276,50
194 C01.022.015. a	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... 1 quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela: spessore compresso fino a 5 cm		12,50	7,000	2,000	175,00		
	SOMMANO mq					175,00	13,80	2'415,00
195 C01.022.015. b	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... 1 quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela: per ogni cm in più di spessore 2 cm Vedi voce n° 194 [mq 175.00]	2,00				350,00		
	SOMMANO mq					350,00	3,46	1'211,00
196 C01.022.017	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... su miscela: sovrapprezzo allo strato di binder per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti(Percentuale del30%) importo voci C01.002.015.a+C01.022.015.b *(par.ug.=2415+1211)	3626,00				3'626,00		
	SOMMANO %					3'626,00	30,00	1'087,80
197 C01.022.018	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... del 4,2% su miscela: sovrapprezzo allo strato di binder per lavori su superfici inferiori a 1000 mq(Percentuale del20%) Vedi voce n° 196 [% 3 626.00]					3'626,00		
	SOMMANO %					3'626,00	20,00	725,20
198 C01.022.020. a	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla f ... 00, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm Vedi voce n° 195 [mq 350.00]					350,00		
	SOMMANO mq					350,00	10,45	3'657,50
199 C01.022.028	Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti(Percentuale del30%)					3'657,50		
	SOMMANO %					3'657,50	30,00	1'097,25
200 C01.022.031	Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per lavori su superfici inferiori a 1000 mq(Percentuale del20%) Vedi voce n° 199 [% 3 657.50]					3'657,50		
	A R I P O R T A R E					3'657,50		155'068,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'657,50		155'068,28
	SOMMANO %					3'657,50	20,00	731,50
201 C02.019.070. a	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... , ecc. incluso scavo, rinfilanco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 600 x 600 x 850 mm, spessore 120 mm, peso 870 kg	4,00			2,000	8,00		
	SOMMANO cad					8,00	231,32	1'850,56
202 C02.019.225. b	Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificata ISO 900 ... 640 mm, altezza 100 mm, luce netta 500 x 500 mm, superficie di scarico non inferiore a 990 cmq, peso totale 55 kg circa Vedi voce n° 201 [cad 8.00]					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	305,19	2'441,52
203 NP.01	Onere relativo all'intercettazione linea fognaria esistente per il collegamento di nuovi pozzetti. Onere comprensivo di taglio del manto stradale, scavo, innesto, fornitura di tub ... i e pezzi speciali e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Collegamento nuove caditoie stradali Vedi voce n° 202 [cad 8.00]					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	300,00	2'400,00
204 NP.02	Rimessa in quota di chiusini o caditoie - Rimessa in quaota di caditoie e/o pozzetti esistenti, mediante spessorametno o demolizione fino al raggiungimento delle nuove quote della pavimentazione previste sui disegni di progetto e/o secondo le indicazioni della D.L.	4,00			2,000	8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	150,00	1'200,00
205 C01.052.005. b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm	3,00	20,00		2,000	120,00		
	SOMMANO m					120,00	1,25	150,00
206 C01.052.015. a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq attraversamenti pedonali attraversamento ciclabile segnaletica di colore giallo striscia ciclabile	7,00 7,00 14,00	2,50 0,50 1,00 7,00	0,500 0,500 0,500 2,500	2,000 1,000 2,000 1,000	17,50 1,75 14,00 17,50		
	SOMMANO mq					50,75	6,94	352,21
207 C01.049.010. d	Paletto zincato di Ø 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,5 m	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	133,99	535,96
	A R I P O R T A R E							164'730,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							164'730,03
208 C01.049.010. b	Paletto zincato di Ø 60 mm con sistema antirrotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3 m	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	120,80	483,20
209 C01.043.020. b	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Cod ... della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm segnale verticale dosso figura II.2	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	57,19	228,76
210 C01.043.110. b	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabi ... dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: Ø 60 cm Vedi voce n° 209 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	53,97	215,88
211 C01.043.175. a	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	30,31	121,24
212 C01.049.030	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco Vedi voce n° 209 [cad 4.00] Vedi voce n° 210 [cad 4.00] Vedi voce n° 211 [cad 4.00]					4,00 4,00 4,00		
	SOMMANO cad					12,00	5,77	69,24
213 NP.13	Maggiorazione per lavori parcelizzati e riallestimento/disallestimento cantiere	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1'400,00	2'800,00
214 NP.08	Specializzato edile (comprensivo di S.G. e U.I.)	2,00		8,000	2,000	32,00		
	SOMMANO ora					32,00	39,02	1'248,64
	INTERVENTO 7 – Via Toscana rotatoria con Via Lazio (Cat 7)							
215 C01.058.020	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato per la regolare delimitazione dei trat ... a profondità di taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore profondità si potrà fare riferimento all'articolo B01.007.005 marciapiedi *(lung.=5+1,5+1,5)	2,00	8,00			16,00		
	A R I P O R T A R E					16,00		169'896,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,00		169'896,99
	isola salvagente attraversamento	1,00 2,00	3,00 10,00 4,00			3,00 10,00 16,00		
	SOMMANO m				2,000	45,00	2,56	115,20
216 C01.058.090. c	Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in cemento marciapiedi isola spartitraffico	3,00 2,00	5,00 3,00			15,00 6,00		
	SOMMANO m					21,00	5,03	105,63
217 C01.058.075	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	16,70	16,70
218 C01.049.030	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco Vedi voce n° 217 [cad 1.00]	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5,77	11,54
219 C01.058.005	Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo, compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di distanza massicciate marciapiedi	2,00	5,00	1,500		15,00		
	SOMMANO mq					15,00	5,92	88,80
220 C01.037.040. e	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5 R, compresi rinfilanco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare: 15 x 25 x 100 cm marciapiedi isola salvagente	3,00 2,00	5,00 1,50			15,00 3,00		
	SOMMANO cad					18,00	22,71	408,78
221 C01.019.026	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granul ... ndicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Vedi voce n° 219 [mq 15.00]	0,12			1,000	1,80		
	SOMMANO mc					1,80	41,61	74,90
222 A03.013.010	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... erati cementizi, prelavata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.	1,10 1,10	5,00 5,00	1,500 1,500	3,034 3,034	25,03 25,03		
	SOMMANO kg					50,06	2,33	116,64
	A R I P O R T A R E							170'835,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							170'835,18
223 A03.007.010. e	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 ... donea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C20/25 (Rck 25 N/mm ²) Vedi voce n° 219 [mq 15.00]	0,10				1,50		
	SOMMANO mc					1,50	186,42	279,63
224 C01.034.010	Marciapiede pavimentato in asfalto colato spessore 18 mm compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura Vedi voce n° 219 [mq 15.00]					15,00		
	SOMMANO mq					15,00	38,94	584,10
225 C01.058.015. a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore							
	SOMMANO mq					0,00	1,24	0,00
226 B01.061.005	Trasporto a discarica o impianto di recupero dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica da fresature Vedi voce n° 225 [mq 0.00] *(H/peso=+1/100) da rimozione cordoli Vedi voce n° 216 [m 21.00]					0,010		
	SOMMANO mc			0,150	0,150	0,47		
						0,47	59,09	27,77
227 C01.022.005. b	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni ... del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)							
	SOMMANO mq					0,00	1,58	0,00
228 C01.022.015. a	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... l quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela: spessore compresso fino a 5 cm							
	SOMMANO mq					0,00	13,80	0,00
229 C01.022.015. b	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... l quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela: per ogni cm in più di spessore							
	SOMMANO mq					0,00	3,46	0,00
230 C01.022.017	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... su miscela: sovrapprezzo allo strato di binder per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti(Percentuale del30%)							
	A R I P O R T A R E							171'726,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							171'726,68
	importo voci C01.002.015.a+C01.022.015.b							
	SOMMANO %					0,00	30,00	0,00
231 C01.022.018	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... del 4,2% su miscela: sovrapprezzo allo strato di binder per lavori su superfici inferiori a 1000 mq(Percentuale del20%) Vedi voce n° 230 [% 0.00]							
	SOMMANO %					0,00	20,00	0,00
232 C01.022.020. a	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla f ... 00, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm Vedi voce n° 229 [mq 0.00]							
	SOMMANO mq					0,00	10,45	0,00
233 C01.022.028	Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti(Percentuale del30%)							
	SOMMANO %					0,00	30,00	0,00
234 C01.022.031	Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per lavori su superfici inferiori a 1000 mq(Percentuale del20%) Vedi voce n° 233 [% 0.00]							
	SOMMANO %					0,00	20,00	0,00
235 C02.019.070. a	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... , ecc. incluso scavo, rinfilanco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 600 x 600 x 850 mm, spessore 120 mm, peso 870 kg							
	SOMMANO cad					0,00	231,32	0,00
236 C02.019.225. b	Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificata ISO 900 ... 640 mm, altezza 100 mm, luce netta 500 x 500 mm, superficie di scarico non inferiore a 990 cmq, peso totale 55 kg circa Vedi voce n° 235 [cad 0.00]							
	SOMMANO cad					0,00	305,19	0,00
237 NP.01	Onere relativo all'intercettazione linea fognaria esistente per il collegamento di nuovi pozzetti. Onere comprensivo di taglio del manto stradale, scavo, innesto, fornitura di tub ... i e pezzi speciali e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Collegamento nuove caditoie stradali Vedi voce n° 236 [cad 0.00]							
	SOMMANO cadauno					0,00	300,00	0,00
238	Rimessa in quota di chiusini o caditoie - Rimessa in quaota di							
	A R I P O R T A R E							171'726,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							171'726,68
NP.02	caditoie e/o pozzetti esistenti, mediante spessorametno o demolizione fino al raggiungimento delle nuove quote della pavimentazione previste sui disegni di progetto e/o secondo le indicazioni della D.L.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	150,00	300,00
239 C01.052.005. b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm	3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	1,25	75,00
240 C01.052.015. a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraatura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq attraversamenti pedonali	8,00	2,50	0,500		10,00		
	SOMMANO mq					10,00	6,94	69,40
241 C01.049.010. b	Paletto zincato di Ø 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3 m					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	120,80	241,60
242 C01.049.010. a	Paletto zincato di Ø 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 2 m					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	94,41	94,41
243 C01.043.020. b	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Cod ... della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm segnale verticale dosso figura II.2							
	SOMMANO cad					0,00	57,19	0,00
244 C01.043.110. b	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabi ... dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: Ø 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	53,97	53,97
245 C01.043.175. a	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	30,31	60,62
	A R I P O R T A R E							172'621,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							172'621,68
246 C01.046.020. b	Delineatore speciale di ostacolo in alluminio, di colore giallo delle dimensioni di 50 x 40 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 472 Art 177), per la segnalazione di isole spartitraffico: rifrangenza classe II					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	39,55	39,55
247 C01.049.030	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco Vedi voce n° 243 [cad 0.00] Vedi voce n° 244 [cad 1.00] Vedi voce n° 245 [cad 2.00] Vedi voce n° 246 [cad 1.00]					1,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	5,77	23,08
248 NP.13	Maggiorazione per lavori parcelizzati e riallestimento/disallestimento cantiere					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'400,00	1'400,00
249 NP.08	Specializzato edile (comprensivo di S.G. e U.I.)	2,00		8,000	1,000	16,00		
	SOMMANO ora					16,00	39,02	624,32
	INTERVENTO 8 – Via XXIV Maggio intersezione Via Vivaldi (Cat 8)							
250 C01.058.020	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato per la regolare delimitazione dei trat ... a profondità di taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore profondità si potrà fare riferimento all'articolo B01.007.005 marciapiedi *(lung.=5+1,5+1,5) nuova rampa	3,00	8,00 2,50		2,000	16,00 7,50		
	SOMMANO m					23,50	2,56	60,16
251 C01.058.090. c	Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in cemento marciapiedi		5,00		2,000	10,00		
	SOMMANO m					10,00	5,03	50,30
252 C01.058.075	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido							
	SOMMANO cad					0,00	16,70	0,00
253 C01.049.030	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco Vedi voce n° 252 [cad 0.00]							
	SOMMANO cad					0,00	5,77	0,00
	A R I P O R T A R E							174'819,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							174'819,09
254 C01.058.005	Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo, compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di distanza massicciate marciapiedi		5,00	1,500	2,000	15,00		
	SOMMANO mq					15,00	5,92	88,80
255 C01.037.005. c	Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero ... in granito grigio, a spacco naturale, retti con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm: della sezione di 15 x 25 cm marciapiedi da adeguare nuova rampa	2,00	5,00 2,50		2,000 1,000	10,00 5,00		
	SOMMANO m					15,00	74,47	1'117,05
256 C01.019.026	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granul ... ndicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Vedi voce n° 254 [mq 15.00]	0,12			1,000	1,80		
	SOMMANO mc					1,80	41,61	74,90
257 A03.013.010	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... erati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc. marciapiedi *(par.ug.=2*1,10) nuova rampa	2,20 1,10	5,00 3,00	1,500 2,500	3,034 3,034	50,06 25,03		
	SOMMANO kg					75,09	2,33	174,96
258 A03.007.010. e	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 ... donea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C20/25 (Rck 25 N/mmq) Vedi voce n° 254 [mq 15.00]	0,10				1,50		
	SOMMANO mc					1,50	186,42	279,63
259 C01.034.010	Marciapiede pavimentato in asfalto colato spessore 18 mm compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura Vedi voce n° 254 [mq 15.00]					15,00		
	SOMMANO mq					15,00	38,94	584,10
260 C01.058.015. a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore							
	SOMMANO mq					0,00	1,24	0,00
261	Trasporto a discarica o impianto di recupero dei materiali di risulta							
	A R I P O R T A R E							177'138,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							177'138,53
B01.061.005	provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di scarica da fresature Vedi voce n° 260 [mq 0.00] *(H/peso=+1/100) da rimozione cordoli Vedi voce n° 251 [m 10.00]					0,010		
	SOMMANO mc			0,150	0,150	0,23		
						0,23	59,09	13,59
262 C01.022.005. b	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni ... del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)							
	SOMMANO mq					0,00	1,58	0,00
263 C01.022.015. a	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... 1 quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela: spessore compresso fino a 5 cm							
	SOMMANO mq					0,00	13,80	0,00
264 C01.022.015. b	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... 1 quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela: per ogni cm in più di spessore Vedi voce n° 263 [mq 0.00]	2,00						
	SOMMANO mq					0,00	3,46	0,00
265 C01.022.017	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... su miscela: sovrapprezzo allo strato di binder per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti(Percentuale del30%) importo voci C01.002.015.a+C01.022.015.b							
	SOMMANO %					0,00	30,00	0,00
266 C01.022.018	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... del 4,2% su miscela: sovrapprezzo allo strato di binder per lavori su superfici inferiori a 1000 mq(Percentuale del20%) Vedi voce n° 265 [% 0.00]							
	SOMMANO %					0,00	20,00	0,00
267 C01.022.020. a	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla f ... 00, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm Vedi voce n° 264 [mq 0.00]							
	SOMMANO mq					0,00	10,45	0,00
268	Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per stesa a mano e							
	A R I P O R T A R E							177'152,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							177'152,12
C01.022.028	costipazione con piastre vibranti(Percentuale del30%)							
	SOMMANO %					0,00	30,00	0,00
269 C01.022.031	Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per lavori su superfici inferiori a 1000 mq(Percentuale del20%) Vedi voce n° 268 [% 0.00]							
	SOMMANO %					0,00	20,00	0,00
270 C02.019.070. a	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... , ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 600 x 600 x 850 mm, spessore 120 mm, peso 870 kg	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	231,32	462,64
271 C02.019.225. b	Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificata ISO 900 ... 640 mm, altezza 100 mm, luce netta 500 x 500 mm, superficie di scarico non inferiore a 990 cmq, peso totale 55 kg circa Vedi voce n° 270 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	305,19	610,38
272 NP.01	Onere relativo all'intercettazione linea fognaria esistente per il collegamento di nuovi pozzetti. Onere comprensivo di taglio del manto stradale, scavo, innesto, fornitura di tub ... i e pezzi speciali e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Collegamento nuove caditoie stradali Vedi voce n° 271 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	300,00	600,00
273 NP.02	Rimessa in quota di chiusini o caditoie - Rimessa in quaota di caditoie e/o pozzetti esistenti, mediante spessorametno o demolizione fino al raggiungimento delle nuove quote della pavimentazione previste sui disegni di progetto e/o secondo le indicazioni della D.L.	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	150,00	600,00
274 C01.052.005. b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm	3,00	20,00		2,000	120,00		
	SOMMANO m					120,00	1,25	150,00
275 C01.052.015. a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq attraversamenti pedonali	10,00	2,50	0,500	2,000	25,00		
	SOMMANO mq					25,00	6,94	173,50
	A R I P O R T A R E							179'748,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							179'748,64
276 C01.049.010. b	Paletto zincato di Ø 60 mm con sistema antirrotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3 m	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	120,80	483,20
277 C01.043.020. b	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Cod ... della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm segnale verticale dosso figura II.2							
	SOMMANO cad					0,00	57,19	0,00
278 C01.043.110. b	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabi ... dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: Ø 60 cm Vedi voce n° 277 [cad 0.00]							
	SOMMANO cad					0,00	53,97	0,00
279 C01.043.175. a	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	30,31	121,24
280 C01.049.030	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco Vedi voce n° 277 [cad 0.00] Vedi voce n° 278 [cad 0.00] Vedi voce n° 279 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	5,77	23,08
281 NP.13	Maggiorazione per lavori parcelizzati e riallestimento/disallestimento cantiere					0,50		
	SOMMANO a corpo					0,50	1'400,00	700,00
282 NP.08	Specializzato edile (comprensivo di S.G. e U.I.)	2,00		8,000	1,000	16,00		
	SOMMANO ora					16,00	39,02	624,32
	INTERVENTO 9 – Via Muratori intersezione Via Vitruvio e Via Giovenale (Cat 9)							
283 C01.058.020	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato per la regolare delimitazione dei trat ... a profondità di taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore profondità si potrà fare riferimento all'articolo B01.007.005							
	A R I P O R T A R E							181'700,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							181'700,48
	marciapiedi *(lung.=5+1,5+1,5) attraversamento	2,00 2,00	8,00	9,000	1,000 1,000	16,00 18,00		
	SOMMANO m					34,00	2,56	87,04
284 C01.058.090. c	Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in cemento marciapiedi	2,00	5,00		1,000	10,00		
	SOMMANO m					10,00	5,03	50,30
285 C01.058.075	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido							
	SOMMANO cad					0,00	16,70	0,00
286 C01.049.030	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco Vedi voce n° 285 [cad 0.00]							
	SOMMANO cad					0,00	5,77	0,00
287 C01.058.005	Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo, compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di distanza massicciate marciapiedi	2,00	5,00	1,500	1,000	15,00		
	SOMMANO mq					15,00	5,92	88,80
288 C01.037.005. c	Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero ... in granito grigio, a spacco naturale, retti con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm: della sezione di 15 x 25 cm	2,00	5,00		1,000	10,00		
	SOMMANO m					10,00	74,47	744,70
289 C01.019.026	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granul ... ndicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Vedi voce n° 287 [mq 15.00]	0,12			1,000	1,80		
	SOMMANO mc					1,80	41,61	74,90
290 A03.013.010	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... erati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.	1,10 1,10	5,00 5,00	1,500 1,500	3,034 3,034	25,03 25,03		
	SOMMANO kg					50,06	2,33	116,64
291	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica							
	A R I P O R T A R E							182'862,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							182'862,86
A03.007.010. e	per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 ... donea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C20/25 (Rck 25 N/mmq) Vedi voce n° 287 [mq 15.00]	0,10			1,000	1,50		
	SOMMANO mc					1,50	186,42	279,63
292 C01.034.010	Marcia piede pavimentato in asfalto colato spessore 18 mm compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura Vedi voce n° 287 [mq 15.00]					15,00		
	SOMMANO mq					15,00	38,94	584,10
293 C01.058.015. a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore 3 cm	3,00	12,50	9,000	1,000	337,50		
	SOMMANO mq					337,50	1,24	418,50
294 B01.061.005	Trasporto a discarica o impianto di recupero dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica da fresature Vedi voce n° 293 [mq 337.50] *(H/peso=+1/100) da rimozione cordoli Vedi voce n° 284 [m 10.00]				0,010	3,38		
				0,150	0,150	0,23		
	SOMMANO mc					3,61	59,09	213,31
295 C01.022.005. b	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni ... del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)		12,50	9,000	1,000	112,50		
	SOMMANO mq					112,50	1,58	177,75
296 C01.022.015. a	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... 1 quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela: spessore compresso fino a 5 cm		12,50	9,000	1,000	112,50		
	SOMMANO mq					112,50	13,80	1'552,50
297 C01.022.015. b	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... 1 quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela: per ogni cm in più di spessore Vedi voce n° 296 [mq 112.50]	2,00			1,000	225,00		
	SOMMANO mq					225,00	3,46	778,50
298 C01.022.017	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una							
	A R I P O R T A R E							186'867,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							186'867,15
299 C01.022.018	miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... su miscela: sovrapprezzo allo strato di binder per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti(Percentuale del30%) importo voci C01.002.015.a+C01.022.015.b *(par.ug.=1152+778,50)	1930,50				1'930,50	30,00	579,15
	SOMMANO %					1'930,50		
300 C01.022.020. a	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... del 4,2% su miscela: sovrapprezzo allo strato di binder per lavori su superfici inferiori a 1000 mq(Percentuale del20%) Vedi voce n° 298 [% 1 930.50]					1'930,50	20,00	386,10
	SOMMANO %					1'930,50		
301 C01.022.028	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla f ... 00, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm Vedi voce n° 297 [mq 225.00]					225,00	10,45	2'351,25
	SOMMANO mq					225,00		
302 C01.022.031	Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti(Percentuale del30%)					2'351,25	30,00	705,38
	SOMMANO %					2'351,25		
303 C02.019.070. a	Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per lavori su superfici inferiori a 1000 mq(Percentuale del20%) Vedi voce n° 301 [% 2 351.25]					2'351,25	20,00	470,25
	SOMMANO %					2'351,25		
304 C02.019.225. b	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... , ecc. incluso scavo, rinfilanco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 600 x 600 x 850 mm, spessore 120 mm, peso 870 kg	4,00			1,000	4,00	231,32	925,28
	SOMMANO cad					4,00		
305 NP.01	Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificata ISO 900 ... 640 mm, altezza 100 mm, luce netta 500 x 500 mm, superficie di scarico non inferiore a 990 cmq, peso totale 55 kg circa Vedi voce n° 303 [cad 4.00]					4,00	305,19	1'220,76
	SOMMANO cad					4,00		
305 NP.01	Onere relativo all'intercettazione linea fognaria esistente per il collegamento di nuovi pozzetti. Onere comprensivo di taglio del manto stradale, scavo, innesto, fornitura di tub ... i e pezzi speciali e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Collegamento nuove caditoie stradali Vedi voce n° 304 [cad 4.00]					4,00	300,00	1'200,00
	SOMMANO cadauno					4,00		
	A R I P O R T A R E							194'705,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							194'705,32
306 NP.02	Rimessa in quota di chiusini o caditoie - Rimessa in quota di caditoie e/o pozzetti esistenti, mediante spessorametto o demolizione fino al raggiungimento delle nuove quote della pavimentazione previste sui disegni di progetto e/o secondo le indicazioni della D.L.	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	150,00	600,00
307 C01.052.005. b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore ... antità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm	3,00	20,00		1,000	60,00		
	SOMMANO m					60,00	1,25	75,00
308 C01.052.015. a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrastrada eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore ... so ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq attraversamenti pedonali segnaletica di colore giallo	8,00 16,00	2,50 1,00	0,500 0,500	1,000 1,000	10,00 8,00		
	SOMMANO mq					18,00	6,94	124,92
309 C01.049.010. d	Paletto zincato di Ø 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,5 m	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	133,99	267,98
310 C01.049.010. b	Paletto zincato di Ø 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3 m	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	120,80	241,60
311 C01.043.020. b	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Cod ... della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm segnale verticale dosso figura II.2	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	57,19	114,38
312 C01.043.110. b	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Cod ... dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: Ø 60 cm Vedi voce n° 311 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	53,97	107,94
313 C01.043.175. a	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. ... 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10,							
	A R I P O R T A R E							196'237,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							196'237,14
	rifrangenza classe II: lato 40 cm	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	30,31	60,62
314 C01.049.030	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco Vedi voce n° 311 [cad 2.00] Vedi voce n° 312 [cad 2.00] Vedi voce n° 313 [cad 2.00]					2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					6,00	5,77	34,62
315 NP.13	Maggiorazione per lavori parcelizzati e riallestimento/disallestimento cantiere					0,50		
	SOMMANO a corpo					0,50	1'400,00	700,00
316 NP.08	Specializzato edile (comprensivo di S.G. e U.I.)	2,00		8,000	1,000	16,00		
	SOMMANO ora					16,00	39,02	624,32
	INTERVENTO 10 – Via XXIV Maggio presso Ex Federale (Cat 10)							
317 C01.058.020	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato per la regolare delimitazione dei trat ... a profondità di taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore profondità si potrà fare riferimento all'articolo B01.007.005	2,00 2,00	8,00	8,500	1,000 1,000	16,00 17,00		
	marciapiedi *(lung.=5+1,5+1,5) attraversamento							
	SOMMANO m					33,00	2,56	84,48
318 C01.058.090. c	Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in cemento	2,00	5,00		1,000	10,00		
	marciapiedi							
	SOMMANO m					10,00	5,03	50,30
319 C01.058.075	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido							
	SOMMANO cad					0,00	16,70	0,00
320 C01.049.030	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco Vedi voce n° 319 [cad 0.00]							
	SOMMANO cad					0,00	5,77	0,00
321 C01.058.005	Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo, compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di distanza							
	A R I P O R T A R E							197'791,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							197'791,48
	massicciate marciapiedi	2,00	5,00	1,500	1,000	15,00		
	SOMMANO mq					15,00	5,92	88,80
322 C01.037.005. c	Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero ... in granito grigio, a spacco naturale, retti con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm: della sezione di 15 x 25 cm	2,00	5,00		1,000	10,00		
	SOMMANO m					10,00	74,47	744,70
323 C01.019.026	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granul ... ndicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Vedi voce n° 321 [mq 15.00]	0,12			1,000	1,80		
	SOMMANO mc					1,80	41,61	74,90
324 A03.013.010	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... erati cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.	1,10 1,10	5,00 5,00	1,500 1,500	3,034 3,034	25,03 25,03		
	SOMMANO kg					50,06	2,33	116,64
325 A03.007.010. e	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 ... donea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C20/25 (Rck 25 N/mmq) Vedi voce n° 321 [mq 15.00]	0,10			1,000	1,50		
	SOMMANO mc					1,50	186,42	279,63
326 C01.034.010	Marciapiede pavimentato in asfalto colato spessore 18 mm compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura Vedi voce n° 321 [mq 15.00]					15,00		
	SOMMANO mq					15,00	38,94	584,10
	INTERVENTO 9 – Via Muratori intersezione Via Vitruvio e Via Giovenale (Cat 9)							
327 B01.061.005	Trasporto a discarica o impianto di recupero dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica da fresature Vedi voce n° 326 [mq 15.00] *(H/peso=+1/100) da rimozione cordoli Vedi voce n° 318 [m 10.00]			0,150	0,010 0,150	0,15 0,23		
	SOMMANO mc					0,38	59,09	22,45
	A R I P O R T A R E							199'702,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							199'702,70
328 C01.058.015. a	INTERVENTO 10 – Via XXIV Maggio presso Ex Federale (Cat 10) Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore 3 cm	3,00	12,50	8,500	1,000	318,75		
	SOMMANO mq					318,75	1,24	395,25
329 C01.022.005. b	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni ... del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)		12,50	8,500	1,000	106,25		
	SOMMANO mq					106,25	1,58	167,88
330 C01.022.015. a	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... 1 quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela: spessore compresso fino a 5 cm		12,50	8,500	1,000	106,25		
	SOMMANO mq					106,25	13,80	1'466,25
331 C01.022.015. b	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... 1 quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela: per ogni cm in più di spessore Vedi voce n° 330 [mq 106.25]	2,00			1,000	212,50		
	SOMMANO mq					212,50	3,46	735,25
332 C01.022.017	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... su miscela: sovrapprezzo allo strato di binder per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti(Percentuale del30%) importo voci C01.002.015.a+C01.022.015.b *(par.ug.=1466,25+735,25)	2201,50				2'201,50		
	SOMMANO %					2'201,50	30,00	660,45
333 C01.022.018	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... del 4,2% su miscela: sovrapprezzo allo strato di binder per lavori su superfici inferiori a 1000 mq(Percentuale del20%) Vedi voce n° 332 [% 2 201.50]					2'201,50		
	SOMMANO %					2'201,50	20,00	440,30
334 C01.022.020. a	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla f ... 00, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm Vedi voce n° 331 [mq 212.50]					212,50		
	A R I P O R T A R E					212,50		203'568,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					212,50		203'568,08
	SOMMANO mq					212,50	10,45	2'220,63
335 C01.022.028	Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti(Percentuale del30%)					2'220,63		
	SOMMANO %					2'220,63	30,00	666,19
336 C01.022.031	Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per lavori su superfici inferiori a 1000 mq(Percentuale del20%) Vedi voce n° 335 [% 2 220.63]					2'220,63		
	SOMMANO %					2'220,63	20,00	444,13
337 C02.019.070. a	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... , ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 600 x 600 x 850 mm, spessore 120 mm, peso 870 kg	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	231,32	925,28
338 C02.019.225. b	Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificata ISO 900 ... 640 mm, altezza 100 mm, luce netta 500 x 500 mm, superficie di scarico non inferiore a 990 cmq, peso totale 55 kg circa Vedi voce n° 337 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	305,19	1'220,76
339 NP.01	Onere relativo all'intercettazione linea fognaria esistente per il collegamento di nuovi pozzetti. Onere comprensivo di taglio del manto stradale, scavo, innesto, fornitura di tub ... i e pezzi speciali e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Collegamento nuove caditoie stradali Vedi voce n° 338 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	300,00	1'200,00
340 NP.02	Rimessa in quota di chiusini o caditoie - Rimessa in quaota di caditoie e/o pozzetti esistenti, mediante spessorametno o demolizione fino al raggiungimento delle nuove quote della pavimentazione previste sui disegni di progetto e/o secondo le indicazioni della D.L.	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	150,00	600,00
341 C01.052.005. b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm	3,00	20,00		1,000	60,00		
	SOMMANO m					60,00	1,25	75,00
342 C01.052.015. a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il							
	A R I P O R T A R E							210'920,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							210'920,07
	tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq attraversamenti pedonali segnaletica di colore giallo	8,00 16,00	2,50 1,00	0,500 0,500	1,000 1,000	10,00 8,00		
	SOMMANO mq					18,00	6,94	124,92
343 C01.049.010. d	Paletto zincato di Ø 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,5 m	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	133,99	267,98
344 C01.049.010. b	Paletto zincato di Ø 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3 m	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	120,80	241,60
345 C01.043.020. b	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Cod ... della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm segnale verticale dosso figura II.2	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	57,19	114,38
346 C01.043.110. b	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabi ... dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: Ø 60 cm Vedi voce n° 345 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	53,97	107,94
347 C01.043.175. a	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. ... 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	30,31	60,62
348 C01.049.030	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco Vedi voce n° 345 [cad 2.00] Vedi voce n° 346 [cad 2.00] Vedi voce n° 347 [cad 2.00]					2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					6,00	5,77	34,62
349 NP.13	Maggiorazione per lavori parcelizzati e riallestimento/disallestimento cantiere					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'400,00	1'400,00
350 NP.08	Specializzato edile (comprensivo di S.G. e U.I.)	2,00		8,000	1,000	16,00		
	A R I P O R T A R E					16,00		213'272,13

