



Comune di Parma
SETTORE OPERE PUBBLICHE

responsabile unico di progetto
Ing. Cecilia Damoni

progetto

DELBocaPARTNERS

studio associato delboca+Partners

Ripa di Porta Ticinese 21 - 20143 Milano | via F. S. Nitti 8 - 43126 Parma
arch. Giovanni del Boca - arch.ing. Alessandra Amoretti

collaborazione per la progettazione strutturale

Ing. Sergio Foppiani

Via Anguissola, 7 - 29010 Roveleto (PC)

coordinamento sicurezza


Ing. Silvia Zerbini

Via Po, 134 - 43125 Parma

progetto impianti elettrici e antincendio

Ing. Gianpaolo Mori

Strada Scola, 27 - 43125 Parma

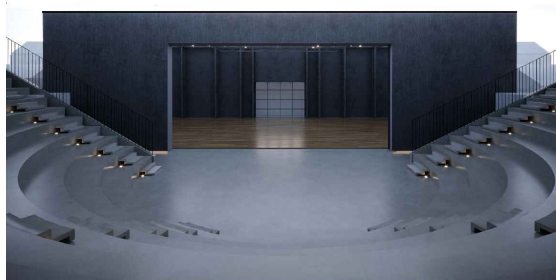

CUP I92H24000890004 - CUI L00162210348202500050

Lavori di adeguamento e completamento dell'Arena Shakespeare e del Teatro Due

Progetto di fattibilità tecnico economica

	data	descrizione	redatto da:	controllato da:	approvato da:
01	luglio 26	emissione	Arch. Giulia Sarmenghi		Ing. Alessandra Amoretti
02					
03					
04					
05					
06					

Opere Opzionali - Opere Edili

titolo elaborato:

Relazione generale

elaborato:

PFTE.OOP.A03.DOC01

formato A4

scala -

file:

260707 Cartiglio aggiornato.dwg

E' vietata la riproduzione e diffusione in qualsiasi forma. Tutti i diritti sono riservati nei termini di legge al Comune di Parma

INDICE

1. Premessa - Pag. 2
2. Descrizione dell'intervento – Pag. 2

1.PREMESSA

L'intervento rientra all'interno delle opere opzionali, da realizzarsi in una fase successiva al completamento delle opere strutturali ed edili legate al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica relativo agli interventi di adeguamento e completamento dell'Arena Shakespeare e del Teatro Due, identificati dal CUP 192H24000890004 CUI L00162210348202500050.

2.DESCRIZIONE INTERVENTO

Considerate le condizioni precarie della pavimentazione emerse durante l'analisi dello stato di fatto, si prevede, come intervento opzionale, il completamento della sostituzione della pavimentazione per una superficie complessiva di circa 280 mq. Il materiale previsto è lo stesso utilizzato per la fascia perimetrale di 2 m, ovvero un tavolato in legno di abete.

Le tavole in legno saranno posate sulla sottostruttura esistente, che dovrà essere preventivamente verificata puntualmente al fine di accertarne l'idoneità. In particolare, si procederà al controllo dello stato di conservazione degli elementi portanti, alla verifica della planarità e della corretta distribuzione dei carichi, nonché all'eventuale sostituzione o rinforzo delle parti ammalorate o non più idonee a garantire adeguati livelli di sicurezza e durabilità.

Qualora necessario, saranno eseguiti interventi di adeguamento della sottostruttura, mediante inserimento di nuovi elementi di supporto o il ripristino di quelli esistenti, al fine di assicurare una corretta posa in opera del nuovo tavolato. Le tavole in legno di abete saranno trattate con idonei prodotti protettivi contro l'umidità, gli agenti atmosferici e l'attacco di organismi xilofagi, garantendo così una maggiore resistenza nel tempo e una riduzione degli interventi manutentivi futuri.

La posa sarà realizzata secondo idonee tecniche di montaggio, prevedendo adeguati sistemi di fissaggio e opportune fughe tra gli elementi, in modo da consentire la naturale dilatazione del materiale e favorire il corretto deflusso delle acque meteoriche. L'intervento nel suo complesso è finalizzato a migliorare sia le condizioni di sicurezza e fruibilità della superficie, sia la qualità estetica dell'area, mantenendo coerenza con le scelte materiche già adottate nel progetto.