



Comune di Parma
SETTORE OPERE PUBBLICHE

responsabile unico di progetto
Ing. Cecilia Damoni

progetto

DELBocaPARTNERS

studio associato delboca+Partners

Ripa di Porta Ticinese 21 - 20143 Milano | via F. S. Nitti 8 - 43126 Parma
arch. Giovanni del Boca - arch.ing. Alessandra Amoretti

collaborazione per la progettazione strutturale

Ing. Sergio Foppiani

Via Anguissola, 7 - 29010 Roveleto (PC)

coordinamento sicurezza


Ing. Silvia Zerbini

Via Po, 134 - 43125 Parma

progetto impianti elettrici e antincendio

Ing. Gianpaolo Mori

Strada Scola, 27 - 43125 Parma

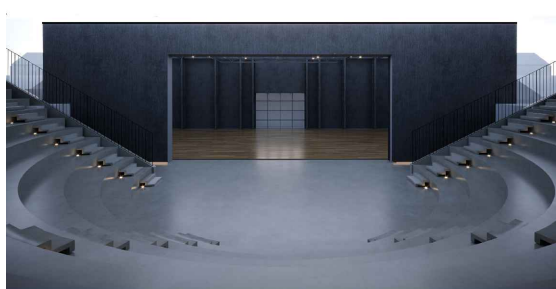

CUP I92H24000890004 - CUI L00162210348202500050

Lavori di adeguamento e completamento dell'Arena Shakespeare e del Teatro Due

Progetto di fattibilità tecnico economica

	data	descrizione	redatto da:	controllato da:	approvato da:
01	luglio 26	emissione	Ing. Alessandra Amoretti		Ing. Alessandra Amoretti
02					
03					
04					
05					
06					

Opere Opzionali - Opere Edili

titolo elaborato:

Computo metrico estimativo

elaborato:

PFTE.OOP.A03.CME

formato A4

scala -

file:

260707 Cartiglio aggiornato.dwg

E' vietata la riproduzione e diffusione in qualsiasi forma. Tutti i diritti sono riservati nei termini di legge al Comune di Parma

[illegible]

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
6 B01.061.005 (C)	Trasporto a discarica dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica struttura sottopalco	1,000				1,00		
	Sommano mc					1,00	61,05	61,05
7 B01.064.005.f (C)	Conferimento alle discariche autorizzate dei rifiuti edili provenienti da cantiere, escluso il costo relativo alla caratterizzazione: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (cod. CER 17.09.04) struttura sottopalco <u>(Npvoce[6](1)(Quantità))</u>	3.409,76 0	0,001			3,41		
	Sommano t					3,41	21,71	74,03
8 A23.001.035.a (C)	Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari per travature reticolari: in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 struttura sottopalco <u>(Npvoce[6](1)(Quantità))</u>	3.409,76 0				3.409,76		
	Sommano kg					3.409,76	6,39	21.788,37
9 A23.004.030.b (C)	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: strutture di peso inferiore a 80 kg struttura sottopalco <u>(Npvoce[10](1)(Quantità))</u>	3.409,76 0				3.409,76		
	Sommano kg					3.409,76	0,70	2.386,83
	1. ARENA SHAKESPEARE / 1.1. OPERE OPZIONALI / 1.1.4. PAVIMENTI							
10 B01.016.040.a (C)	Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi pavimento esistente palco	265,570				265,57		
	Sommano mq					265,57	10,69	2.838,94
11 B01.061.015 (C)	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico pavimento esistente palco <u>(Npvoce[3](1)(Quantità))</u>	265,570			0,050	13,28		
	Sommano mc					13,28	28,22	374,76
12 B01.061.005 (C)	Trasporto a discarica dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica pavimento esistente palco <u>(Npvoce[12](1)(Quantità))</u>	13,280				13,28		

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	Sommano mc					13,28	61,05	810,74
13 NP.21 (C)	Conferimento presso impianto autorizzato di recupero e/o smaltimento di rifiuti costituiti da legno proveniente da attività di costruzione e demolizione, classificati con Codice EER 17.02.01 – Legno, comprensivo di oneri di accettazione presso impianto autorizzato, pesatura, gestione amministrativa, formulari di identificazione rifiuti (FIR), trattamento, recupero e ogni altro onere necessario per il corretto smaltimento secondo la normativa vigente. Sono esclusi il carico, il trasporto e le operazioni di selezione del materiale.							
	pavimento esistente palco <u>(Npvoce[3])(1)(Quantita)</u>	265,570			22,500	5.975,33		
	Sommano kg					5.975,33	0,20	1.195,07
14 A07.007.010 (C)	Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura							
	parte mancante rimozione pavimento	280,000				280,00		
	Sommano mq					280,00	59,33	16.612,40