



Comune di Parma
SETTORE OPERE PUBBLICHE

responsabile unico di progetto
Ing. Cecilia Damoni

progetto

DELBocaPARTNERS

studio associato delboca+Partners

Ripa di Porta Ticinese 21 - 20143 Milano | via F. S. Nitti 8 - 43126 Parma
arch. Giovanni del Boca - arch.ing. Alessandra Amoretti

collaborazione per la progettazione strutturale

Ing. Sergio Foppiani

Via Anguissola, 7 - 29010 Roveleto (PC)

coordinamento sicurezza


Ing. Silvia Zerbini

Via Po, 134 - 43125 Parma

progetto impianti elettrici e antincendio

Ing. Gianpaolo Mori

Strada Scola, 27 - 43125 Parma

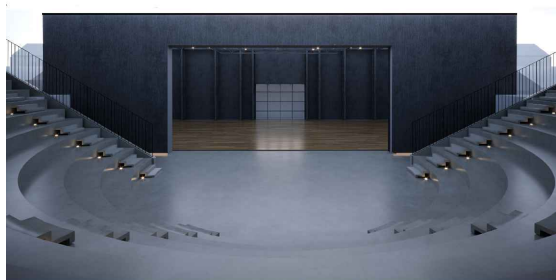

CUP I92H24000890004 - CUI L00162210348202500050

Lavori di adeguamento e completamento dell'Arena Shakespeare e del Teatro Due

Progetto di fattibilità tecnico economica

	data	descrizione	redatto da:	controllato da:	approvato da:
01	luglio 26	emissione	Ing. Alessandra Amoretti		Ing. Alessandra Amoretti
02					
03					
04					
05					
06					

Opere Opzionali - Opere Edili

titolo elaborato:

Computo metrico estimativo

elaborato:

PFTE.OOP.A04.CME

formato A4

scala -

file:

260707 Cartiglio aggiornato.dwg

E' vietata la riproduzione e diffusione in qualsiasi forma. Tutti i diritti sono riservati nei termini di legge al Comune di Parma

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
1 NP.17 (C)	1. ARENA SHAKESPEARE / 1.1. OPERE OPZIONALI / 1.1.1. VELARIO	595,000					340,00	202.300,00
	Fornitura e posa in opera di sistema di velario ombreggiante motorizzato, composto da vele trapezoidali in tessuto tecnico ad alte prestazioni resistenti ai raggi UV e agli agenti atmosferici; struttura di sostegno in acciaio zincato/inox completa di piastre e bulloneria; cavi di tensionamento e accessori in acciaio inox; dispositivo motorizzato di avvolgimento con finecorsa regolabili; ancoraggi certificati su pilastri esistenti; installazione completa con regolazione tensioni, messa in funzione e collaudo. Compresi tutti gli oneri per mezzi di sollevamento, opere provvisionali, ferramenta, staffature, collegamenti e certificazioni dei materiali. Esclusi: eventuali opere murarie o strutturali di rinforzo dei supporti. Superficie di progetto 595 mq					595,00		
	Sommano mq					595,00		