



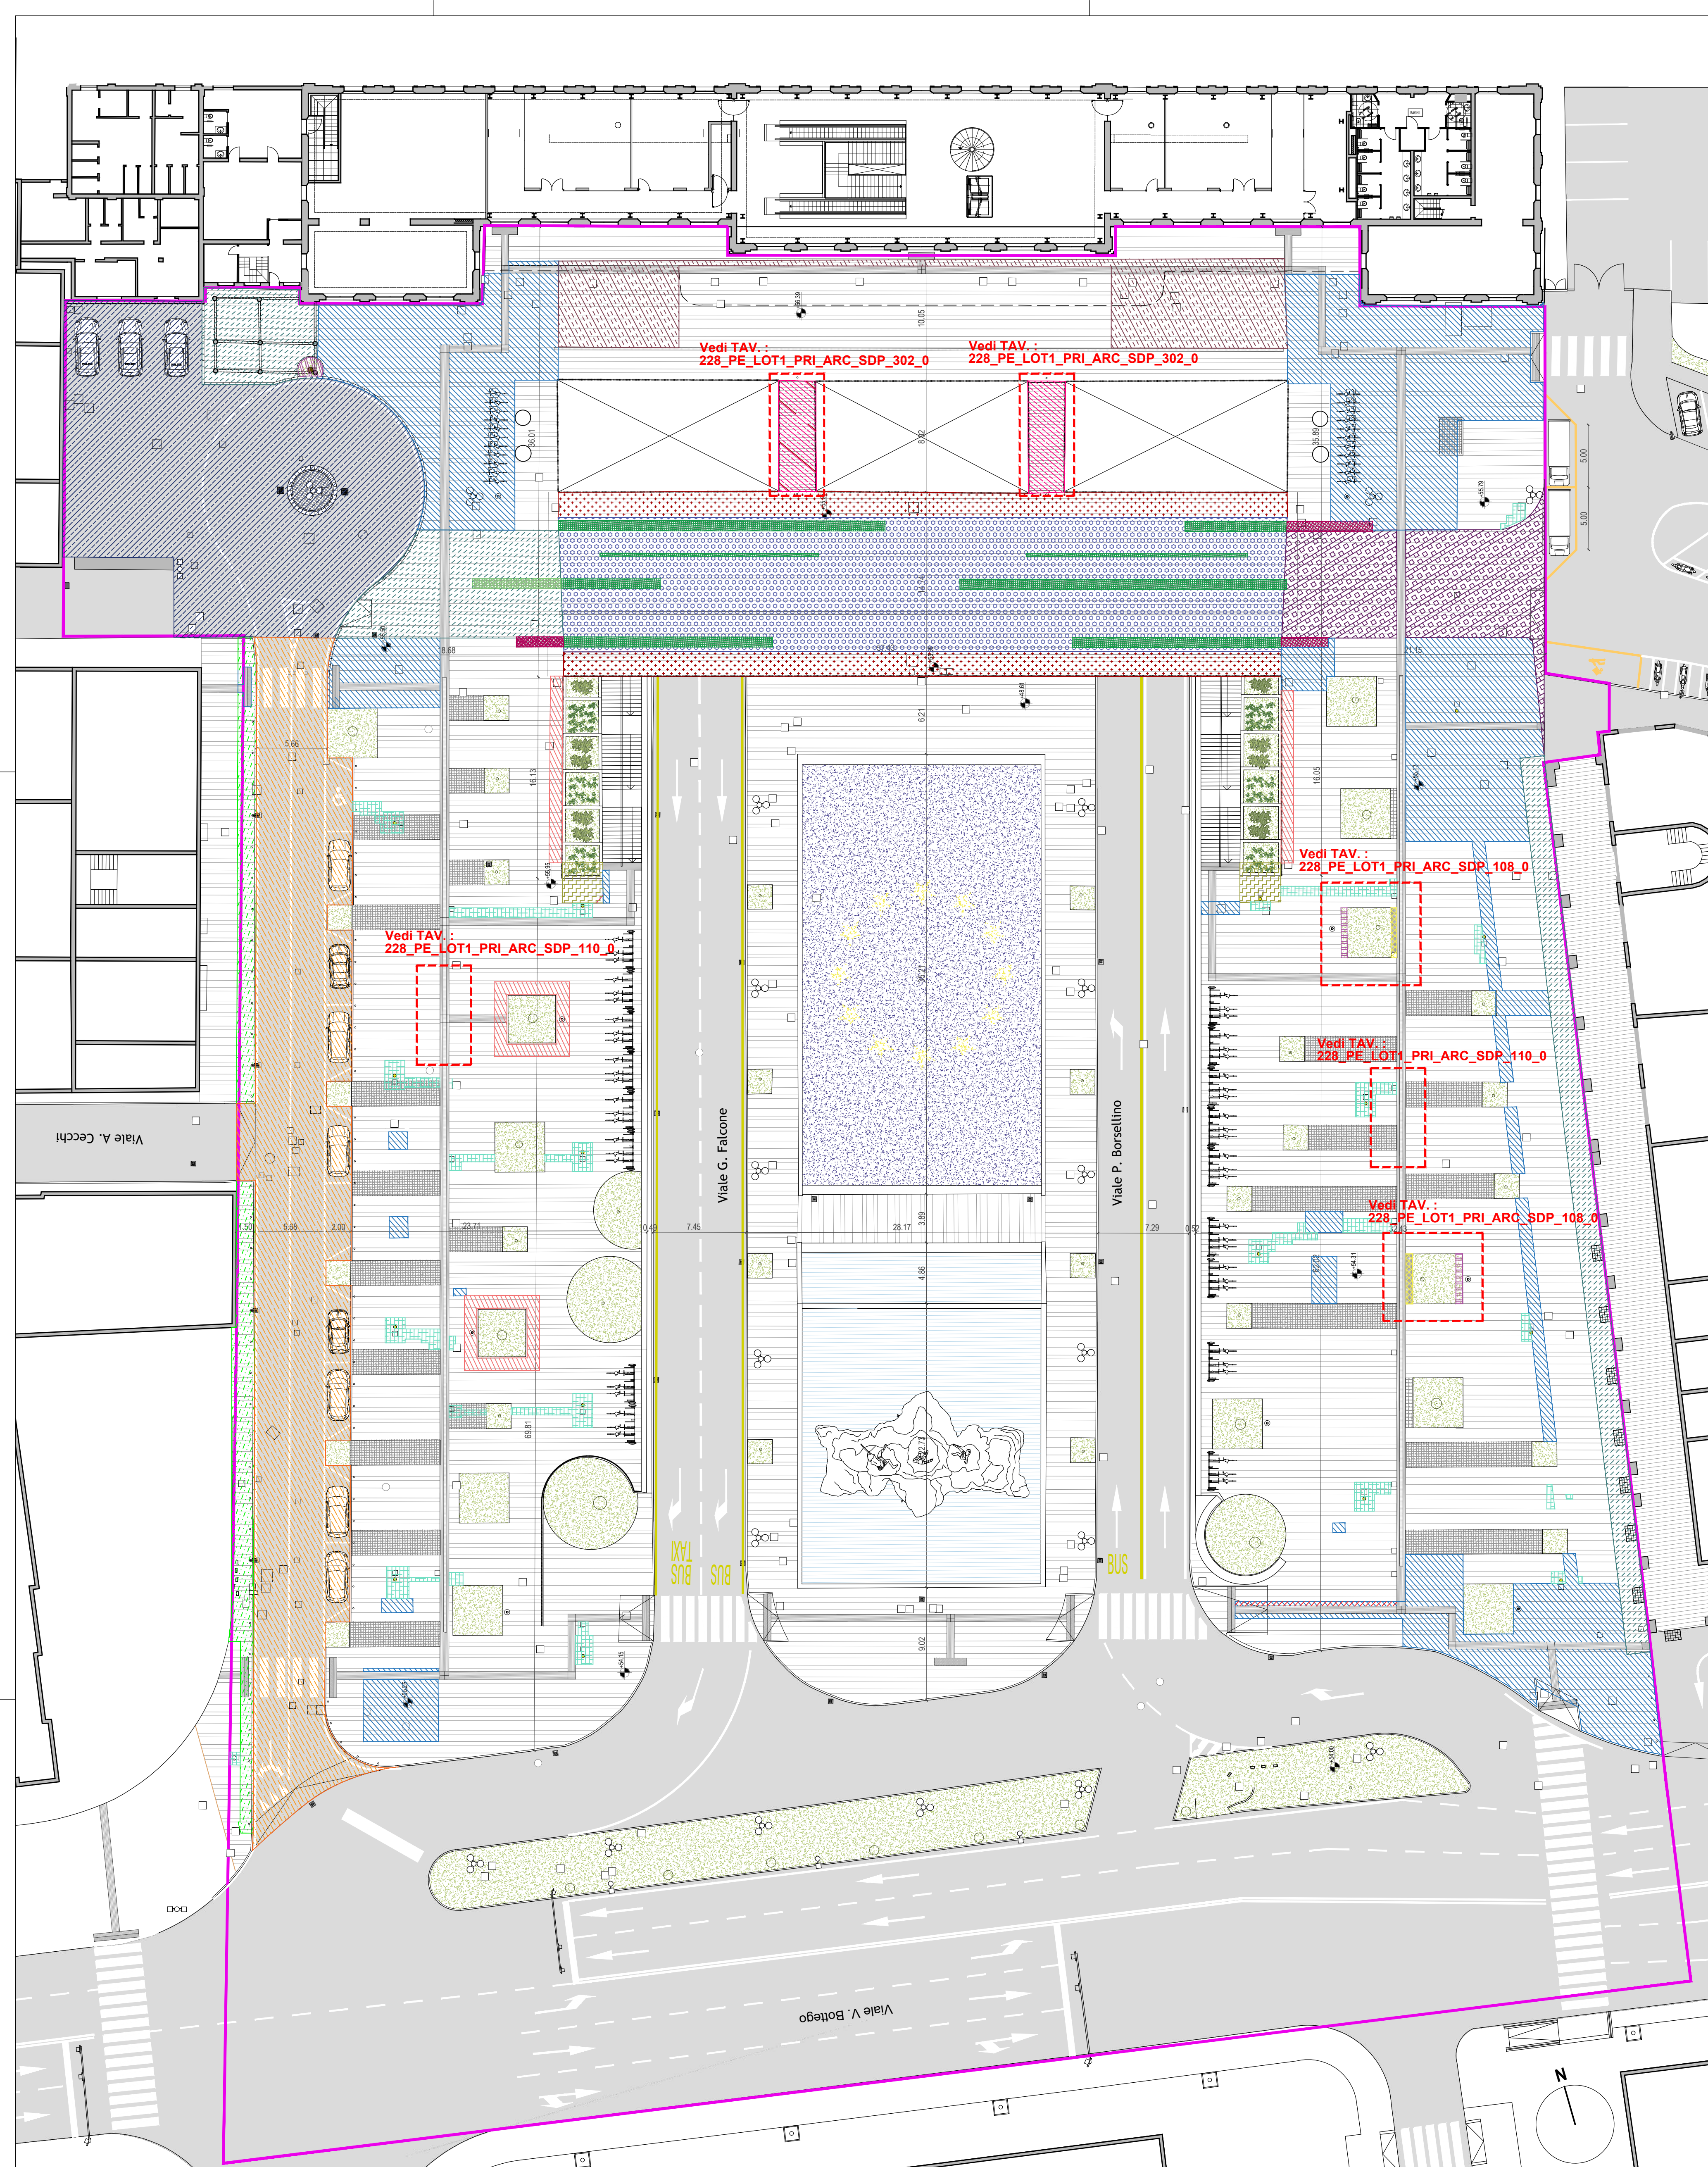


Sostituzione pavimentazione in lastre di pietra a correre su soletta in cls esistente

Rimozione e ricollocazione di pavimentazione in lastre di pietra a correre su soletta in cls esistente

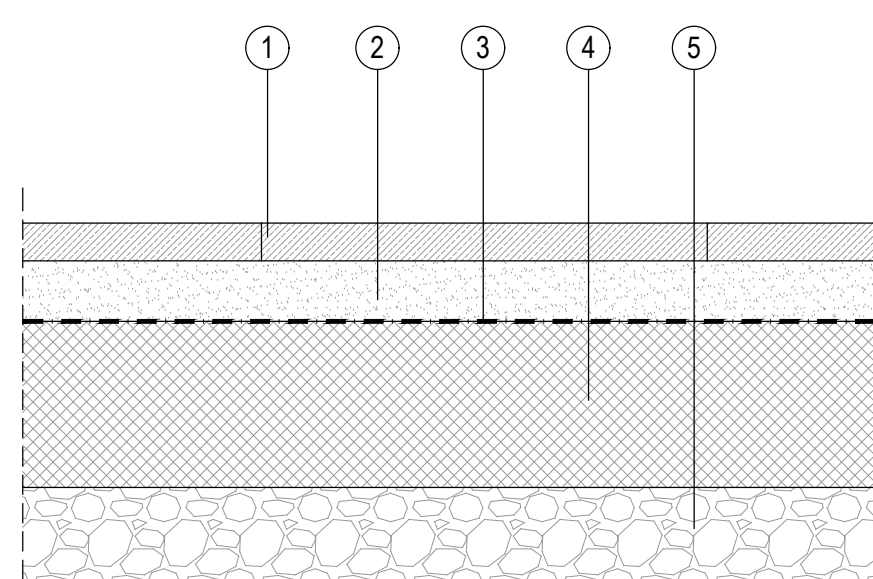


1. Rimozione (recupero lastre ind. 50%) e sostituzione lastre in quarzo arenaria tipo Pietra forte d'Oriente - sp. 4-5 cm; oppure
2. Rimozione e ricollocazione di lastre in quarzo arenaria tipo Pietra forte d'Oriente - sp. 4-5 cm;
3. Nuovo strato allettamento in malta premiscelata a base cementizia tipo MAPEI Mapestone TFB 60 - sp. variabile 7-10 cm;
4. Nuovo telo in polietilene;
5. Soletta esistente in calcestruzzo - sp. 22 cm;
6. Fondo in granulare misto stabilizzato esistente.

Nuova pavimentazione in asfalto su soletta in cls esistente

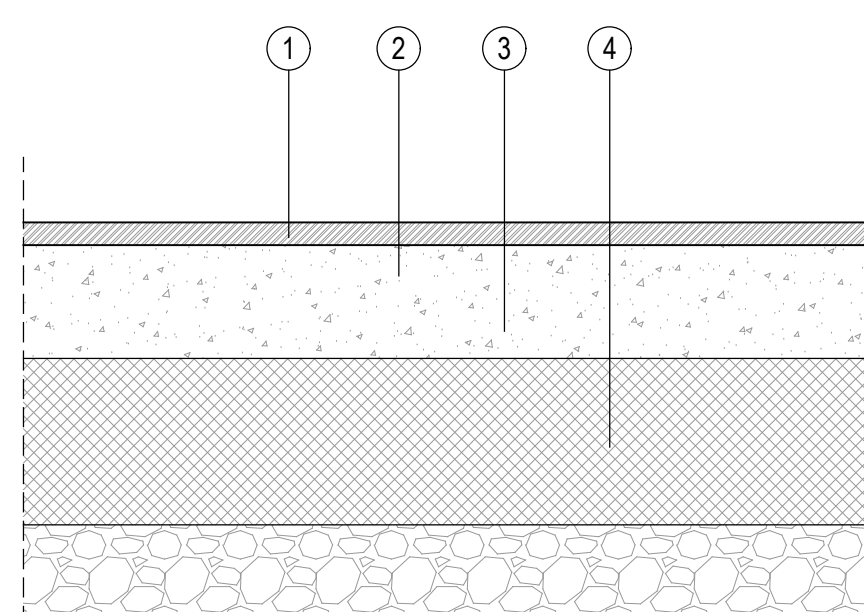


1. Nuovo strato di usura in conglomerato bituminoso - sp. 3 cm;
2. Nuovo binder in conglomerato bituminoso - sp. variabile medio 15 cm;
3. Soletta esistente in calcestruzzo con rete elettrosaldata sp. 22 cm;
4. Fondo in granulare misto stabilizzato esistente.

Sostituzione pavimentazione in lastre di pietra a correre (su viadotto)

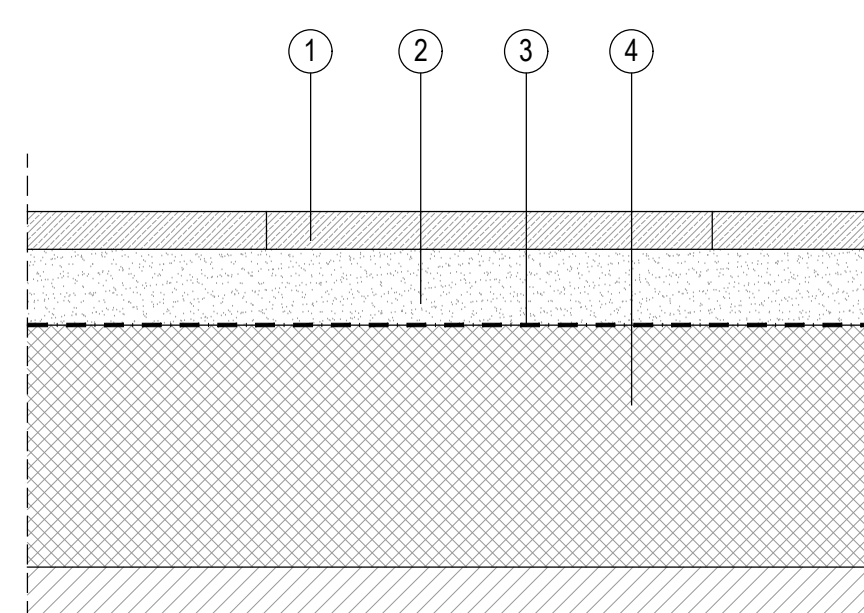


1. Nuove lastre (o di recupero) in quarzo arenaria tipo Pietra forte d'Oriente - sp. 4-5 cm;
2. Nuovo strato allettamento in malta premiscelata a base cementizia tipo MAPEI Mapestone TFB 60 - sp. 7-10 cm;
3. Nuovo telo in polietilene;
4. Soletta esistente in calcestruzzo.

Nuova pavimentazione in pietra a correre su nuova soletta in cls

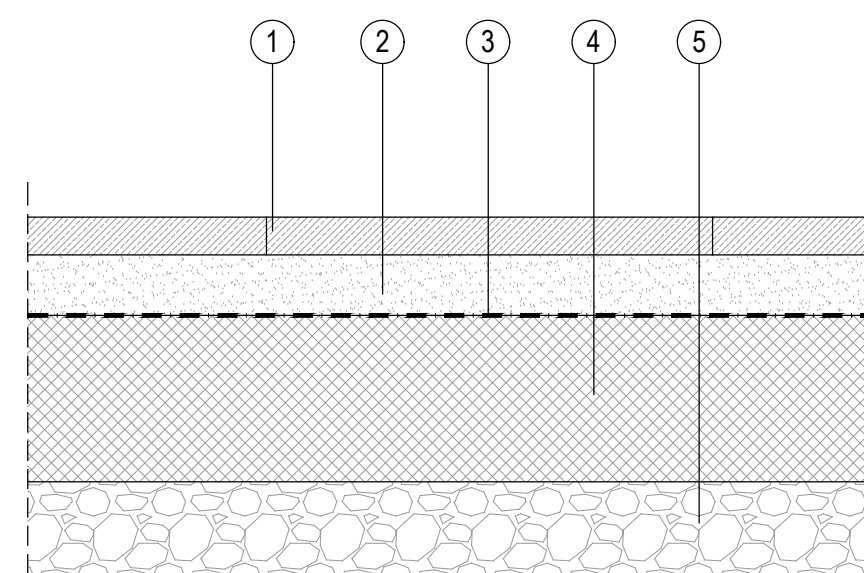


1. Nuove lastre (o di recupero) in quarzo arenaria tipo Pietra forte d'Oriente - sp. 4-5 cm;
2. Nuovo strato allettamento in malta premiscelata a base cementizia tipo MAPEI Mapestone TFB 60 - sp. variabile 7-10 cm;
3. Nuovo telo in polietilene;
4. Nuova soletta in calcestruzzo con rete elettrosaldata - sp. 22 cm;
5. Fondo in granulare misto stabilizzato esistente.

Nuova pavimentazione in lastre di pietra a correre su soletta in cls esistente

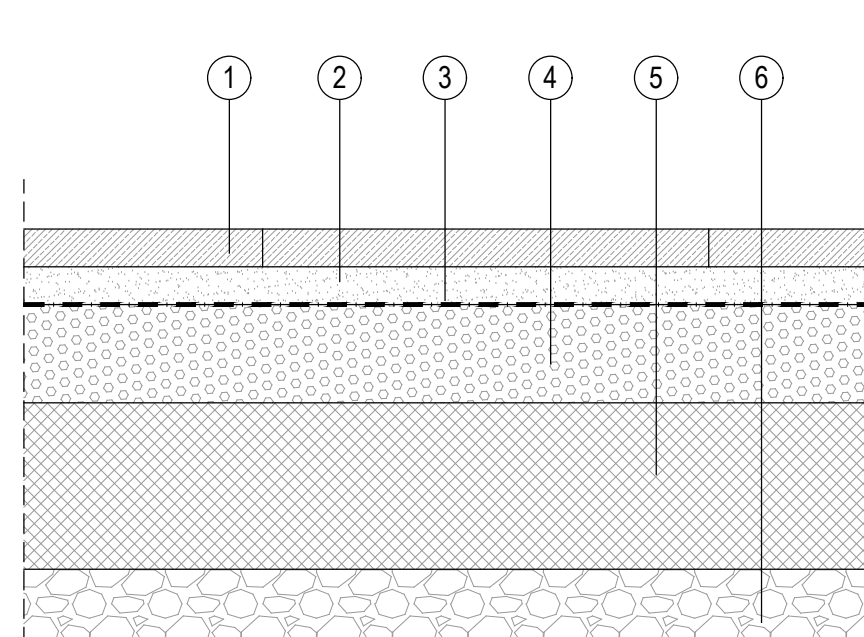


1. Lastre in pietra in quarzite-arenaria tipo Pietra forte d'Oriente - sp. 4-5 cm;
2. Allettamento in malta premiscelata tipo Mapestone - sp. 5 cm;
3. Nuovo telo in polietilene;
4. Nuovo sottofondo in conglomerato alleggerito a base di argilla espansa idrorepellente e boiacca di cemento tipo LECAPILU CEMENTATO 2-3 - sp. medio circa 13 cm;
5. Soletta esistente in calcestruzzo;
6. Fondo in granulare misto stabilizzato esistente.

Nuova pavimentazione in lastre di pietra a correre (su viadotto)

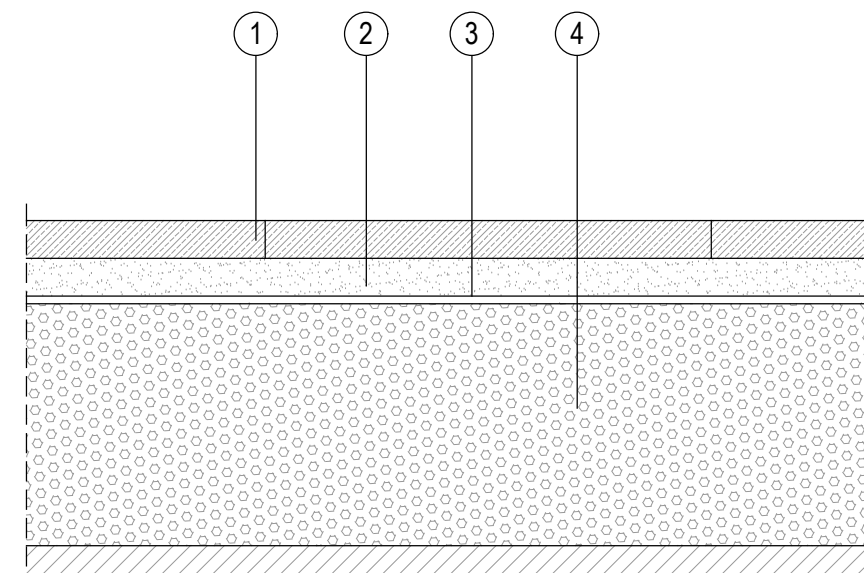


1. Nuove lastre (o di recupero) in pietra in quarzite-arenaria tipo Pietra forte d'Oriente - sp. 4-5 cm;
2. Nuovo strato allettamento in malta premiscelata a base cementizia tipo MAPEI Mapestone TFB 60 - sp. 5 cm;
3. Nuova cappa asfaltica impermeabilizzante tipo MASTIC ASPHALT MA 4 TIPO B - sp. 1 cm;
4. Nuovo sottofondo in conglomerato alleggerito a base di argilla espansa idrorepellente e boiacca di cemento tipo LECAPILU CEMENTATO 2-3 - sp. medio circa 37 cm.

Nuova pavimentazione in cubetti di basalto (su viadotto)

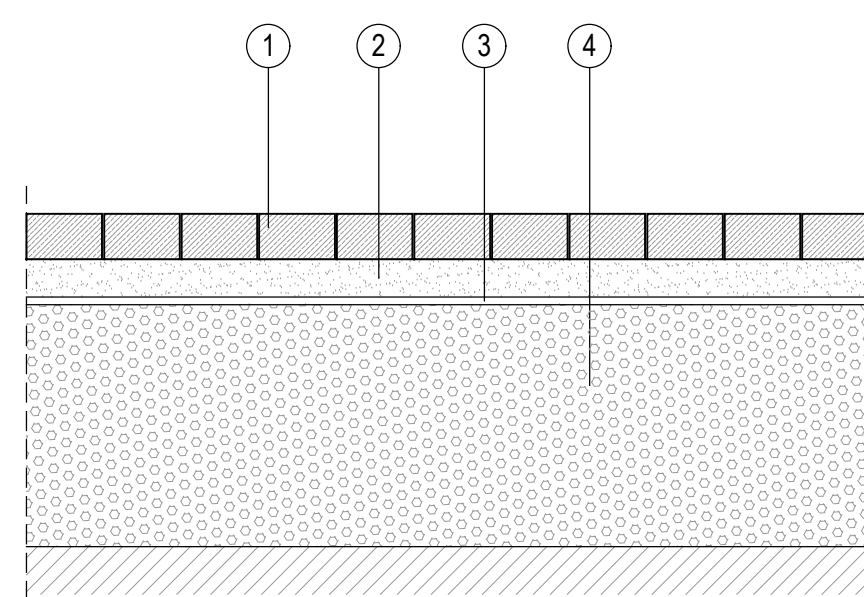


1. Nuovi cubetti in basalto 10x10 cm - sp. 6 cm;
2. Nuovo strato allettamento in malta premiscelata a base cementizia tipo MAPEI Mapestone TFB 60 - sp. 4 cm;
3. Nuova cappa asfaltica impermeabilizzante tipo MASTIC ASPHALT MA 4 TIPO B - sp. 1 cm;
4. Nuovo sottofondo in conglomerato alleggerito a base di argilla espansa idrorepellente e boiacca di cemento tipo LECAPILU CEMENTATO 2-3 - sp. medio circa 37 cm.

Nuova pavimentazione in lastre di pietra a correre su soletta in cls esistente

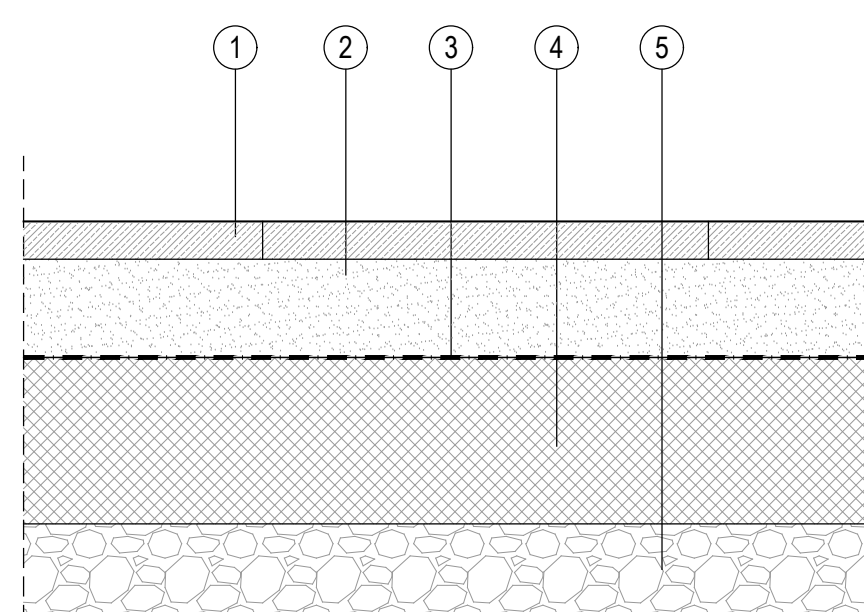


1. Nuove lastre (o di recupero) in quarzo arenaria tipo Pietra forte d'Oriente - sp. 4-5 cm;
2. Nuovo strato allettamento in malta premiscelata a base cementizia tipo MAPEI Mapestone TFB 60 - sp. variabile 7-10 cm;
3. Nuovo telo in polietilene;
4. Soletta esistente in calcestruzzo con rete elettrosaldata - sp. 22 cm;
5. Fondo in granulare misto stabilizzato esistente.

Nuova pavimentazione in lastre di pietra a correre su nuovo solaio "predalles"

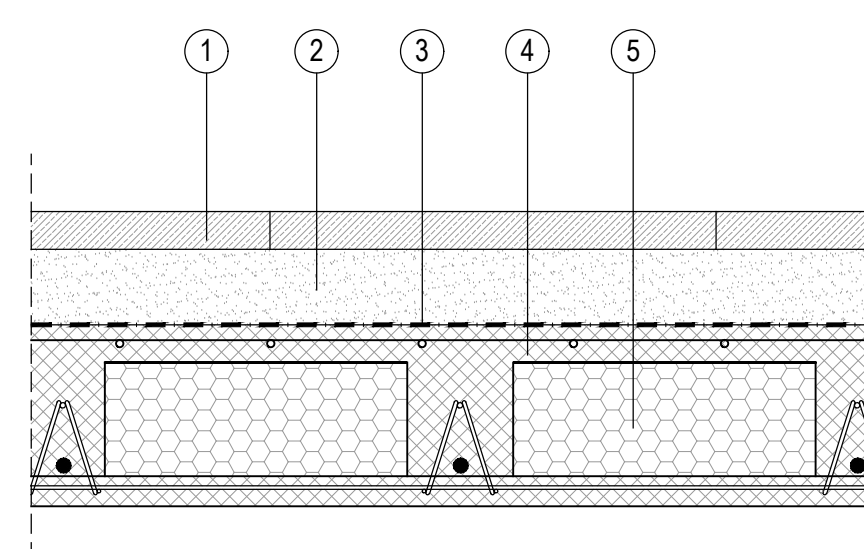


1. Nuove lastre (o di recupero) in quarzo arenaria tipo Pietra forte d'Oriente - sp. 4-5 cm;
2. Nuovo strato allettamento in malta premiscelata a base cementizia tipo MAPEI Mapestone TFB 60 - sp. variabile 7-10 cm;
3. Nuovo telo in polietilene;
4. Getto di completamento solaio in cls H 5 cm con doppia rete elettrosaldata Ø5 20x20 cm;
5. Nuovo solaio "predalles" - H 19 cm (rif. Tav. 228_PE_LOT1_PRI_STR_SDP_301_0).

Nuova pavimentazione in doghe di lamiera zincata a caldo (passerelle)

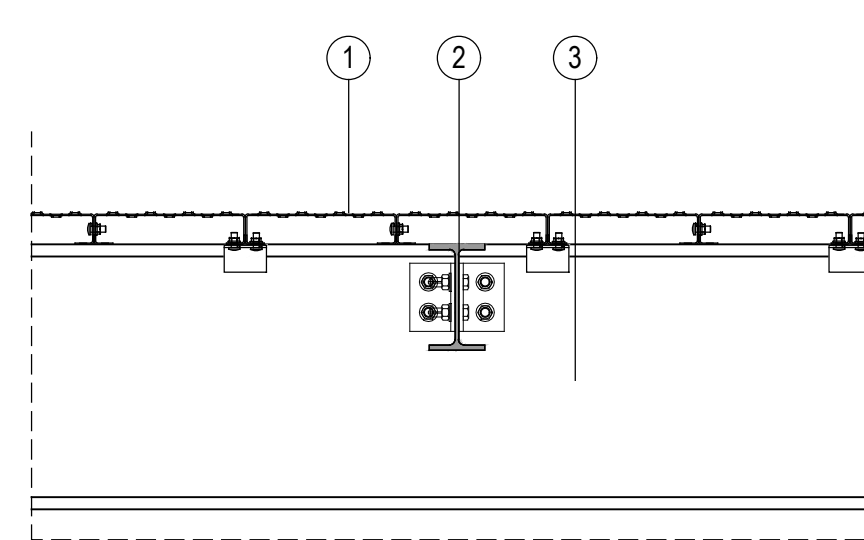


1. Nuove doghe in lamiera zincata e bugnata, antiruggine e antisivolo, 20x300 cm, sp. 4 cm;
2. Struttura principale esistente in acciaio UPN 350.

Rimozione e ricollocazione di pavimentazione in lastre di pietra a correre (su viadotto)

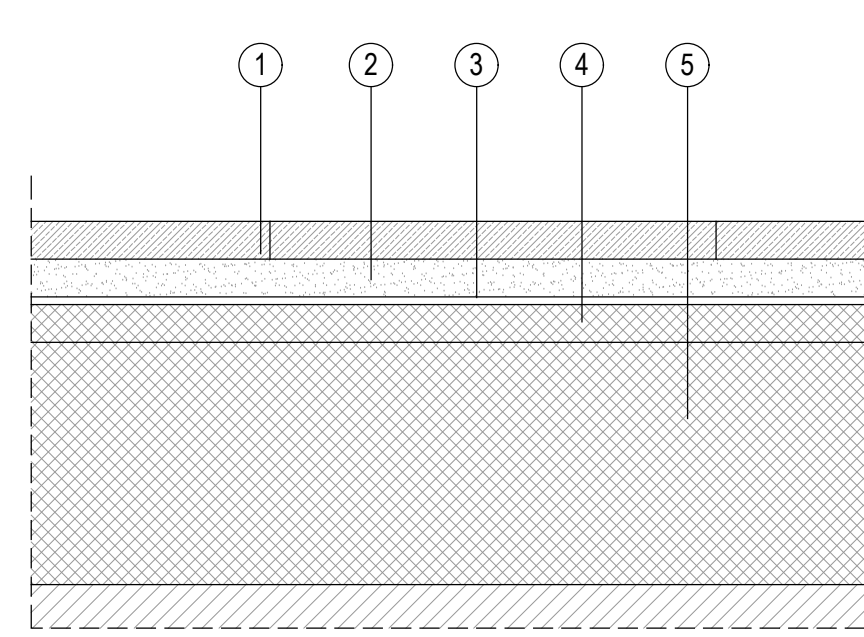


1. Rimozione e ricollocazione lastre in quarzo-arenaria tipo Pietra forte d'Oriente - sp. 4-5 cm;
2. Nuovo strato allettamento in malta premiscelata a base cementizia tipo MAPEI Mapestone TFB 60 - sp. 5 cm;
3. Nuova cappa asfaltica impermeabilizzante tipo MASTIC ASPHALT MA 4 TIPO B - sp. 1 cm;
4. Nuovo getto in calcestruzzo C30/37 previa fresatura e applicazione di adesivo epossidico per la ripresa di getto sulla superficie del marciapiede - sp. min 4 cm;
5. Soletta esistente in cls con rete elettrosaldata su fondo - sp. 31 cm.

Nuova pavimentazione in cubetti di basalto su soletta in cls esistente

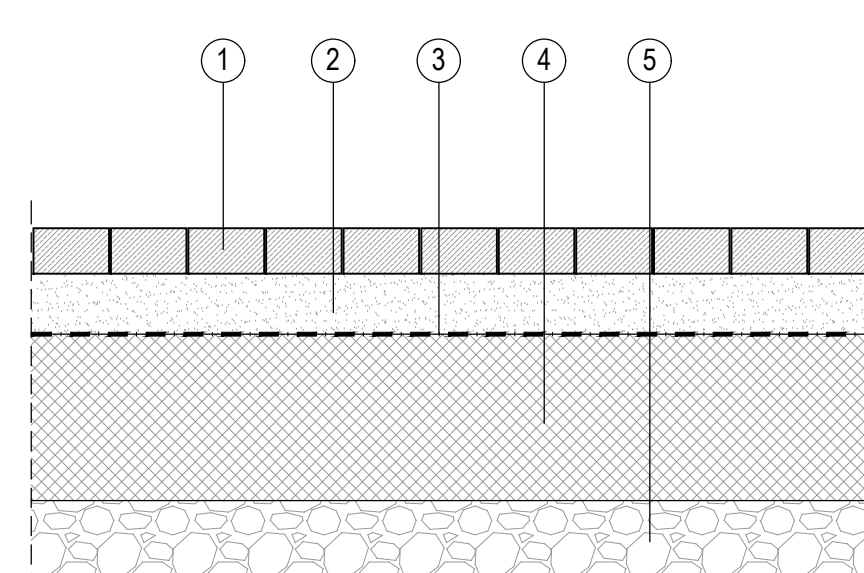


1. Nuovi cubetti in basalto 10x10 cm - sp. 6 cm;
2. Nuovo strato allettamento in malta premiscelata a base cementizia tipo MAPEI Mapestone TFB 60 - sp. 7-10 cm;
3. Nuovo telo in polietilene;
4. Soletta esistente in calcestruzzo con rete elettrosaldata - sp. 22 cm;
5. Fondo in granulare misto stabilizzato esistente.

Nuova pavimentazione in cubetti di basalto su nuova soletta in cls

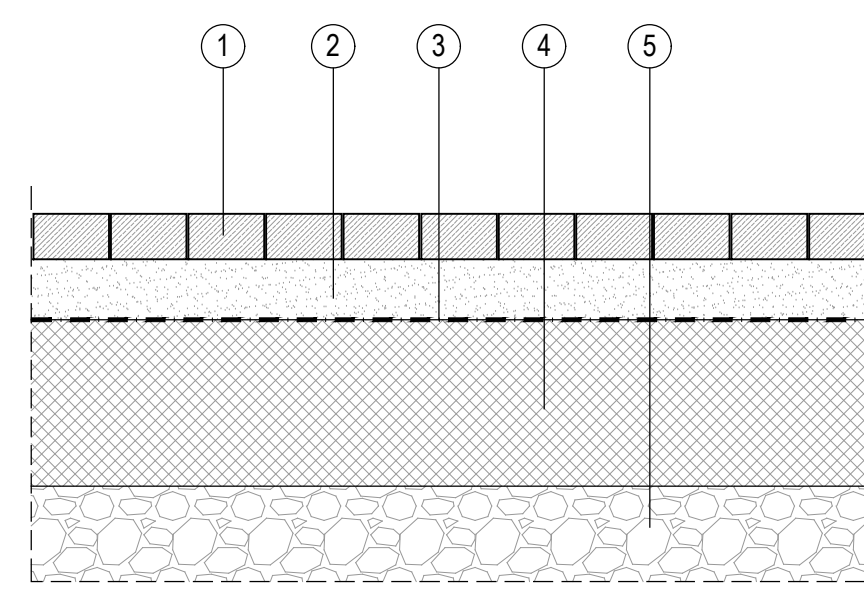

1. Nuovi cubetti in basalto 10x10 cm - sp. 6 cm;
2. Nuovo strato allettamento in malta premiscelata a base cementizia tipo MAPEI Mapestone TFB 60 - sp. variabile 7-10 cm;
3. Nuovo telo in polietilene;
4. Nuova soletta in calcestruzzo con rete elettrosaldata - sp. 22 cm;
5. Fondo in granulare misto stabilizzato esistente.

Nuova pavimentazione in asfalto su misto stabilizzato esistente

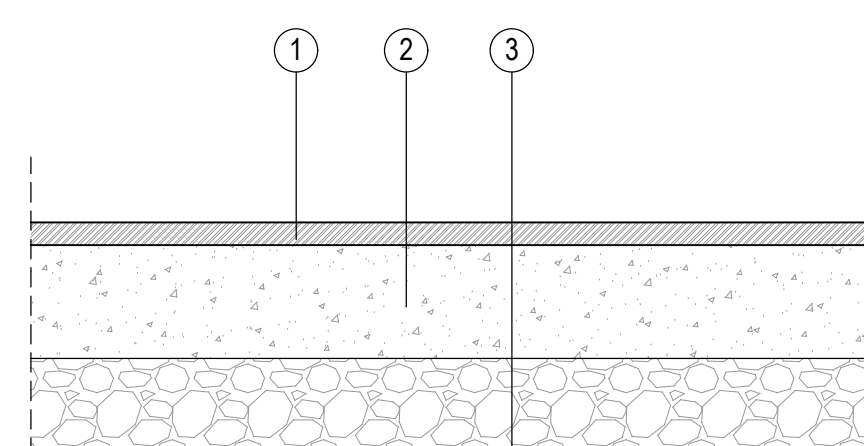


1. Nuovo strato di usura in conglomerato bituminoso - sp. 3 cm;
2. Nuovo binder in conglomerato bituminoso - sp. 15 cm;
3. Fondo in granulare misto stabilizzato esistente.

NOTE GENERALI

1. Il presente progetto esecutivo architettonico definisce in dettaglio le sole opere edili da realizzare, sono da considerarsi integrali e complementari i progetti specialistici sviluppati da altri tecnici, tra cui il progetto strutturale, il progetto degli impianti elettrici, il progetto di restauro del monumento a V. Bottego, il progetto di riqualificazione della fontana.
2. Il presente progetto esecutivo architettonico è sviluppato su base rilievo fornito da studio esterno.
3. I layout dei sotto-servizi derivano da disegni As-Built forniti dalla Committenza e aggiornati a seguito delle verifiche a campione operate in sito in collaborazione con i tecnici di Parma Infrastrutture. Sarà onere dell'Appaltatore eseguire ulteriori accertamenti e verifiche prima dell'esecuzione delle opere previste in progetto.
4. Eventuali osservazioni, richieste di integrazione e/o riserve dovranno essere sottoposte per iscritto dalle imprese appaltatrici allo studio MARAZZI ARCHITETTI prima della formulazione dell'offerta economica. La formalizzazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto d'appalto saranno da intendersi quale conferma ed implicita accettazione delle soluzioni e dei contenuti tecnici riportati negli elaborati.
5. Eventuali specifiche tecniche aggiuntive, indicazioni prestazionali e/o altri particolari e informazioni non contenute nei presenti elaborati che dovessero rendersi necessarie durante l'esecuzione dei lavori, andranno sempre richiesti dalle ditte appaltatrici alla Direzione Lavori e da questa riscontrate per iscritto o tramite elaborati grafici integrativi.
6. Nessuna iniziativa in variante al presente progetto esecutivo potrà essere presa dalle ditte appaltatrici senza la preventiva verifica e approvazione della Direzione Lavori; ne consegue che eventuali opere, forniture e/o lavorazioni con caratteristiche differenti da quelle indicate negli elaborati potranno non essere approvate e tutti gli oneri di rifacimento saranno da considerarsi a carico dell'appaltatore.
7. Per quanto riguarda l'esecuzione delle opere strutturali in cemento armato e/o carpenteria metallica, gli elaborati di riferimento sono da intendersi esclusivamente quelli relativi al progetto esecutivo strutturale; in caso di incongruenze tra elaborati architettonici ed elaborati strutturali prevarranno questi ultimi, fermo restando sempre l'opportunità di una verifica con la Direzione Lavori.
8. Prima dell'esecuzione di qualsiasi lavorazione, sito fornitura specialistica, sarà onere delle ditte appaltatrici procedere alla elaborazione dei disegni di officina e/o produzione necessari per la corretta esecuzione delle opere. Tali elaborati andranno sempre sottoposti alla Direzione Lavori per approvazione prima della messa in produzione.
9. Rilevi specifici dei manufatti e tracciamenti necessari all'esecuzione delle opere, sono da intendersi a carico delle ditte appaltatrici. Tracciamento e posizionamento di tutte le componenti impiantistiche andranno definiti alla presenza della Direzione Lavori al fine di assicurare la corretta integrazione con il disegno architettonico.
10. Tutte le finiture saranno definite solo previa campionatura da sottoporre alla Direzione Lavori per approvazione. Sarà nella facoltà della Direzione Lavori la possibilità di richiedere mock-up e/o campionature di particolari architettonici significativi finalizzati alla più precisa e corretta esecuzione delle opere. I corrispondenti oneri sono da intendersi a carico delle ditte appaltatrici.

LEGENDA CONFINI AMBITI

Perimetro delle aree in progetto

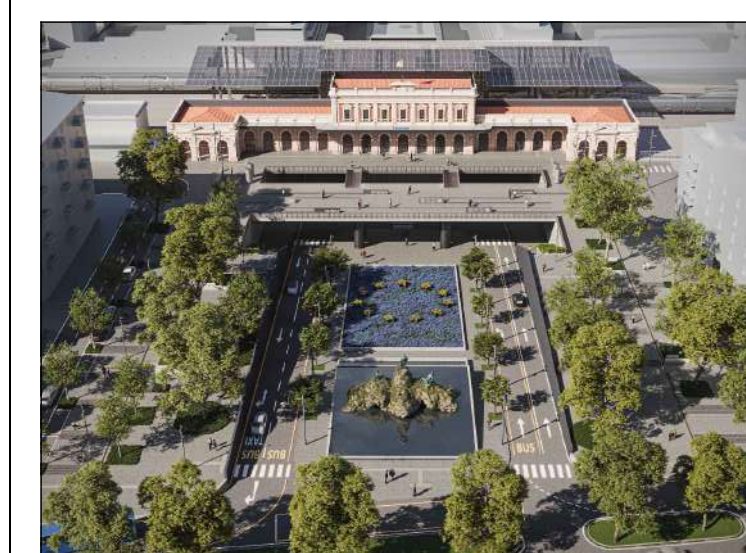

Responsabile Unico del Progetto
Ing. Matteo Mochi
Parma Infrastrutture S.p.A.

Progettista delle opere architettoniche
Arch. Davide Marazzi
Collaboratori al progetto
Arch. Maria Belen Aguirre Vaca
Arch. Giorgia Negri
Marazzi Architetti

Progettista delle strutture
Ing. Francesco Picarelli

Progettista impianti elettrici
Ing. Marco Sampietri
COSTEL Progettazioni

Coord. della sicurezza in fase di progettazione
Geom. Federico Comelli

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

PIAZZALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

E ZONE LIMITROFE

(CUP I97H23001480004 - CUI L00162210348202400013)

Titolo elaborato:
SDP - PLANIMETRIA GENERALE CON
INDIVIDUAZIONE STRATIGRAFIE
DELLE PAVIMENTAZIONI
Codice elaborato:
228_PE_LOT1_PRI_ARC_SDP_105_0

Rev.	00	EMISSIONE
Data	15/05/2026	
Formato	A0	
Scala	1:250 - 1:10	
File	228-2026.05.15_SDP_PlanimetriaGenerale_e_Stratigrafie.dwg	

E' vietata la riproduzione e diffusione in qualsiasi forma. Tutti i diritti sono riservati nei termini di legge al Comune di Parma