
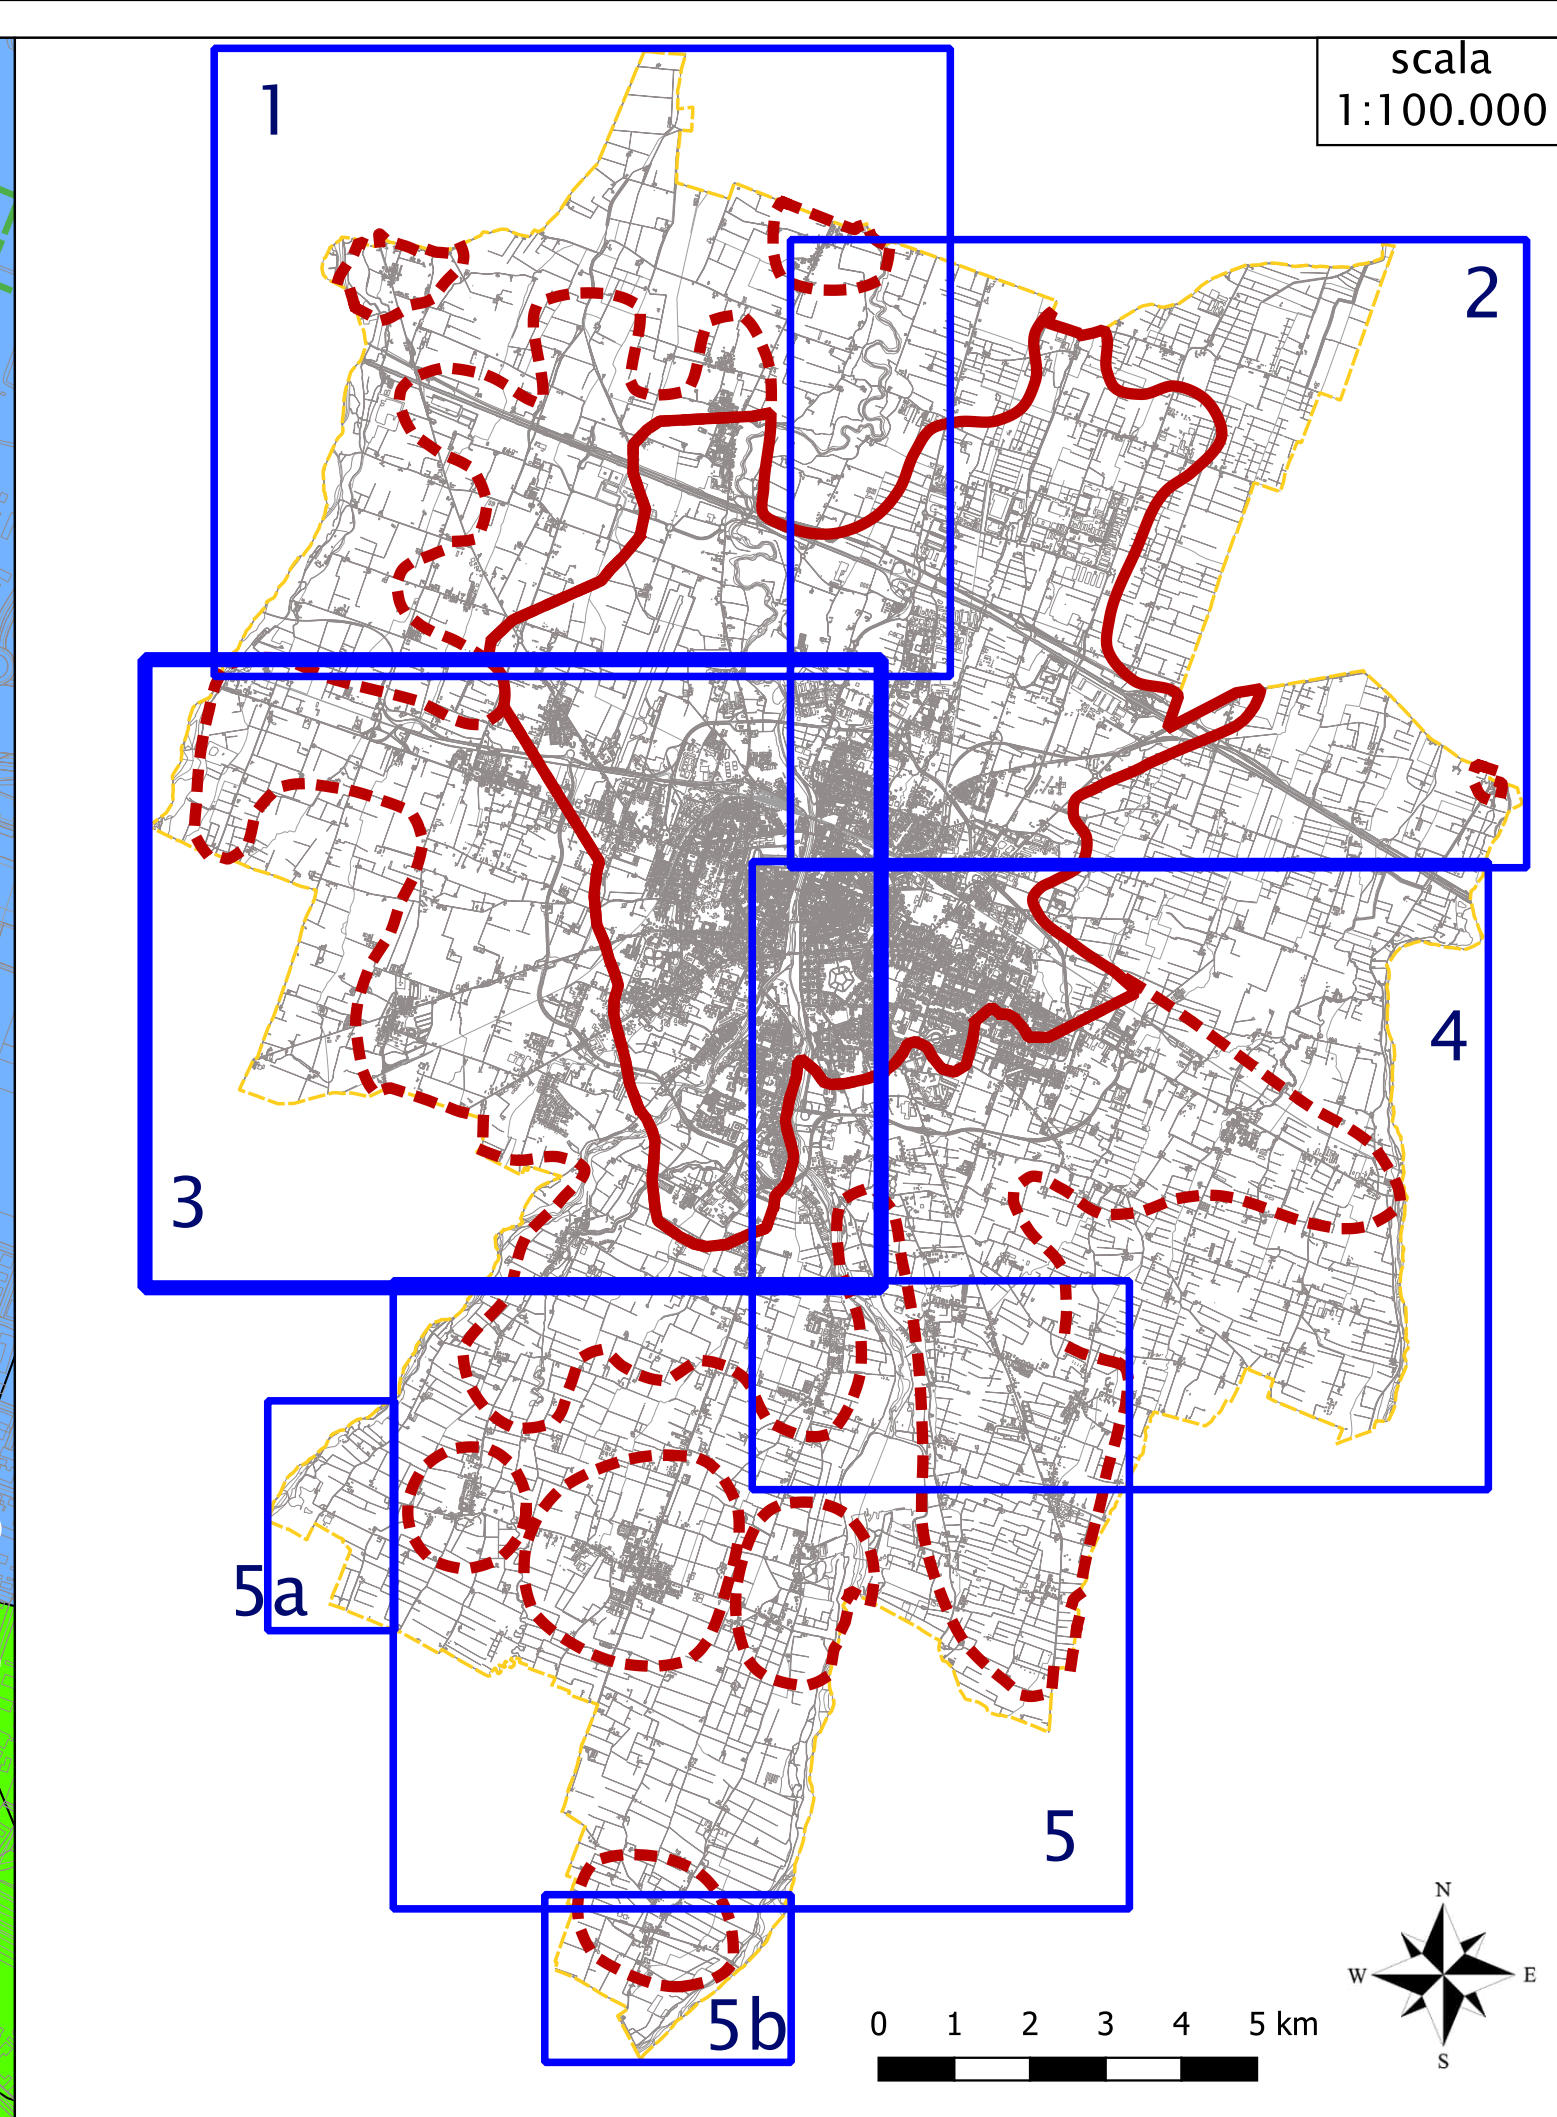


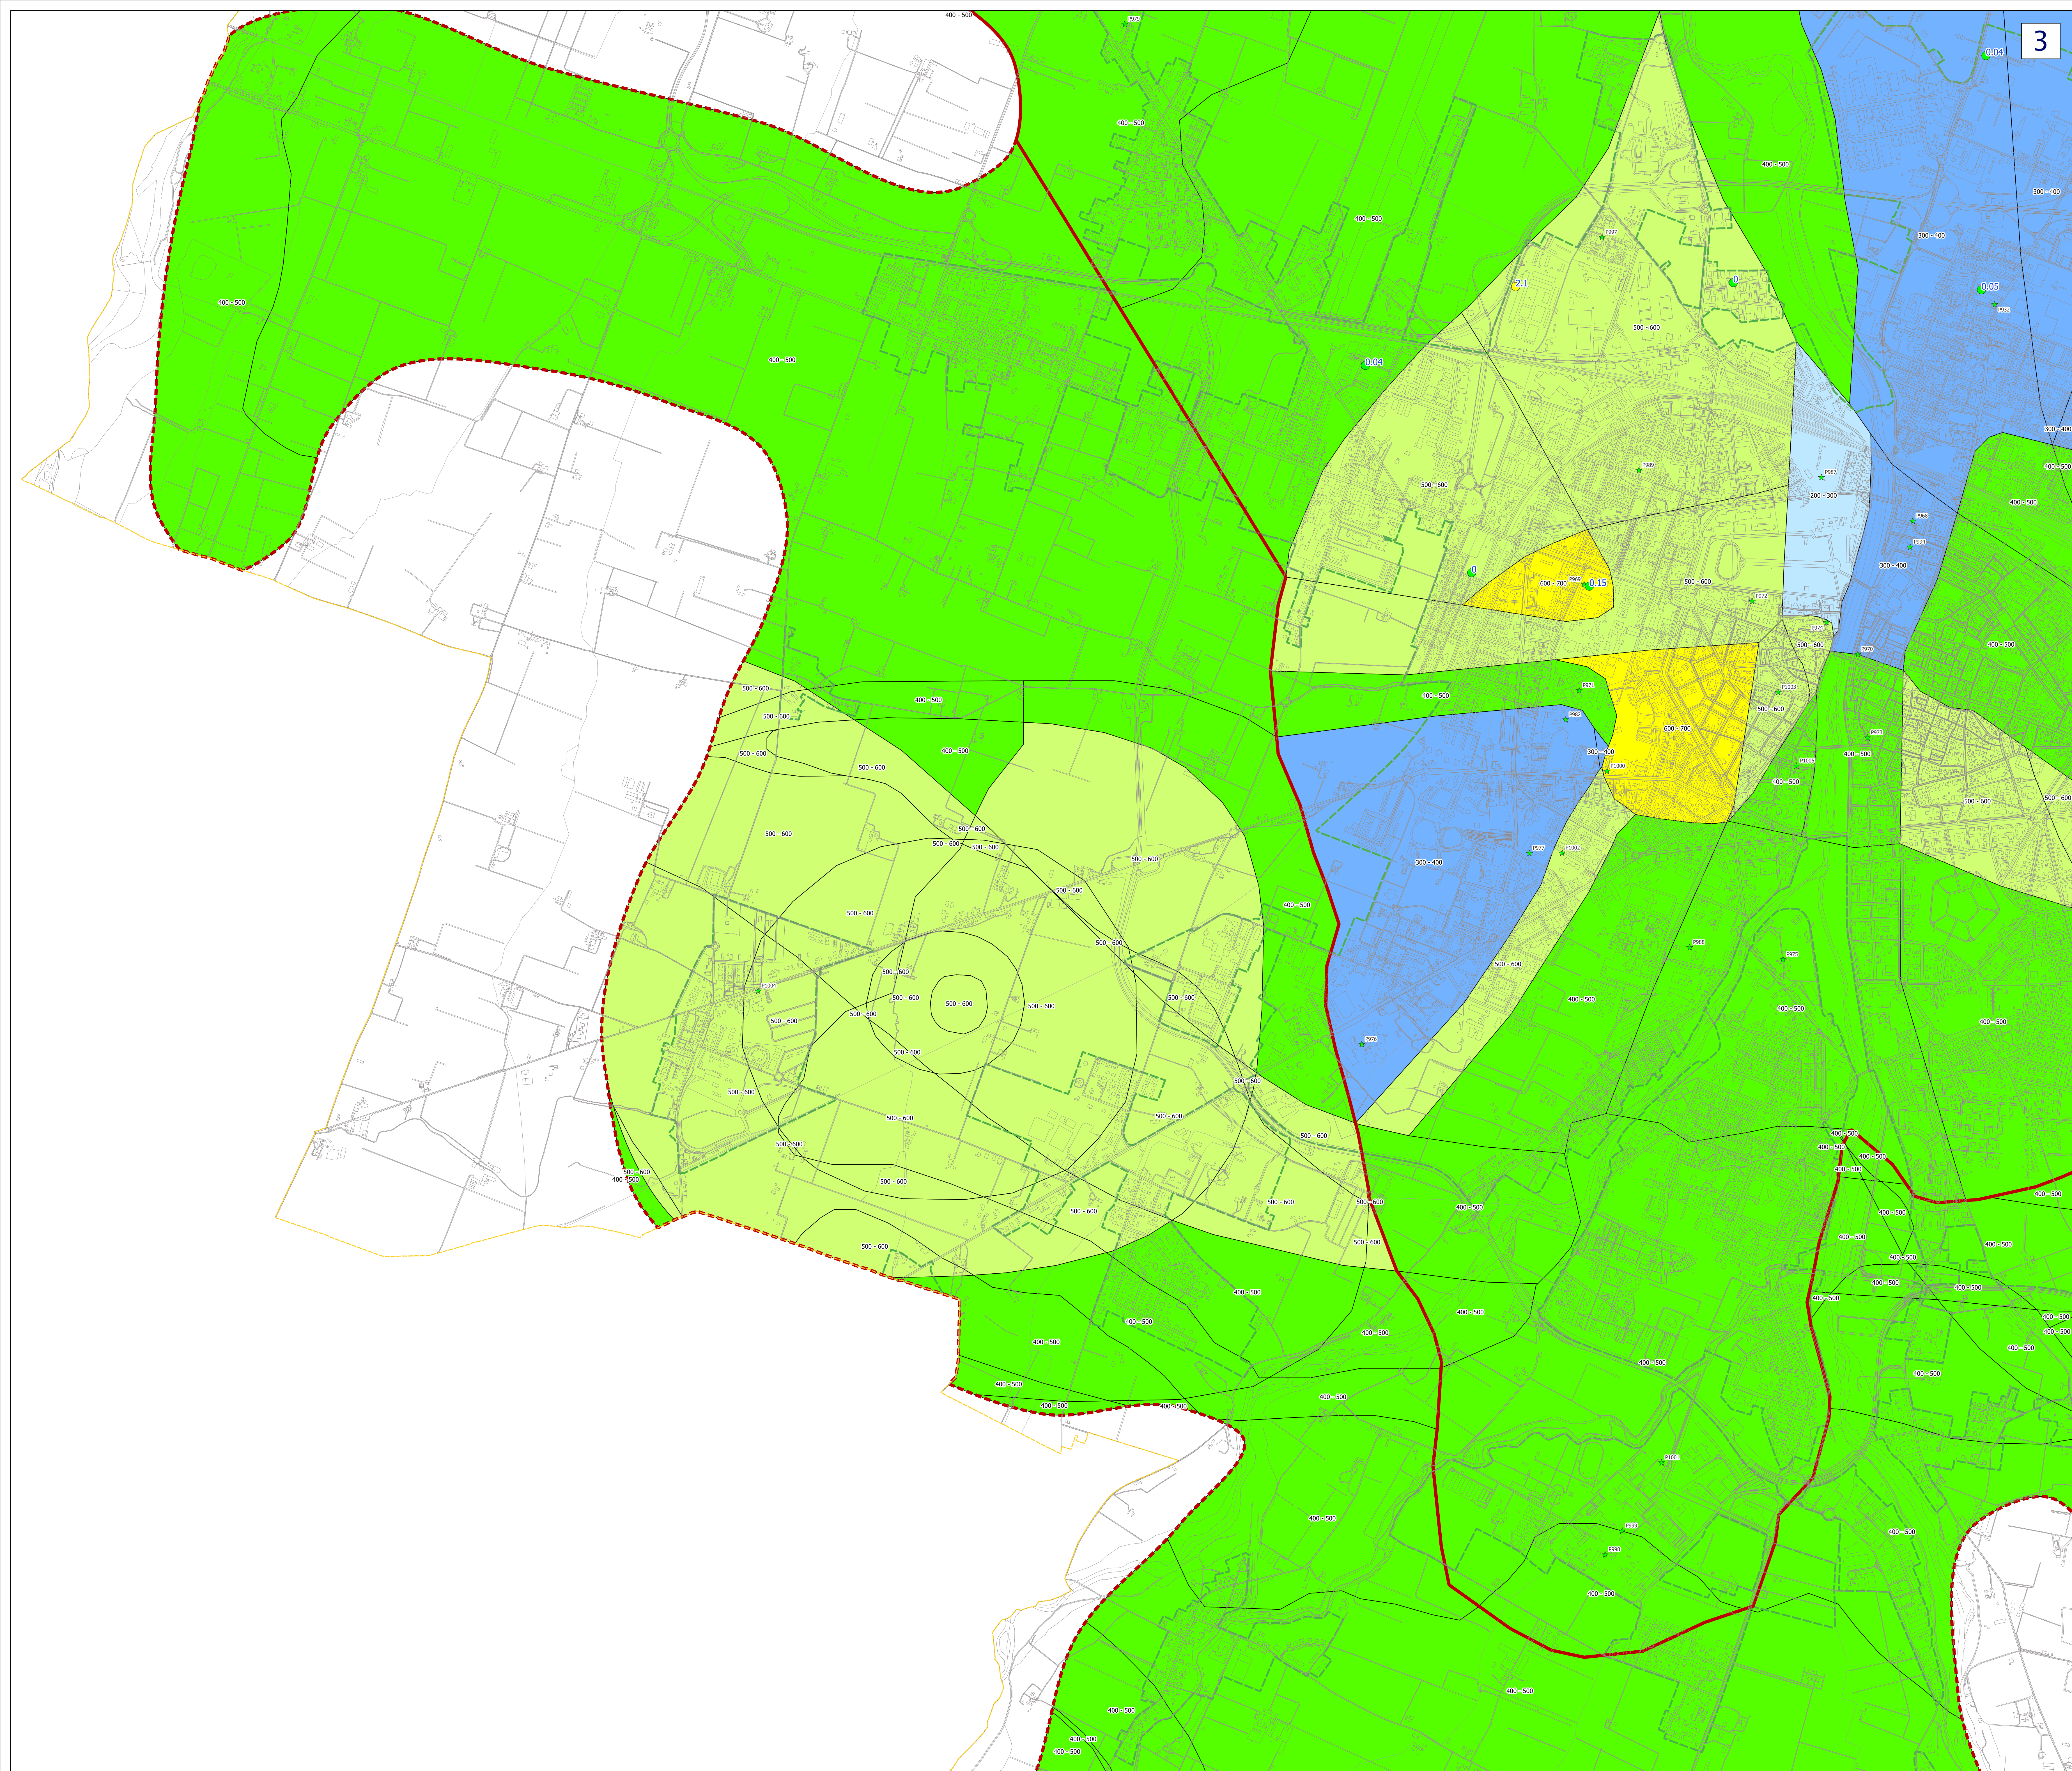

Legenda

Confine comunale

Urbanizzazione

Territorio urbanizzato

Aree oggetto di microzonazione sismica

di 2° livello

di 3° livello

Verticali RSL


Zone stabili suscettibili
di amplificazioni locali

Hsm = 200 - 300 cm/s²
Hsm = 300 - 400 cm/s²
Hsm = 400 - 500 cm/s²
Hsm = 500 - 600 cm/s²
Hsm = 600 - 700 cm/s²

Verticale di verifica alla
liquefazione con indicato
il valore di IL

IL <= 2
2 < IL <= 5

0 0,5 1 km



Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n. 77

MICROZONAZIONE SISMICA

Tav. 13c - Carta di microzonazione sismica H_{SM}

scala 1:10.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Parma



Regione
Emilia-Romagna

Soggetto realizzatore
EN GEO S.p.A.
www.engeo.it
Direzione tecnica
Dott. Geol. Carlo Caleffi
Dott. Geol. Francesco Cerutti
Collaboratori
Dott. Geol. Andrea Corti
Dott. Geol. Alessandro Ferrari

Data
Maggio 2026

MS3